

investitor

**Muzej Turopolja
Trg kralja Tomislava 1
10 410 Velika Gorica
OIB: 40272927990**

naziv građevine:

**CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE
MUZEJA TUROPOLJA**

mjesto gradnje

**Trg kralja Tomislava, 10 410 Velika
Gorica
k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica**

stupanj razrade

IZVEDBENI PROJEKT

broj projekta

18-1-2023 - IZP

Zajednička oznaka projekta

18-2023

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

glavni projektant:

DAMIR KEGLEVIĆ, dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva G4225

projektant arhitekture:

ANTUN DIKLIĆ, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt A301

projektant arhitekture:

DARIO ŠPOLJARIĆ, mag.inž.arh.
ovlašteni arhitekt A4580

suradnici:

VESNA PAVLOVIĆ, građ. teh.
ZRINKA ŠPOLJARIĆ, mag.inž.arh.
MATIJA VINKOVIĆ, mag.ing.arch.
DAVID BOŽAJIĆ, mag.ing.aedif.

direktor:

DAMIR KEGLEVIĆ, dipl. ing. građ.

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektantski ured: APZ Hidria d.o.o., Zagrebačka cesta 223, Zagreb
Projektant arhitekture: Antun Diklić, dipl.ing.arh., ovlaštenu arhitekt br. A301
Projektant arhitekture: Dario Špoljarić, mag.inž.arh., ovlaštenu arhitekt
br. A4580
Broj projekta: 18-1-2023 - IZP

GRAĐEVINSKI PROJEKT

MAPA 2 PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE

Projektantski ured: APZ hidria d.o.o., Zagrebačka 233, Zagreb
Projektant: Damir Keglević, dipl.ing.građ. ovlaštenu inženjer građevinarstva,
br. G4225
Broj projekta: 18-2-2023

STROJARSKI PROJEKT

MAPA 3 PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

Projektantski ured: TERMOPROJEKTING d.o.o., III Mažuranićev odvojak 8,
10430 Samobor
Projektant: Krešimir Vučinić, dipl.ing.stroj., ovlaštenu inženjer strojarstva,
br. S2116
Broj projekta: 1725

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

MAPA 4 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - JAKA I SLABA STRUJA

Projektantski ured: GRID d.o.o., Poljana Dragutina Kalea 10, 10000 Zagreb
Projektant: Mladen Šafar, ing.el., ovlaštenu inženjer elektrotehnike, br. E1096
Broj projekta: 160/23

MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA

Projektantski ured: GRID d.o.o., Poljana Dragutina Kalea 10, 10000 Zagreb
Projektant: Mladen Šafar, ing.el., ovlaštenu inženjer elektrotehnike, br. E1096
Broj projekta: 160/23

SADRŽAJ PROJEKTA

SADRŽAJ PROJEKTA	4
POPIS NACRTA	5
OPĆI DIO	7
1.1. Izvadak iz sudskog registra.....	8
1.2. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta.....	14
1.3. Rješenje o upisu projektanta u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva	16
1.4. Rješenje o imenovanju projektanta arhitekture	18
1.5. Potrda o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata	20
1.6. Rješenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara	22
1.7. Rješenje o imenovanju projektanta arhitekture	25
1.8. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata.....	27
1.9. Izjava glavnog projektanta o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti projekata koji su sastavni dio Izvedbenog projekta.....	30
TEHNIČKI DIO	31
2.1. POPIS GRAĐEVNIH DIJELOVA	32
NACRTI.....	38

POPIS NACRTA

POSTOJEĆE STANJE

2.01	Situacija	1:500
2.02	Tlocrt prizemlja	1:50
2.03	Tlocrt 1. kata	1:50
2.04	Tlocrt krovšta	1:50
2.05	Tlocrt krovnihi ploha	1:50
2.06	Presjek A-A	1:50
2.07	Presjek B-B	1:50
2.08	Presjek C-C	1:50
2.09	Presjeci 1-1 i 2-2	1:50
2.10	Presjeci 3-3 i 4-4	1:50
2.11	Zapadno pročelje	1:100
2.12	Istočno pročelje	1:100
2.13	Sjeverno i južno pročelje	1:100

NOVO STANJE

3.01	Situacija	1:500
3.02	Tlocrt prizemlja	1:50
3.03	Tlocrt 1. kata	1:50
3.04	Tlocrt krovšta	1:50
3.05	Tlocrt krovnihi ploha	1:50
3.06	Presjek A-A	1:50
3.07	Presjek B-B	1:50
3.08	Presjek C-C	1:50
3.09	Presjeci 1-1 i 2-2	1:50
3.10	Presjeci 3-3 i 4-4	1:50
3.11	Zapadno pročelje	1:100
3.12	Istočno pročelje	1:100
3.13	Sjeverno i južno pročelje	1:100
3.14	Prizemlje – plan polaganja	1:50
3.15	1. kat – plan polaganja	1:50

STAVKE I DETALJI

5.01	Stavka 01	1:50
5.02	Stavka 02	1:50
5.03	Stavka 03	1:50
5.04	Stavka 04	1:50
5.05	Stavka 05	1:50
5.06	Stavka 06	1:50
5.07	Stavka 07	1:50
5.08	Stavka 08	1:50
5.09	Stavka 09	1:50
5.1	Stavka 10	1:50
5.11	Stavka 11	1:50

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

5.12	Stavka 12	1:50
5.13	Stavka 13	1:50
5.14	Stavka D1	1:50
5.15	Stavka 14	1:50
5.16	Stavka 15	1:50
5.17	Stavka 16	1:50
5.18	Stavka 17	1:50
5.19.	Stavka 18	1:50
5.20.	Stavka 19	1:50

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

OPĆI DIO

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

1.1. Izvadak iz sudskog registra

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080385375

OIB:

76901428643

TVRTKA:

- 1 APZ HIDRIA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, trgovinu i usluge
- 1 APZ HIDRIA d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 2 Zagreb (Grad Zagreb)
Zagrebačka 233

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 2 * - kupnja i prodaja robe
- 2 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 2 * - zastupanje inozemnih tvrtki
- 2 * - posredovanje u prometu nekretnina
- 2 * - poslovanje nekretninama
- 2 * - stručni poslovi prostornog uređenja
- 2 * - projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- 2 * - nadzor nad gradnjom
- 2 * - proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- 2 * - kazališna djelatnost; - priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
- 2 * - savjetovanje vezano uz poslovanje i upravljanje
- 4 * - Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
- 4 * - Izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
- 4 * - Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
- 4 * - Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
- 4 * - Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
- 4 * - Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
- 4 * - Izrada elaborata katastarske izmjere
- 4 * - Izrada elaborata tehničke reambulacije
- 4 * - Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana

D004, 2018-12-21 10:02:13

Stranica: 1 od 5

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- u digitalni oblik
- 4 * - Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
- 4 * - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
- 4 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- 4 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- 4 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
- 4 * - Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
- 4 * - Tehničko vođenje katastra vodova
- 4 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- 4 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
- 4 * - Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
- 4 * - Izrada geodetskoga projekta
- 4 * - Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
- 4 * - Izrada geodetskog situacijskog nacрта izgrađene građevine
- 4 * - Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
- 4 * - Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
- 4 * - Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
- 4 * - Izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
- 4 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štichena područja
- 4 * - Stručni nadzor nad radovima: izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničko vođenje katastra vodova, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izrada geodetskoga projekta, iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, praćenje pomaka građevine

D004, 2018-12-21 10:02:13

Stranica 5 od 5

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- u njezinom održavanju i izrada elaborata
geodetskog praćenja, izrada posebnih geodetskih
podloga za zaštićena i štitićena područja
- 4 * - Pružanje usluga informacijskog društva
 - 4 * - Računalne i srodne djelatnosti
 - 4 * - Promidžba (reklama i propaganda)
 - 4 * - Prijevoz za vlastite potrebe
 - 4 * - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje
nekretnina
 - 4 * - Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje
 - 4 * - Stručni poslovi zaštite okoliša
 - 4 * - Izrada i izvedba projekata energetske
učinkovitosti u zgradama
 - 4 * - Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog
mnijenja
 - 4 * - Iznajmljivanje strojeva i opreme za
građevinarstvo i inženjerstvo
 - 4 * - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i
ustupanje investicijskih radova stranim
tvrtkama u RH
 - 4 * - Organiziranje sajмова, kongresa, promocija,
izložaba, seminara, prezentacija i tribina
 - 4 * - Djelatnost pakiranja
 - 4 * - Prekrcaj tereta i skladištenje robe
 - 4 * - Računovodstveni poslovi
 - 4 * - Dizajn interijera i eksterijera
 - 4 * - Usluge prevodenja

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 3 Damir Keglević, OIB: 01187378223
Zagreb, Lopatinečka 26
6 - jedini član d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 2 Damir Keglević, OIB: 01187378223
Zagreb, Lopatinečka 26
2 - direktor
2 - zastupa pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Akt o osnivanju usklađen sa ZTD-om 13. studenog 1995. god. i
sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor
2 Odlukom od dana 23.04.2009. godine izmijenjen Društveni
ugovor od dana 13.11.1995. godine u odredbama vezanim za

D004, 2018-12-21 10:02:13

Stranica: 3 od 5



Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- poslovnu adresu društva, djelatnost društva, temeljni kapital društva, a dodane su odredbe o prokuristu društva te je postojeći Društveni ugovor u cijelosti zamijenjen novim Društvenim ugovorom od 23.04.2009. godine.
- 4 Društveni ugovor od 23.04.2009.godine, promijenjen u odredbama o djelatnosti društva te zamijenjen novim tekstom Društvenog ugovora od 25.01.2013.godine, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 6 Društveni ugovor od 25.01.2013.godine u cijelosti zamijenjen novim tekstom Društvenog ugovora od 14.07.2017.godine, te dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 1 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 13. studenog 1995. god. povećan je temeljni kapital sa iznosa od 2.851,00 kuna za iznos od 16.649,00 kuna na iznos od 19.500,00 kuna.
- 2 Temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala od dana 23.04.2009. godine, povećan je temeljni kapital s iznosa od 19.500,00 kn za iznos od 500,00 kn na iznos od 20.000,00 kn.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. ul. broj 1-32982.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	28.04.18	2017	01.01.17 - 31.12.17	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/32192-4	06.03.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-09/4875-2	08.05.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-10/13453-2	11.11.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-13/2287-2	31.01.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-17/6909-1	14.02.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-17/28793-2	18.07.2017	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	31.03.2010	elektronički upis
eu /	03.05.2011	elektronički upis
eu /	05.04.2012	elektronički upis
eu /	20.05.2013	elektronički upis
eu /	07.07.2014	elektronički upis
eu /	18.05.2015	elektronički upis
eu /	30.06.2016	elektronički upis
eu /	29.04.2017	elektronički upis

D004, 2018-12-21 10:02:13

Stranica: 4 od



Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
eu	/	28.04.2018	elektronički upis

U Zagrebu, 21. prosinca 2018.

Ovlaštena osoba



Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

1.2. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izdaje se:

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Damir Keglević, dipl.ing.građ. upisan u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Rješenjem Klasa 360-01/23-03/2125, Urbroj: 251-500-03 od 10.10.2023., s danom upisa 18.03.2009., red.br. evidencije 4225 imenuje se Glavnim projektantom .

Investitor: Muzej Turopolja,
Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica
OIB: 40272927990

Građevina: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA

Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica
k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica

Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Zajednička oznaka projekta: **18-2023**

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Direktor:
Damir Keglević, dipl.ing.građ.
APZ Hidria d.o.o.
Zagrebačka 233, Zagreb

Zagreb, studeni 2023.

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

1.3. Rješenje o upisu projektanta u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

Investitor: Muzej Tropolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Tropolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT


Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

KLASA: 102-02/22-02/69
URBROJ: 500-00-22-1
Zagreb, 13. siječnja 2022.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009), po zahtjevu koji je podnio Damir Keglević, dipl.ing.građ., Zagreb, Lopatinečka 26, izdaje

POTVRDU

- Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je Damir Keglević, dipl.ing.građ., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **18.03.2009.** godine, pod rednim brojem **4225**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**", zaposlen u: **APZ HIDRIA d.o.o., Zagreb.**
- Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovan nije stegovno kažnjavao te da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.
- Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovan član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavao.

 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA	Vrijeme izdavanja:	13.01.2022. 15:13:45
	Izdavatelj certifikata:	CN=HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA, L=ZAGREB, 2.5.4.97=VATHR-65080653676, O=HKIG, C=HR
	Serijski broj:	65080653676.6.37
	Algoritam potpisa:	SHA256withRSA
	Broj zapisa:	2022-102
Elektronički pečat:	Kontrolni broj:	300-850-696
	MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBcGKCAQEAA4stMemFhlcrtMagrdwDnJ84aWm0zPgjfG M3X1t76WFzqcCgSASLyB03I2OrIB/g4x12FFotPrPT6SUK/9/tbct000u3QiEBGHwWXdnkchFDTKewqV PsNOwX9vpf3y0VSAf6HDj3WxDEqCV4MfLcGOuMzPrK6yHP7idvZOMX8LyGShkFjy1FATSan7QdV cRDrM16OeQ3V2C2SEQOZacM+mk+zzYjcLn6sHdTDJgimnOpo6eNY26IZaaRWyGJG3nFH2jypFKDf jrhBHB18SCREJEJvVszgJXMKDadQz43YwC/MOf6HSoUqUEU3ypJ08v2PLGCHKa430HXUQIDAQAIB	
Informacije za provjeru dokumenta:	Elektronički zapisi se čuvaju najviše 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku može izvršiti provjera elektroničkog zapisa uvidom u elektronički zapis kojem se pristupa putem broja zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroničkog zapisa, putem Internet adrese https://egrad.hkig.hr/dokumenti-provjera .	

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

1.4. Rješenje o imenovanju projektanta arhitekture

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

Temeljem članka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTURE

Antun Diklić, dipl.ing.arh. upisan u imenik ovlaštenih arhitekture Rješenjem Klasa 025-07/23-04/96, Urbroj: 251-505-04-23-2 od 06.10.2023, s danom upisa 05.11.1998. red.br. evidencije 301 imenuje se Projektantom arhitekture.

Investitor: Muzej Turopolja,
Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica
OIB: 40272927990

Građevina: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA

Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica
k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica

Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Zajednička oznaka projekta: **18-2023**

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Direktor:
Damir Keglević, dipl.ing.građ.
APZ Hidria d.o.o.
Zagrebačka 233, Zagreb

Zagreb, studeni 2023.

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

1.5. Potrda o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: 025-07/23-04/96
Urbroj: 251-505-04-23-2
Zagreb, 6. listopada 2023.

Hrvatska komora arhitekata na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Antun Diklić, dipl.ing.arh., Bijenička 45 A, Zagreb, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora arhitekata razvidno je da je **Antun Diklić**, dipl.ing.arh., Zagreb, upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata, s danom upisa **05.11.1998.** godine, pod rednim brojem **301**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni arhitekt**", zaposlen u: **FRAKTAL STUDIO d.o.o., ZAGREB.**
2. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani član Hrvatske komore arhitekata.

Hrvatska komora arhitekata:
Glavna tajnica
Gabrijela Kosović, prof.



Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

1.6. Rješenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE

Klasa: UP/I-612-08/22-03/0155

Urbroj: 532-05-01-01-01/6-22-3

Zagreb, 4. studenoga 2022.

Ministarstvo kulture i medija, OIB: 37836302645, rješavajući o zahtjevu Antuna Diklića, dipl. ing. arh. iz Zagreba, OIB: 48705362314, na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih (Narodne novine broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) i temeljem članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 98/18), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je **Antun Diklić, dipl. ing. arh. iz Zagreba**, stručno osposobljen za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz **članka 2. stavka 1. točaka 5., 6. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to za izradu konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro, arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra i idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru** te mu se izdaje dopuštenje za obavljanje navedenih poslova.
2. Osoba iz točke 1. ovoga Rješenja dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz točke 1. ovoga Rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.
3. Rješenjem Klasa: UP/I-612-08/06-03/0128, Urbroj: 532-04-01-2/4-08-5 od 17. ožujka 2008., Antun Diklić, dipl. ing. arh. iz Zagreba, upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **631**.

Obrazloženje

Antun Diklić, dipl. ing. arh. iz Zagreba podnio je zahtjev za izdavanje novog dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu su priložene preslike diplome Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu od 8. svibnja 1985. i Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 301, popis poslova obavljenih na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera sukladno članku 7. Pravilnika.

Stručno povjerenstvo je na temelju priložene dokumentacije te uvidom u Rješenje Klasa: UP/I-612-08/17-03/0285, Urbroj: 532-04-01-01-01/6-17-10 od 25. rujna 2017., utvrdilo da sukladno članku 11. stavku 1. navedenog Pravilnika, postoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 5., 6. i 7. Pravilnika: izrada konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro, arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuštenje, sukladno točki 1. ovoga Rješenja, dužna je poslove zaštite i očuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno članku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuštenje, sukladno točki 1. ovoga Rješenja, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi unošenja izmjena u Upisnik, sukladno članku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Iz gore navedenih razloga riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom Upravnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Uz tužbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rješenja za Upravni sud, prijepis tužbe i priloga za tuženika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

RAVNATELJ



Tomislav Petrinc, dipl. ing. arh.

Dostavlja se:

1. Antun Diklić, d.i.a., Bijenička cesta 45a, 10000 Zagreb (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjel Ministarstva kulture i medija, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

1.7. Rješenje o imenovanju projektanta arhitekture

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

Temeljem članka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTURE

Dario Špoljarić, mag.inž.arh. upisan u imenik ovlaštenih arhitekture Rješenjem Klasa UP/I-034-02/18-01/45, Urbroj: 505-04-18-02 od 11.05.2018, red.br. evidencije 4580 imenuje se Projektantom arhitekture.

Investitor: Muzej Turopolja,
Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica
OIB: 40272927990

Građevina: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA

Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica
k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica

Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Zajednička oznaka projekta: **18-2023**

Imenovani ispunjava uvjete iz Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Direktor:
Damir Keglević, dipl.ing.građ.
APZ Hidria d.o.o.
Zagrebačka 233, Zagreb

Zagreb, studeni 2023.

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

1.8. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/18-01/45
Urbroj: 505-04-18-02
Zagreb, 11. svibnja 2018.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, Darija Špoljarića, mag.inž.arh., iz Zagreba, Horvaćanska cesta 41, OIB: 22706228429 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se Dario Špoljarić, mag.inž.arh., iz Zagreba, Horvaćanska cesta 41 u stručni smjer za: **ovlašteni arhitekt** pod rednim brojem **4580**, s danom upisa **11.05.2018.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, Dario Špoljarić, mag.inž.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni arhitekt**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 49., 53. i 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članka 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštenog arhitekta.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, Dariju Špoljariću, mag.inž.arh., Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštenog arhitekta.
4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.

Obrazloženje

Dario Špoljarić, mag.inž.arh., iz Zagreba, Horvaćanska cesta 41 podnio je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata dana 24.04.2018. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog sukladno članku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrđeno da je Dario Špoljarić:

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

- završio odgovarajući studij i stekao akademski naziv magister inženir arhitekture,
- da je stekao odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od dvije godine,
- da je položio stručni ispit za poslove sudionika i gradnji,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po službenoj dužnosti,
- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u članku 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata i zahtjev imenovanog je osnovan.

Dario Špoljarić, mag.inž.arh., upisom u lmenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata od dana 11.05.2018. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlašteni arhitekt, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata riješiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) je plaćena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte ovom tijelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu plaća se u državnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.



Dostaviti:

1. Dario Špoljarić, 10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 41,
2. Pismohrana, ovdje.

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

1.9. Izjava glavnog projektanta o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti projekata koji su sastavni dio Izvedbenog projekta

Temeljem članka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA KOJI SU SASTAVNI DIO IZVEDBENOG PROJEKTA

Za projekt broj 18-1-2023-IZP, zajednička oznaka projekta 18-2023

Damir Keglević, dipl.ing.građ. upisan u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Rješenjem Klasa 360-01/23-03/2125, Urbroj: 251-500-03 od 10.10.2023., s danom upisa 18.03.2009., red.br. evidencije 4225

Izjavljuje da je
Izvedbeni arhitektonski projekt

Investitor: Muzej Turopolja,
Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica
OIB: 40272927990

Građevina: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA

Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica
k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica

Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Zajednička oznaka projekta: **18-2023**

Izdaje se izjava o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti projekata koji su sastavni dio Izvedbenog projekta cjelovite obnove građevine Muzeja Turopolja.

Izjavom se potvrđuje da su svi projekti koji su sastavni dio Izvedbenog projekta cjeloviti i međusobno usklađeni.

Zagreb, studeni 2023.

Glavni projektant :
Damir Keglević, dipl.ing.građ.

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

TEHNIČKI DIO

2.1. POPIS GRAĐEVNIH DIJELOVA

VZ1 – postojeći zid od pune opeke	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 boja			
2 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
3 puna opeka	30,0-50,0	A1 HRN EN13501-1	R60
4 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
5 boja			

VZ2 – postojeći zid od pune opeke	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 boja			
2 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
3 puna opeka	50,0-70,0	A1 HRN EN13501-1	R60
4 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
5 boja			

VZ3 – postojeći zid od pune opeke	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 boja			
2 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
3 puna opeka	>70,0	A1 HRN EN13501-1	R60
4 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
5 boja			

UZ1 – unutarnji zid od opeke	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 boja			
2 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
3 opeka	8,00-30,0	A1 HRN EN13501-1	/
4 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
5 boja			

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
 Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
 Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
 Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
 Datum: studeni, 2023.

UZ2 – unutarnji zid od opeke	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 boja			
2 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
3 opeka	30,0-50,0	A1 HRN EN13501-1	REI90
4 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
5 boja			

UZ3 – unutarnji zid od opeke	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 boja			
2 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
3 opeka	>50,0	A1 HRN EN13501-1	REI90
4 žbuka	2,0	A1 HRN EN13501-1	
5 boja			

UZ4a – unutarnji GK zid 12,50cm	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 gipskartonske dvostruke vlagootporne ploče	2x1,25	A2-s1,d0 HRN EN 13501-1	
2 mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, između metalnih profila CW 75	7,50	A1 HRN EN13501-1	/
3 gipskartonske dvostruke vlagootporne ploče	2x1,25	A2-s1,d0 HRN EN 13501-1	

UZ4b – unutarnji GK zid 12,50cm	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 gipskartonske dvostruke vlagootporne ploče	2x1,25	A2-s1,d0 HRN EN 13501-1	
2 mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, između metalnih profila CW 75	7,50	A1 HRN EN13501-1	/
3 gipskartonske dvostruke ploče	2x1,25	A2-s1,d0 HRN EN 13501-1	

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
 Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
 Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
 Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
 Datum: studeni, 2023.

MK1 – svod iznad prizemlja	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 parket / keramičke pločice / kamen	4,00		/
2 daske	4,00		
3 šuta između drvenog grednika	7,0-120,0		
4 zidani svod	7,00	A1 HRN EN13501-1	

MK2 – svod iznad arkade	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 parket / keramičke pločice / kamen	4,00		/
2 daske	4,00		
3 šuta između drvenog grednika	17,0-121,0		
4 zidani svod	7,00	A1 HRN EN13501-1	

MK3 – grednik iznad prizemlja	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 daske	4,00		/
2 šuta između drvenog grednika	20,0-26,0		
3 daske	4,00		
4 trstika	2,00		
5 žbuka	2,00		

MK4 – svod iznad prvog kata	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 zidani svod	18,0	A1 HRN EN13501-1	REI90
2 žbuka	2,00	A1 HRN EN13501-1	

MK5a – strop iznad prvog kata	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 potkonstrukcija od drvenih letvica	5,00		/
2 drvene daske	2,00		

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
 Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
 Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
 Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
 Datum: studeni, 2023.

MK5b – strop iznad prvog kata	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 potkonstrukcija od drvenih letvica	10,0		
2 drvene daske	2,00		/
2 žbuka	2,00	A1 HRN EN13501-1	

MK6 – svod iznad prizemlja	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 parket / keramičke pločice	4,00		
2 OSB ploče	2x1,80		
3 zračna šupljina	0,0-113,0		REI90
4 mineralna vuna	5,00	A1 HRN EN13501-1	
5 zidani svod	7,00	A1 HRN EN13501-1	

MK7 – svod iznad arkade	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 parket	4,00		
2 OSB ploče	2x1,80		
3 zračna šupljina	7,0-113,0		REI90
4 mineralna vuna	10,00	A1 HRN EN13501-1	
5 zidani svod	7,00	A1 HRN EN13501-1	

MK8a – grednik iznad prizemlja	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 keramičke pločice	4,00		
2 hidroizolacijski premaz			
3 estrih	5,00	A1 HRN EN13501-1	
4 OSB ploče	2x1,80		REI 90
5 zračni sloj	14,5-21,5		
6 mineralna vuna	5,00	A1 HRN EN13501-1	
7 vatrootporne gipskartonske ploče	3x1,5	A1 HRN EN13501-1	

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
 Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
 Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
 Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
 Datum: studeni, 2023.

MK8b – grednik iznad prizemlja	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 parket	4,00		
2 estrih	5,00	A1 HRN EN13501-1	
3 OSB ploče	2x1,80		
4 zračni sloj	14,5-21,5		REI 90
5 mineralna vuna	5,00	A1 HRN EN13501-1	
6 vatrootporne gipskartonske ploče	3x1,5	A1 HRN EN13501-1	

MK9 – svod iznad prvog kata	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 mineralna vuna	10,0	A1 HRN EN13501-1	
2 zidani svod	18,0	A1 HRN EN13501-1	REI 90
3 žbuka	2,00	A1 HRN EN13501-1	

K1 – kosi krov	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 biber crijep	4,00	A1 HRN EN13501-1	
2 letve	5,00		R30
3 kontraletve	5,00		

K2 – kosi krov	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 profilirani lim	2,00		
2 H.I. folija			
3 daske	2,00		R30
4 parna brana			
5 letve	5,00		

Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
 Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
 Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
 Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
 Datum: studeni, 2023.

K3 – kosi krov	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 biber crijep	2,00	A1 HRN EN13501-1	R30
2 letve	5,00		
3 kontraletve	5,00		
4 kišna brana			
5 OSB ploče	4,00		


PT1 – pod na tlu	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 parket / keramičke pločice / kamen	4,00		/
2 podloga			

PT2 – pod na tlu	DEBLJINA (cm)	REAKCIJA NA POŽAR	VATROOTPORNOST
1 parket / keramičke pločice / kamen	4,00	A1 HRN EN13501-1	/
2 estrih	5,00		
3 EPS - T	5,00		
4 geotekstil			
5 hidroizolacija			
6 podložni beton	10,0		


Investitor: Muzej Turopolja, Trg kralja Tomislava 1, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40272927990
Građevina: Cjelovita obnova građevine Muzeja Turopolja, k.č. 470, k.o. Velika Gorica
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT

Br. proj.: 18-1-2023 - IZP
Datum: studeni, 2023.

NACRTI

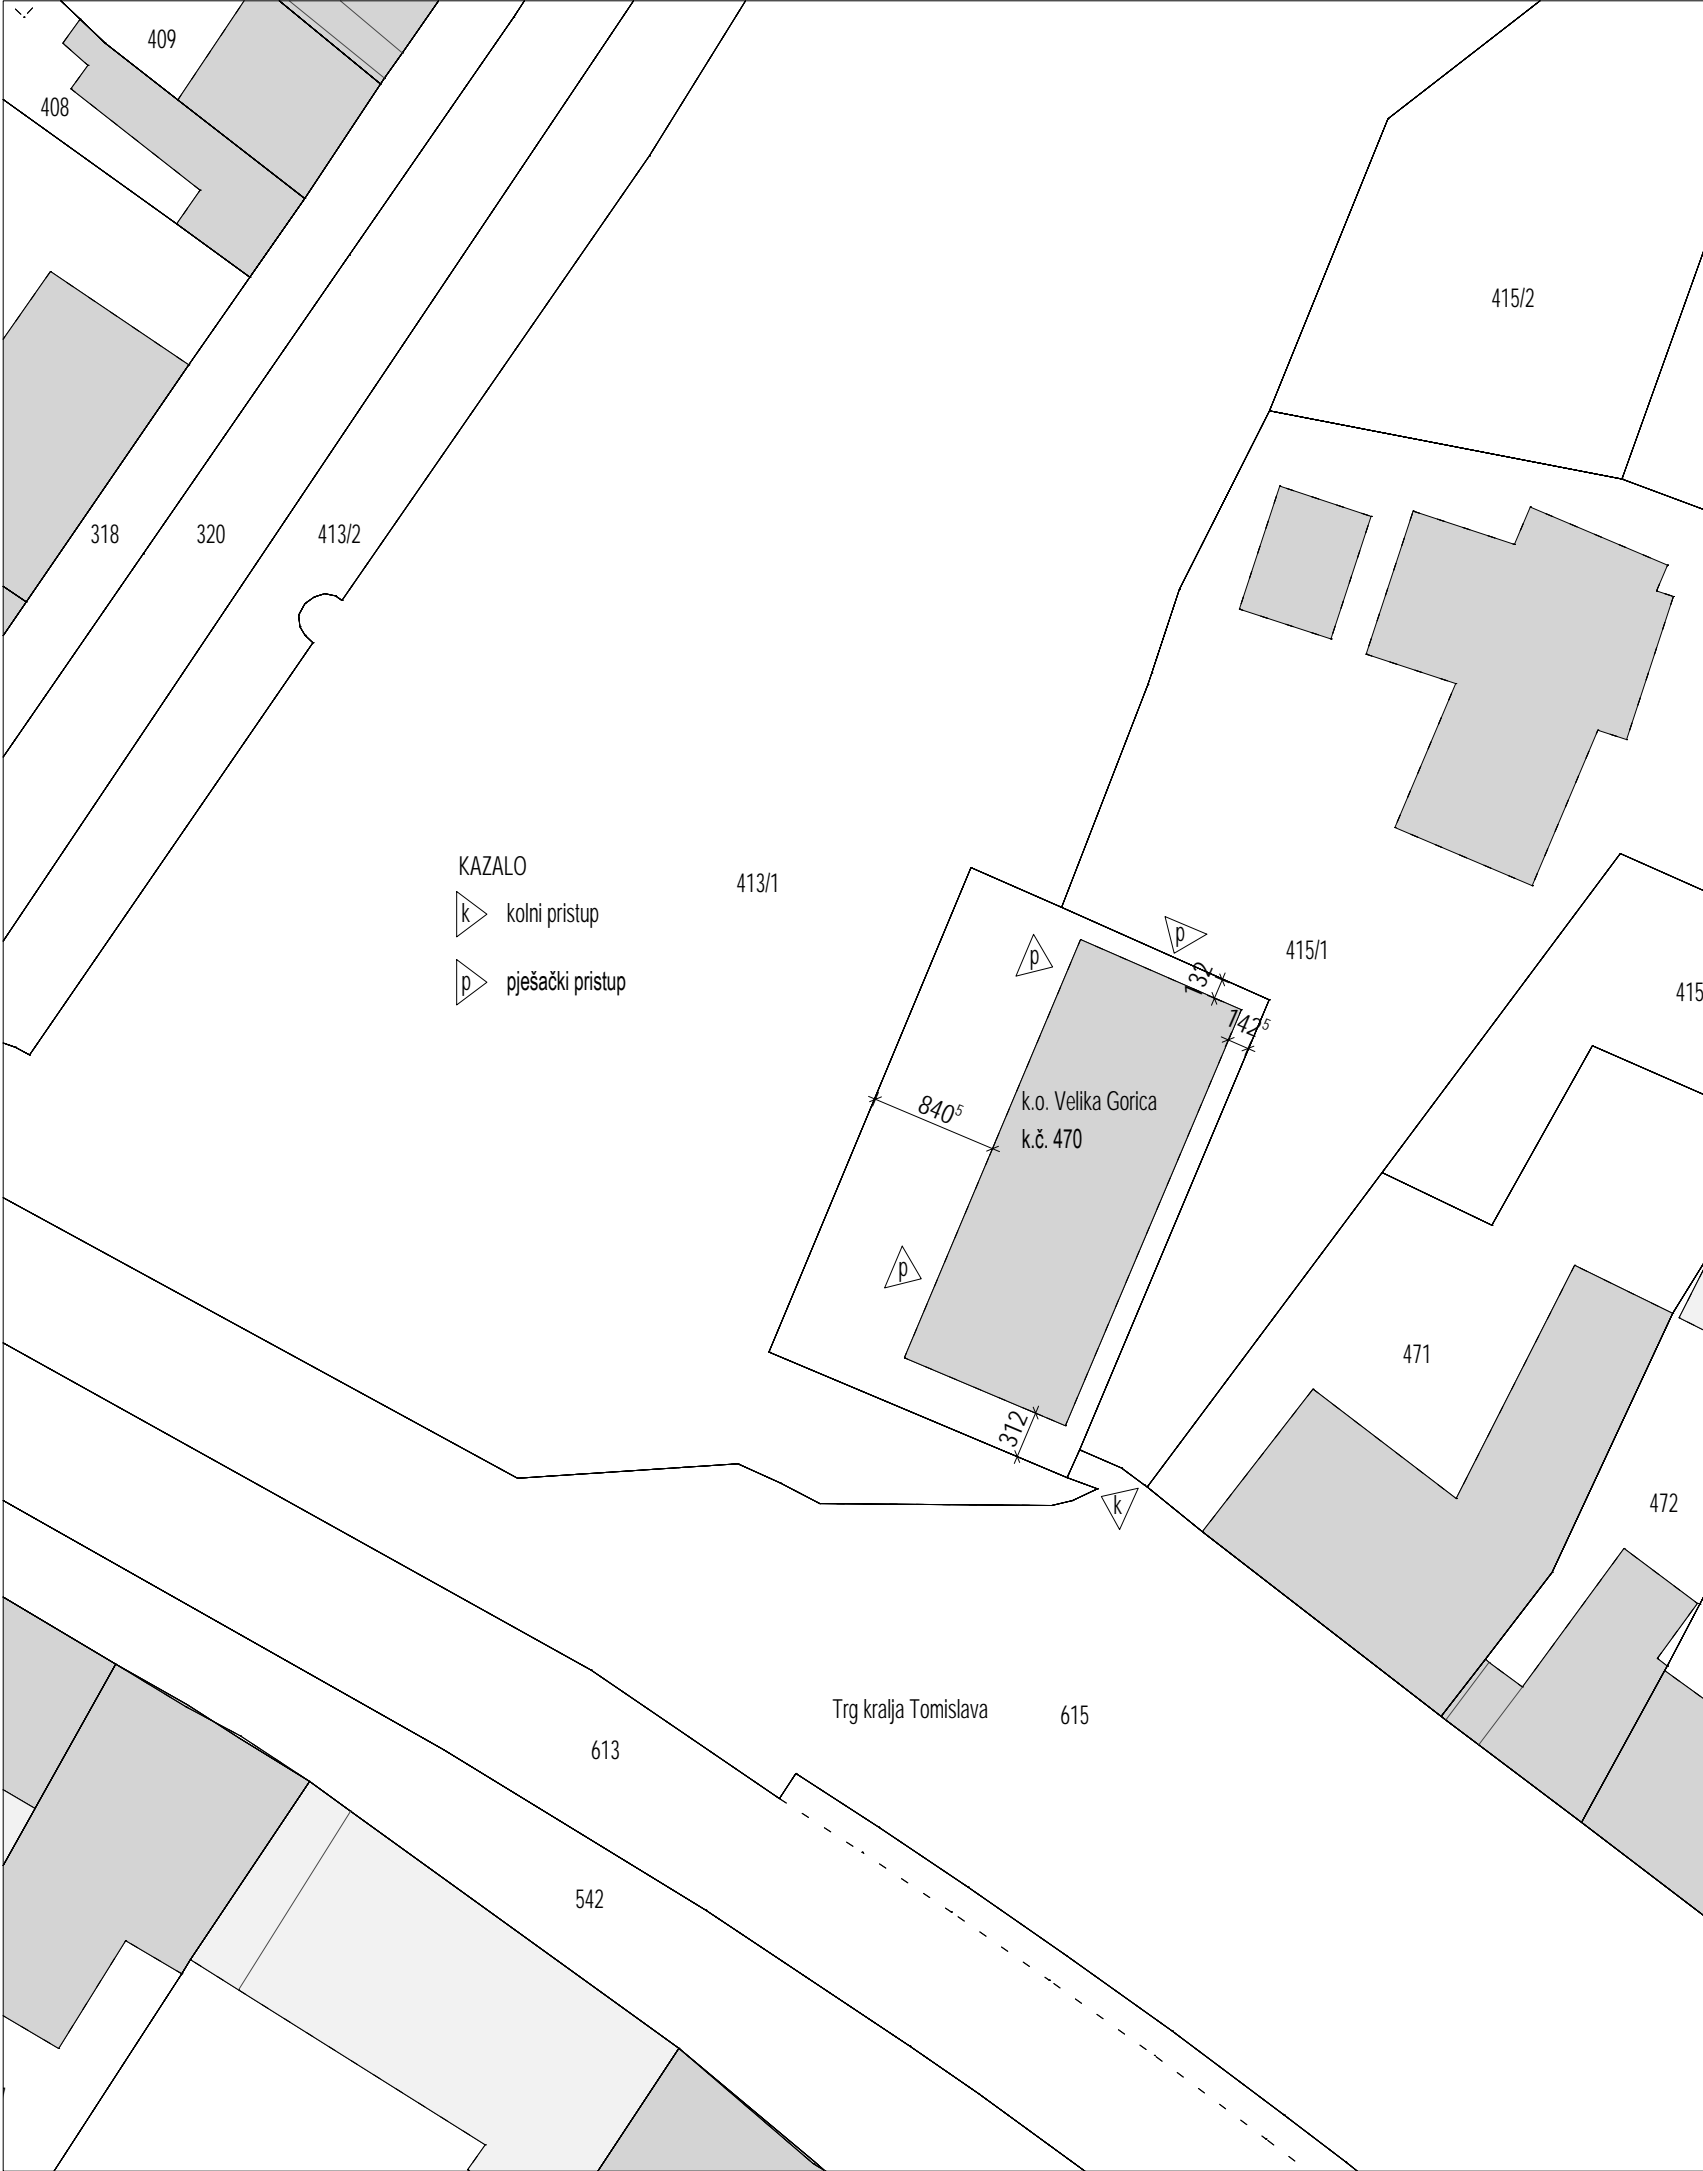

- KAZALO
- k kolni pristup
 - p pješački pristup



PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING

DIREKTOR:
Damir Keglević, dipl. ing. građ.

GLAVNI PROJEKTANT:
Damir Keglević, dipl. ing. građ.


PROJEKTANT ARHITEKTURE:
Antun Diklić, dipl. ing. arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:
Dario Špoljarić, mag.inž.arh.

SURADNICI:
Vesna Pavlović, građ. teh.
Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh.
Matija Vinković, mag.ing.arch.
David Božajić, mag.ing.aedif.

SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje
Situacija

OIB 76901428643
+385 1 6185 811
info@apzhidria.hr



INVESTITOR: Muzej Turopolja
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE
MUZEJA TUROPOLJA

LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

ZOP: 18-2023

MAPA: MAPA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT


STUPANJ RAZRADE:
IZVEDBENI PROJEKT

BROJ PROJEKTA:
18-1-2023-IZP

DATUM:
studen 2023.

MJERILO:
1:500

LIST:
list 2.01

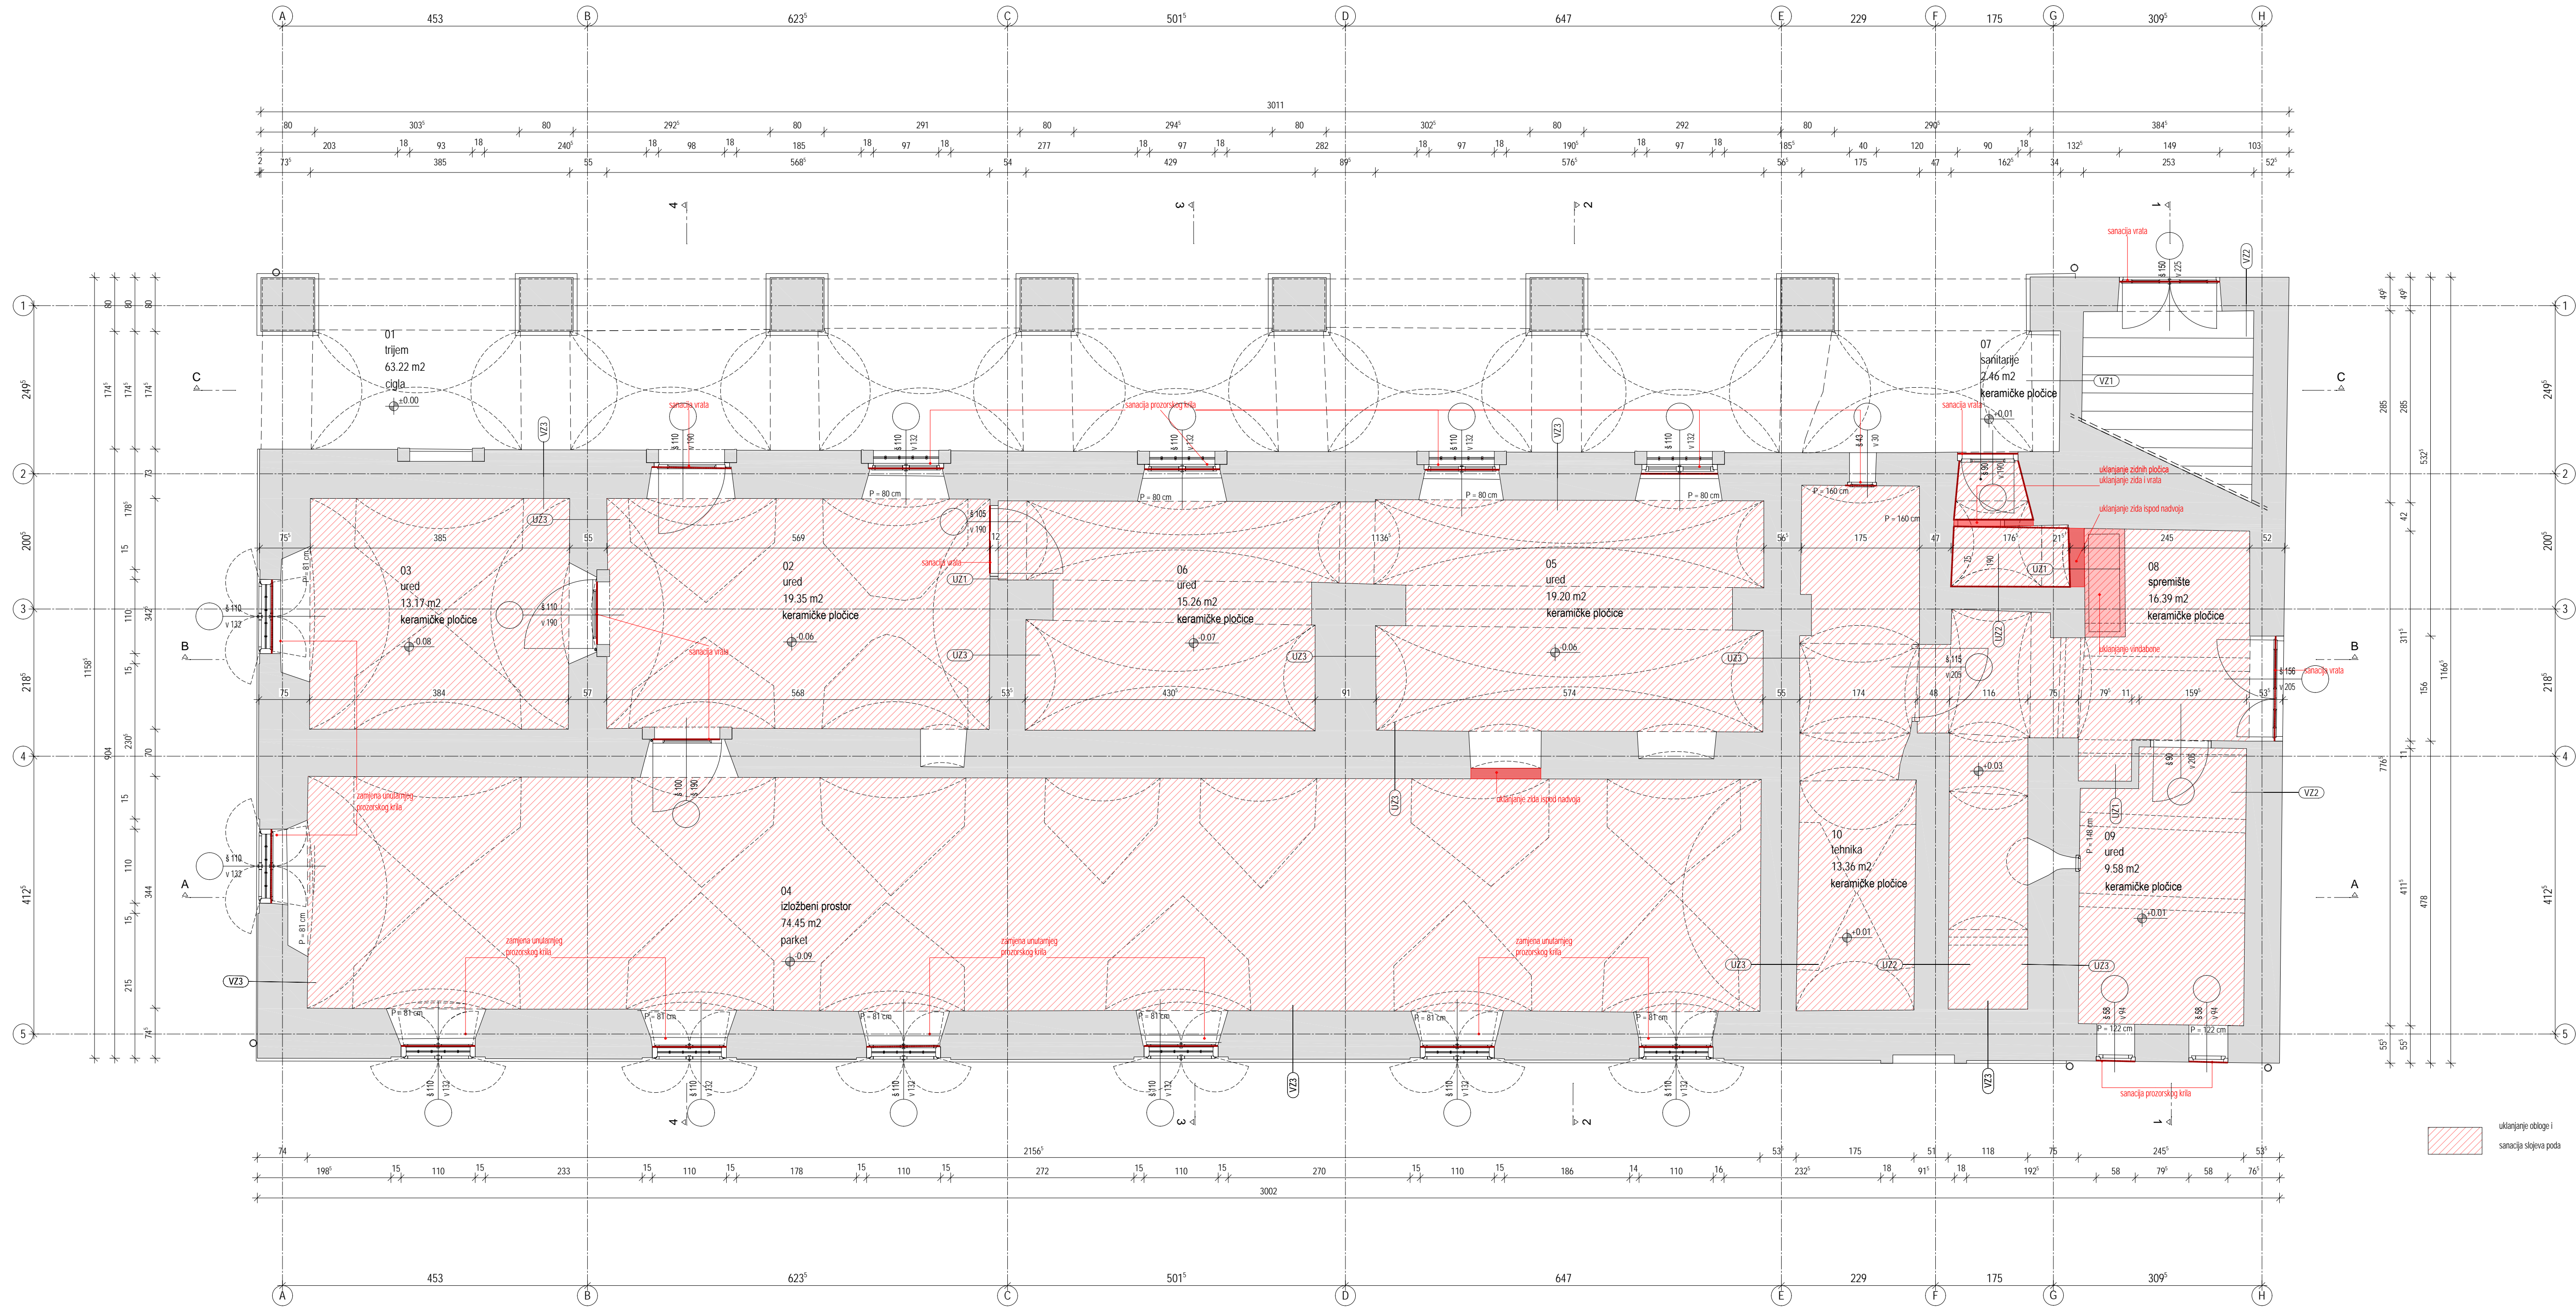




POPIS SLOJEVA	
VZ1 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	30,0 cm-50cm
opeka	2,00 cm
vanjska žbuka	
vanjska boja	
VZ2 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	50,0 cm-70,0 cm
opeka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ3 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	>70cm
opeka	2,00 cm
vanjska boja	
UZ1 - unutarnji zid	
boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	8,00 cm-30,0 cm
opeka	2,00 cm
unutarnja žbuka	
boja	
UZ2 - unutarnji zid	REI90
boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	30,0 cm-50,0cm
opeka	2,00 cm
unutarnja žbuka	
boja	

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Viagopolpomi gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamenčukanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijenaprozor
	- Topl izolacija - EPS
	- Topl izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarja
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida

+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.	
ZOP: 18-2023		SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.		SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje	
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT		VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		Prizemlje	
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP		DATUM: studeni 2023.	
				MJESECI: 1:50	
				LIST: list 2.02	

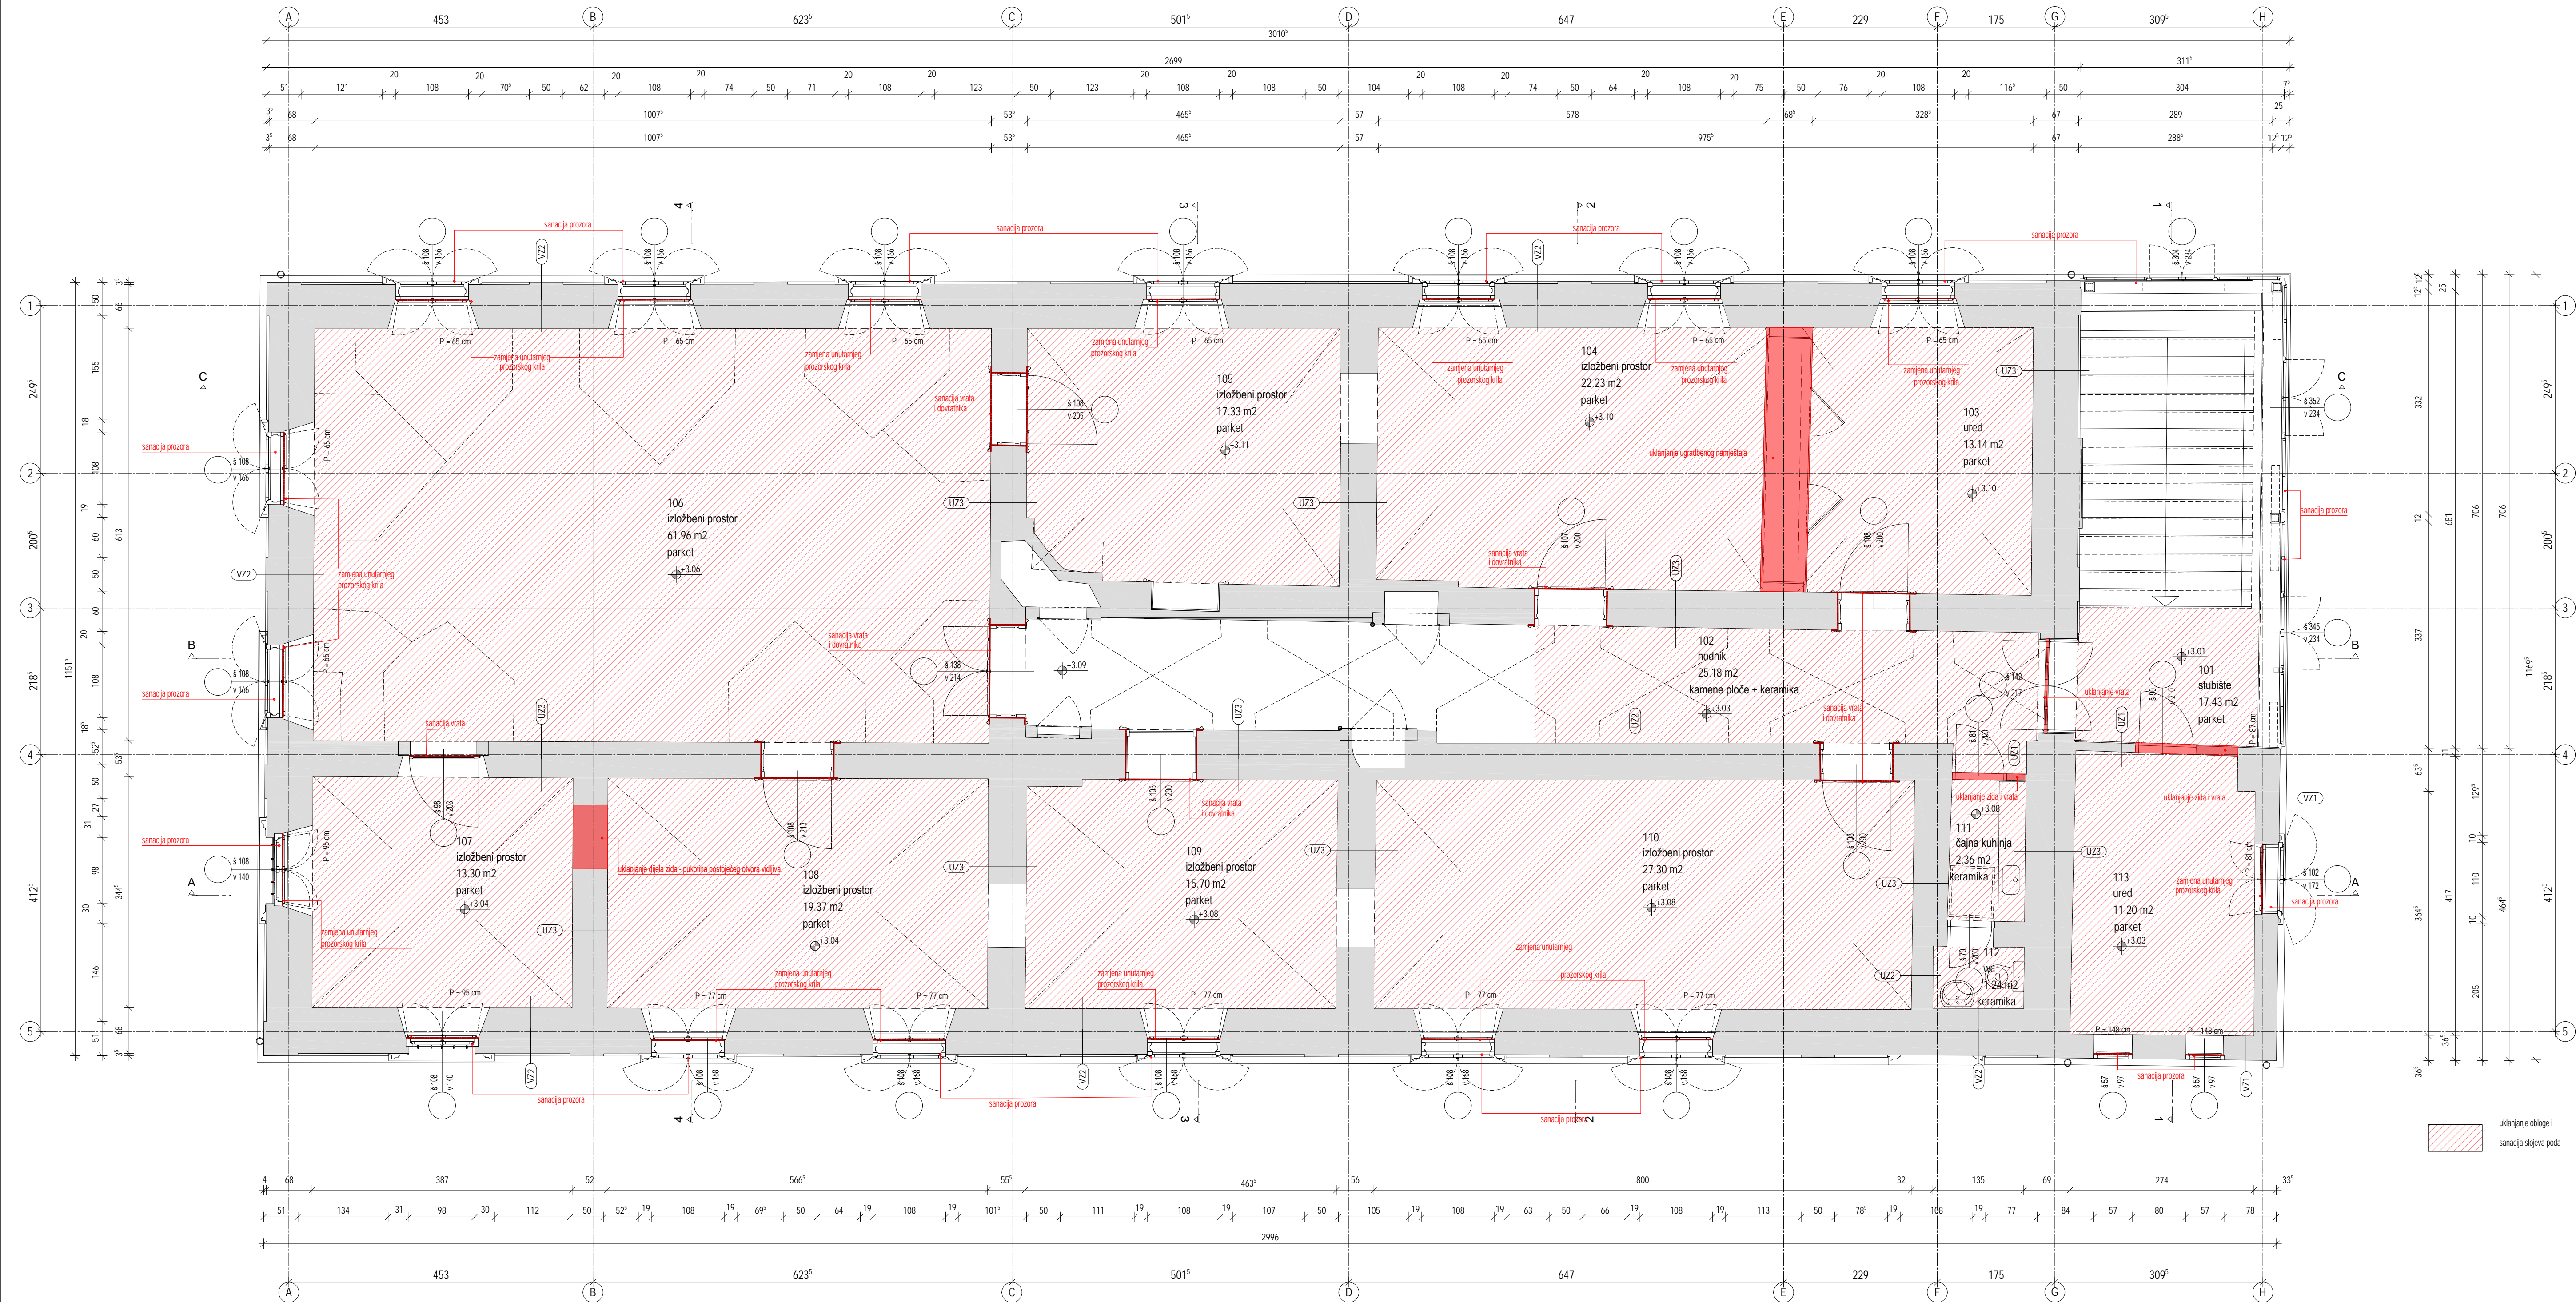




POPIS SLOJEVA	
VZ1 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2.00 cm
unutarnja žbuka	30.0 cm-50cm
opeka	2.00 cm
vanjska žbuka	2.00 cm
vanjska boja	
VZ2 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2.00 cm
unutarnja žbuka	50.0 cm-70.0 cm
opeka	2.00 cm
vanjska žbuka	
vanjska boja	
VZ3 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2.00 cm
unutarnja žbuka	>70cm
opeka	2.00 cm
vanjska žbuka	
vanjska boja	
UZ1 - unutarnji zid	
boja	2.00 cm
unutarnja žbuka	8.00 cm-30.0 cm
opeka	2.00 cm
unutarnja žbuka	
boja	
UZ2 - unutarnji zid	RE190
boja	2.00 cm
unutarnja žbuka	30.0 cm-50.0cm
opeka	2.00 cm
unutarnja žbuka	
boja	
UZ3 - unutarnji zid	RE190
boja	2.00 cm
unutarnja žbuka	>50.0 cm
opeka	2.00 cm
unutarnja žbuka	
boja	

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Viagotoporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/tucanik
	- Betonska podloga
	- Pjesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl izolacija - EPS
	- Topl izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarja
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida


+/- 0.00 = +105.71 m.n.v.

 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.		 DAMIR KEGLEVIĆ Dipl. ing. grad. Odobrenje izdatog 2023.09.15 apz	
GRABEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.		SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.	
ZOP: 18-2023		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
		MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT			
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje 1. kat			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: Ist 2.03

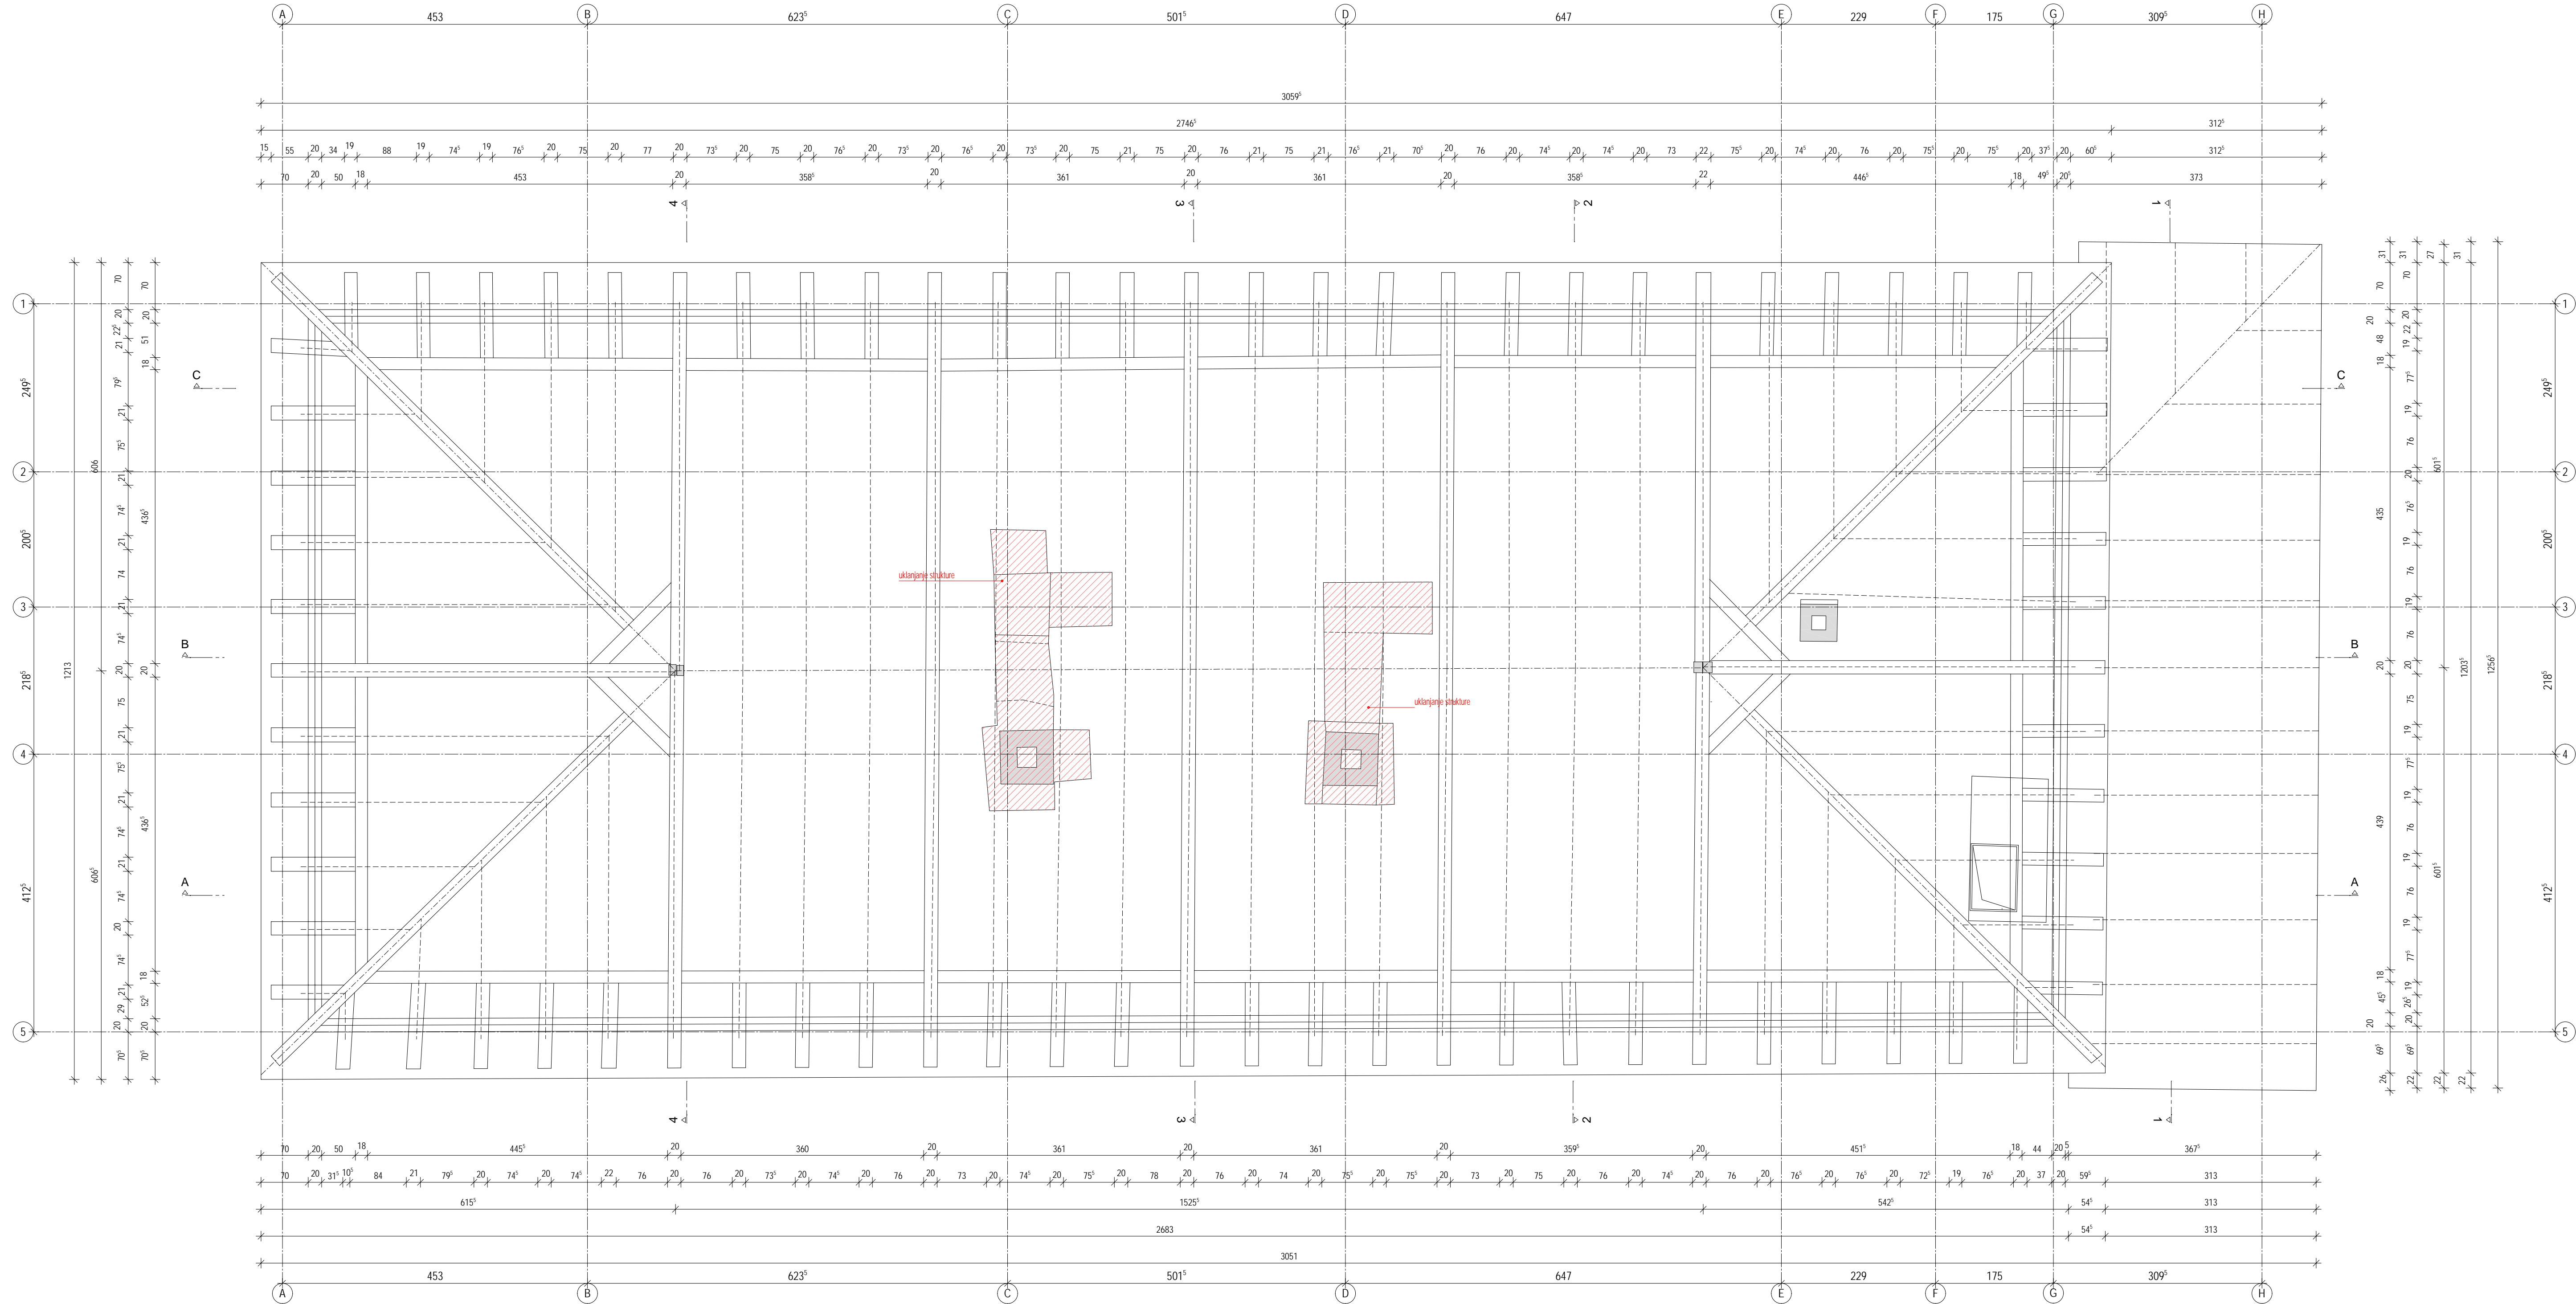

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vjagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/tucanik
	- Betonska podloga
	- Pjesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl. izolacija - EPS
	- Topl. izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarja
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida



+/- 0.00 = +105,71 m.n.v.

INVESTITOR: Muzej Turopolja
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

APZ Hidria d.o.o.
Zagrebačka 233
10000 Zagreb

OIB 76901428643
+385 1 6185 811
info@apzhidria.hr

DIREKTOR:
Damir Keglević, dipl. ing. grad.

GLAVNI PROJEKTANT:
Damir Keglević, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:
Antun Diklić, dipl. ing. arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:
Dario Špoljarić, mag.inž.arh.

SURADNICI:
Vesna Pavlović, grad. teh.
Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh.
Matija Vinković, mag.ing.arch.
David Božajić, mag.ing.aedif.

ZOP: 18-2023

MAPA: MAPA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT

SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT


STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP

DATUM: studeni 2023.

MJERILO: 1:50

LIST: 1st 2.04

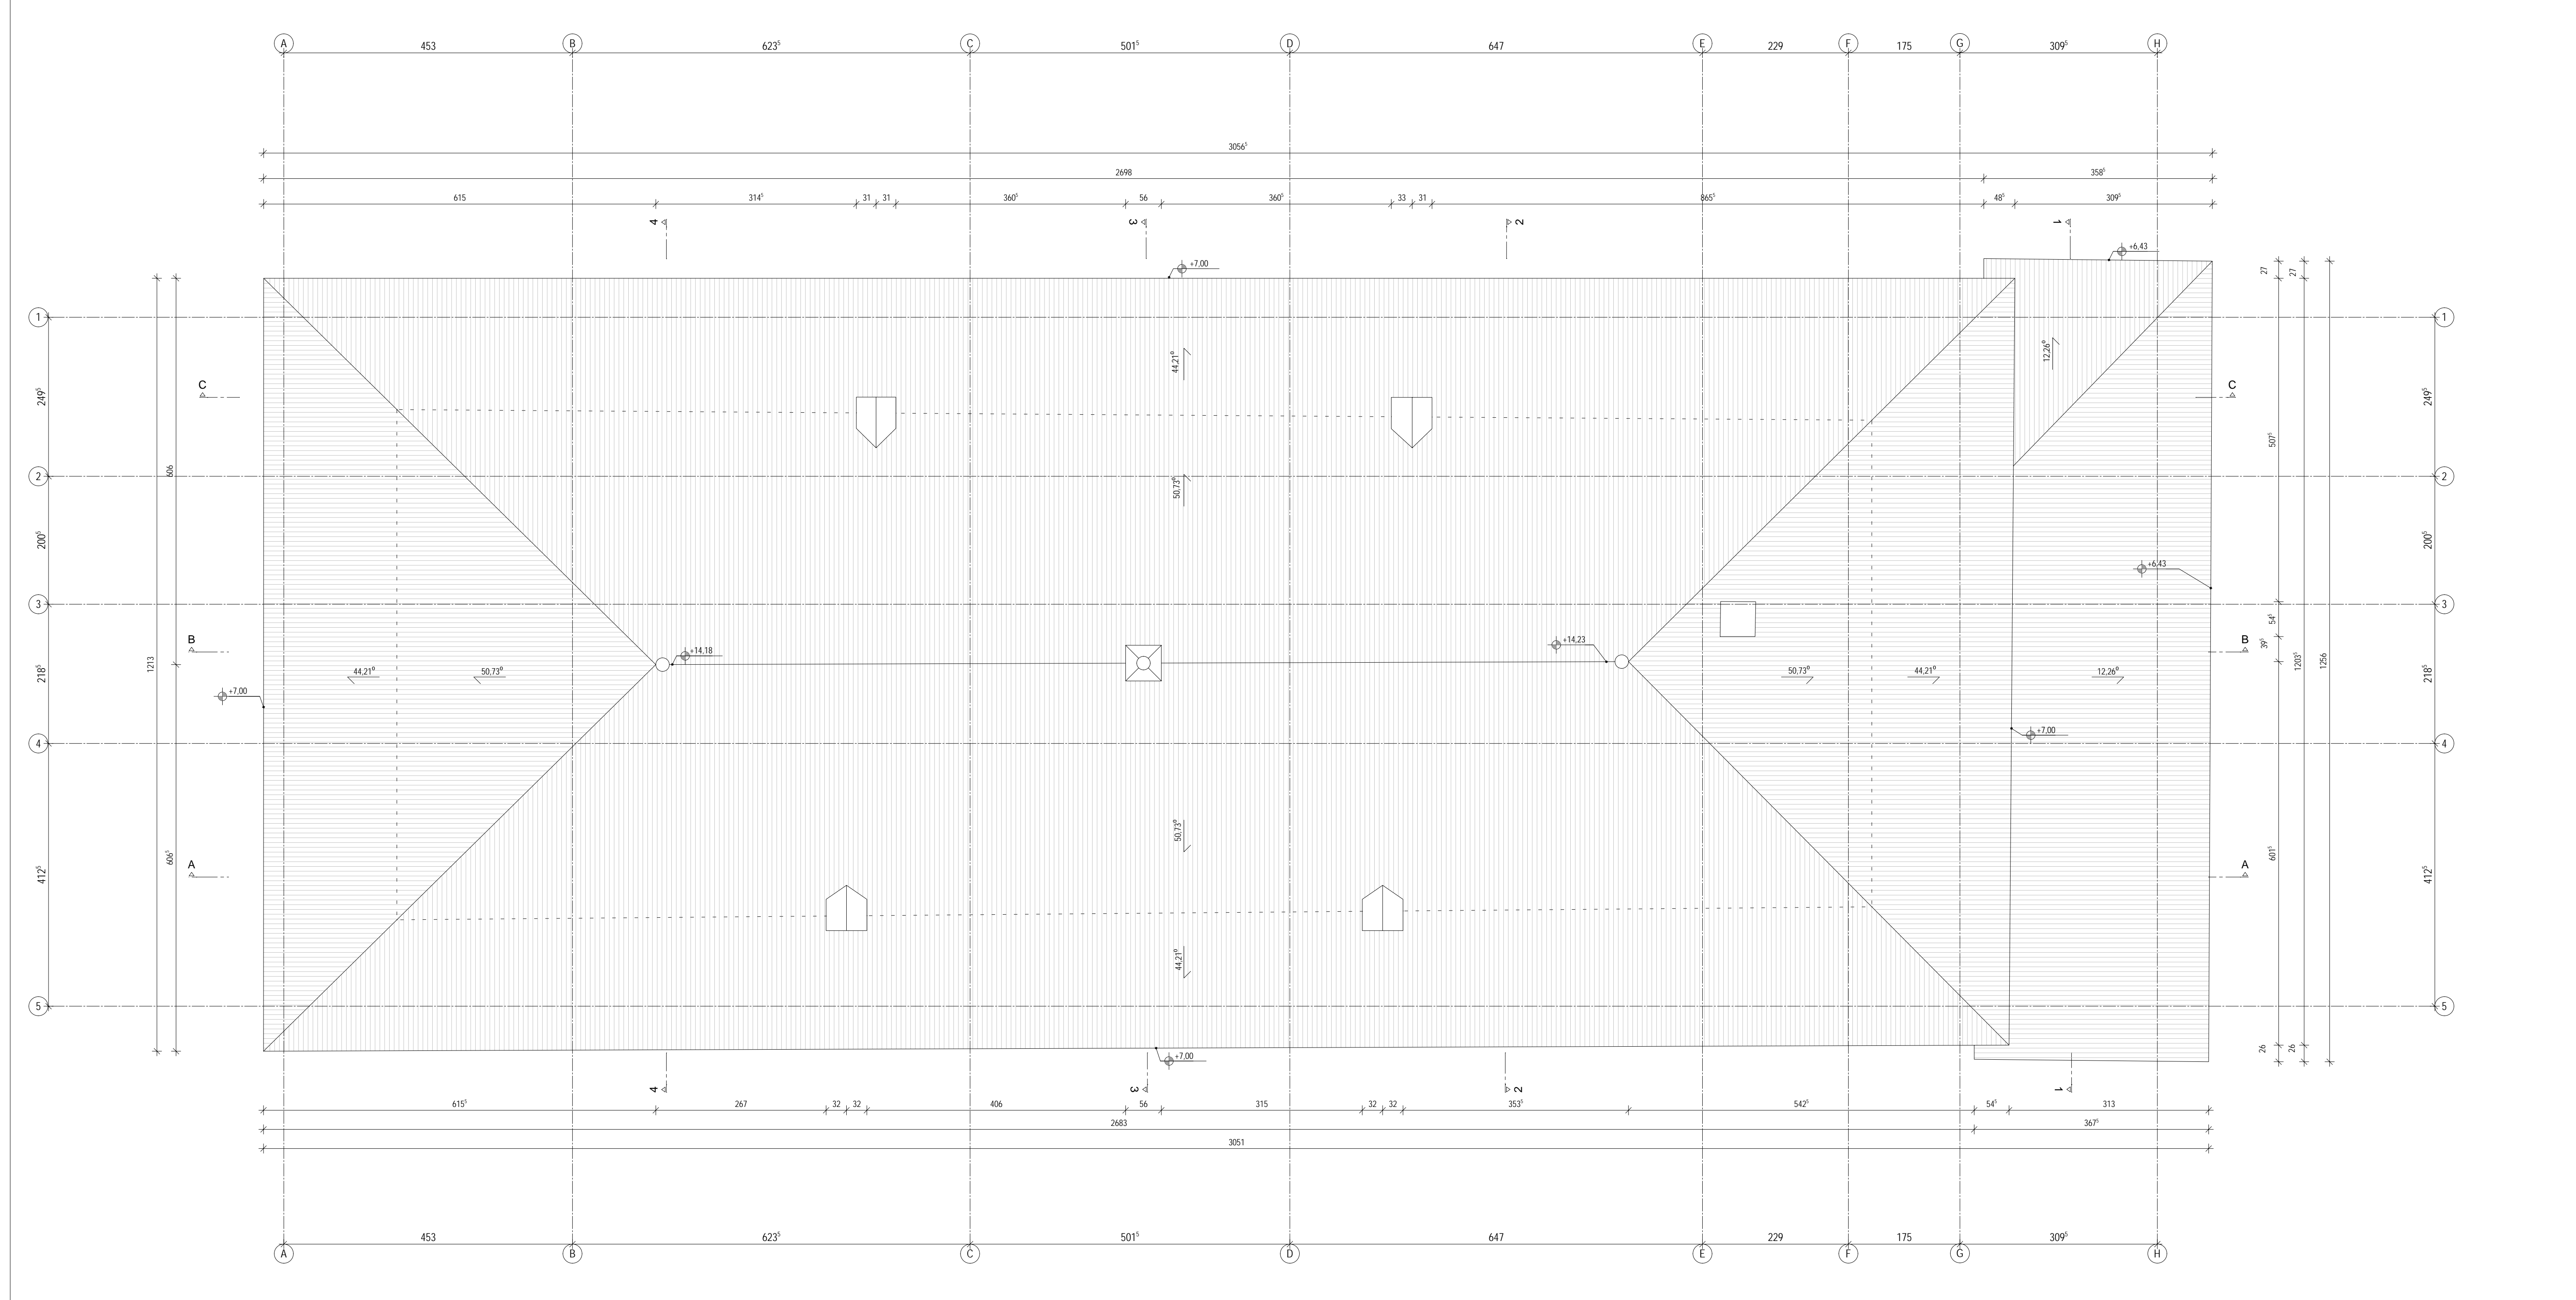

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Viagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/tucanik
	- Betonska podloga
	- Pjesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl izolacija - EPS
	- Topl izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarja
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloge zida

apz hidria
PROJEKTRANJE, NADZOR I KONZALTING

INVESTITOR: Muzej Tropolja
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

GRABEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA

LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

MAPA: MAPA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.

SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh.
Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh.
Matija Vinković, mag.ing.arch.
David Božajić, mag.ing.aedif.

SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje
Tlocrt krovnih ploha

BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP

DATUM: studeni 2023.


MJERILO: 1:50

LIST: 1st 2.05

APZ Hidria d.o.o.
Zagrebačka 233
10000 Zagreb

OIB 76901428643
+385 1 6185 811
info@apzhidria.hr

+/- 0.00 = +105,71 m.n.v.

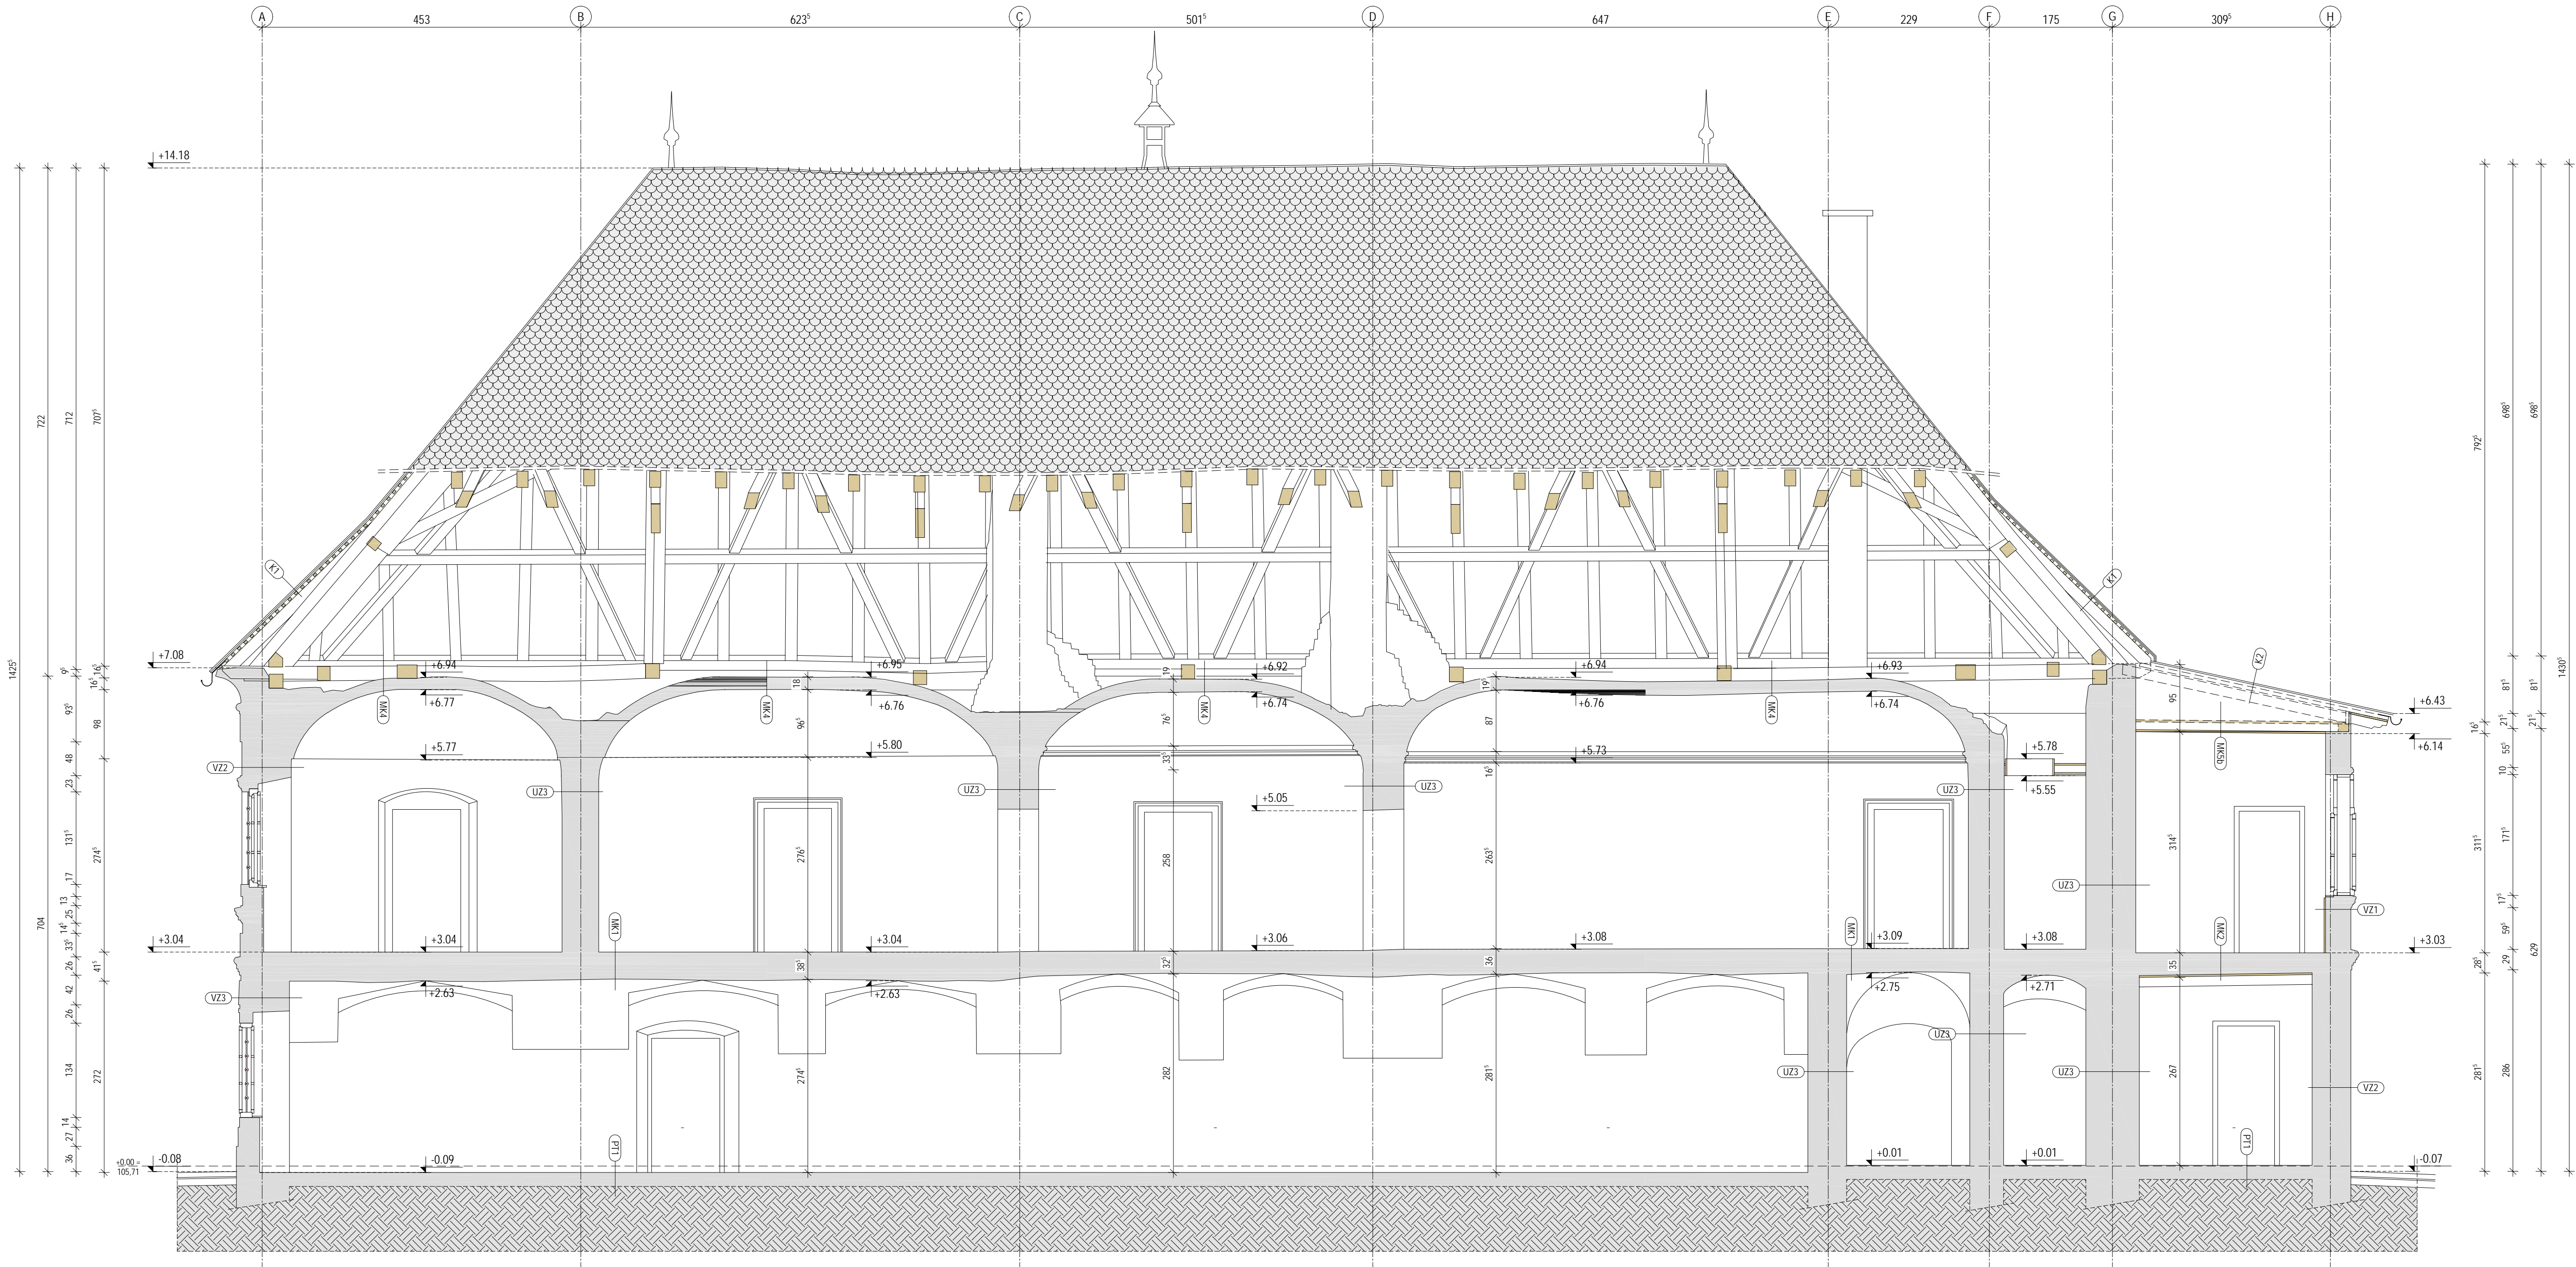

POPIS SLOJEVA	
VZ1 - vanjski zid	R60
unutarja boja	
unutarja žbuka	2,00 cm
opiska	30,0 cm-50cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ2 - vanjski zid	R60
unutarja boja	
unutarja žbuka	2,00 cm
opiska	50,0 cm-70,0 cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ3 - vanjski zid	R60
unutarja boja	
unutarja žbuka	2,00 cm
opiska	>70cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
UZ1 - unutarnji zid	
boja	
unutarja žbuka	2,00 cm
opiska	8,00 cm-30,0 cm
unutarja žbuka	2,00 cm
boja	

K1 - kosi krov	R30
biber crijep	4,00 cm
letve	5,00 cm
kontraletve	5,00 cm

K2 - kosi krov	R30
profilirani lim	2,00 cm
H1, folija	
dasko	2,00 cm
parna brana	
letve	5,00 cm

PT1 - pod na tlu	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
podloga	5,00 cm

UZ2 - unutarnji zid	REI90
boja	
unutarja žbuka	2,00 cm
opiska	30,0 cm-50,0cm
unutarja žbuka	2,00 cm
boja	

UZ3 - unutarnji zid	REI90
boja	
unutarja žbuka	2,00 cm
opiska	>50,0 cm
unutarja žbuka	2,00 cm
boja	

MK1 - svod iznad prizemlja	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
dasko	4,00 cm
šuta između drvenog grednika	7,00 cm - 120 cm
zidani svod	7,00 cm




MK2 - svod iznad arkade	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
dasko	4,00 cm
šuta između drvenog grednika	17,0 cm - 121 cm
zidani svod	7,00 cm


MK3 - grednik iznad prizemlja	
dasko	4,00 cm
šuta između slojeva grednika	20,0 cm - 26,0 cm
dasko	4,00 cm

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekarnom
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vlagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/tucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl. izolacija - EPS
	- Topl. izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarija
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida

+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

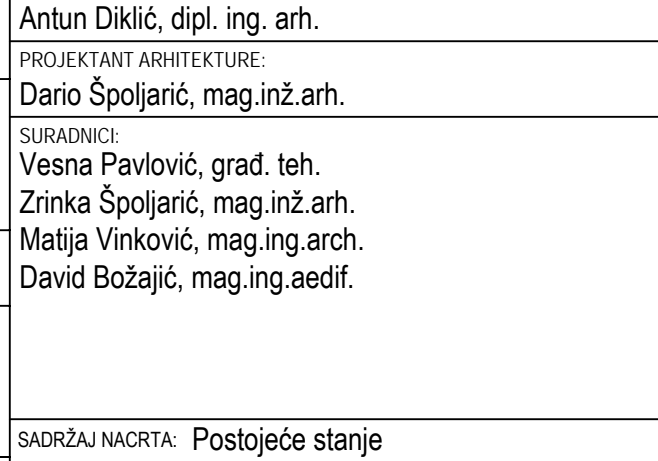 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr		
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.		 <small>Novotrans d.o.o. Posrednik za projektiranje Damir Keglević Dipl. ing. grad. Odobrenje: 18.09.2023. godine</small> 0-0225		
GRABEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.				
GRADEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.				
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.				
ZOP: 18-2023		SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.				
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje Presjek A-A				
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP		DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: Ist 2.06
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT						

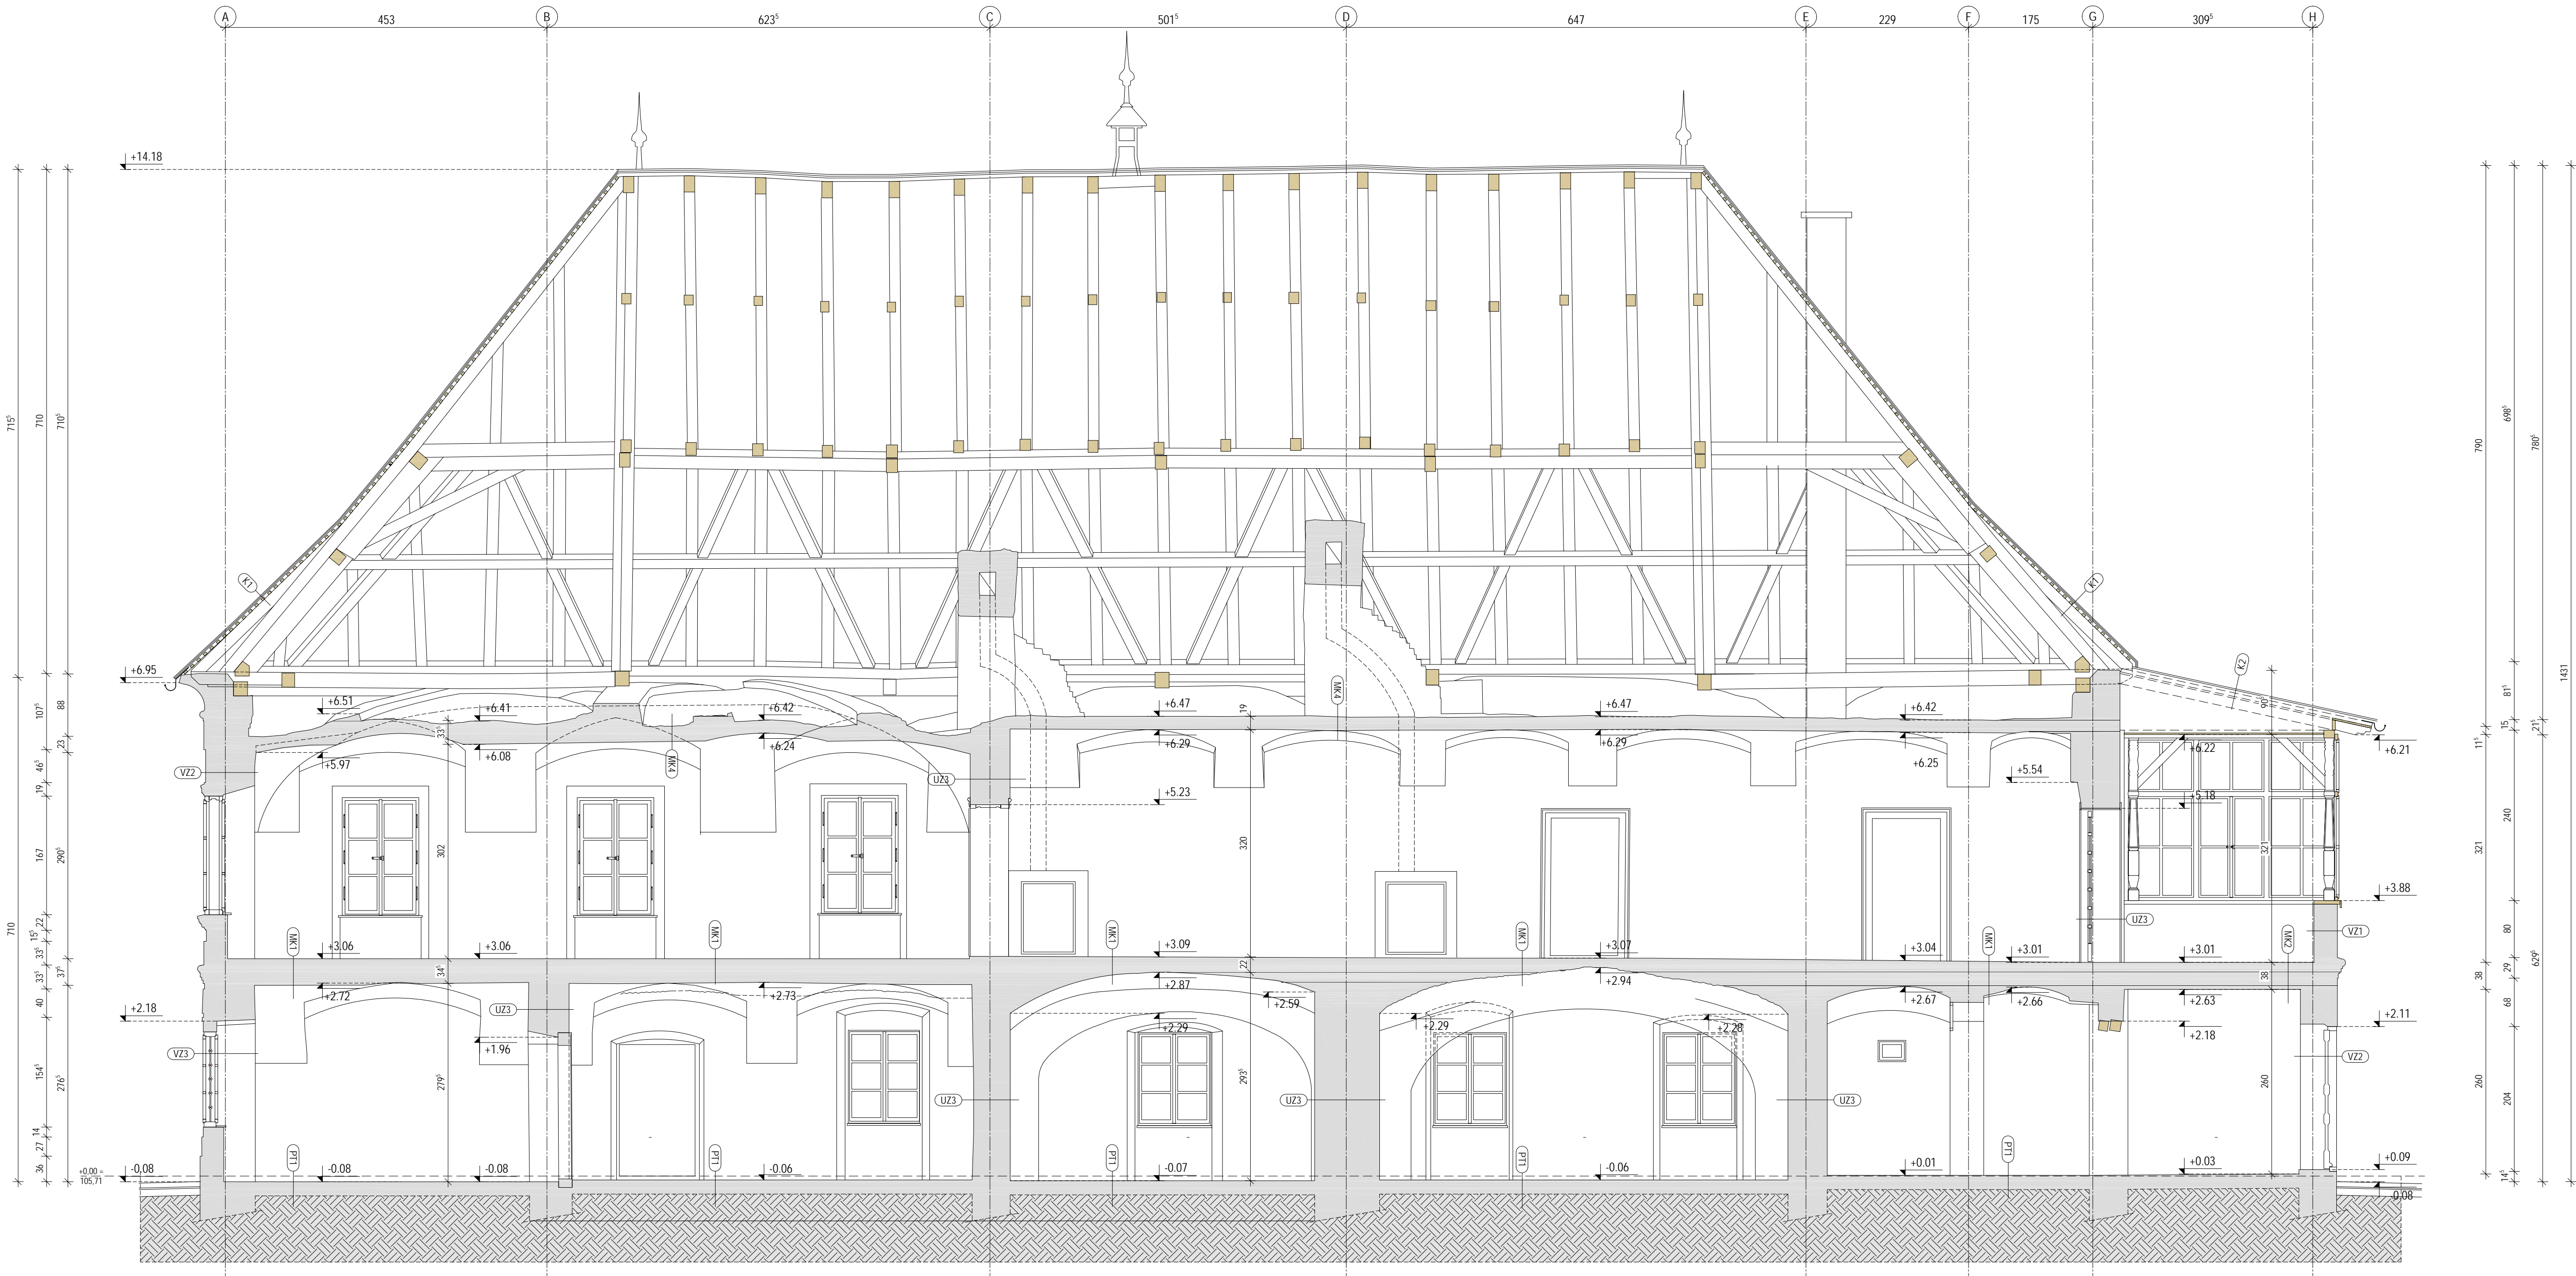

POPIS SLOJEVA		
VZ1 - vanjski zid	R60	
unutarnja boja	2,00 cm	
unutarnja žbuka	30,0 cm-50,0cm	
opaka	2,00 cm	
vanjska žbuka		
vanjska boja		
VZ2 - vanjski zid	R60	
unutarnja boja	2,00 cm	
unutarnja žbuka	50,0 cm-70,0 cm	
opaka	2,00 cm	
vanjska žbuka		
vanjska boja		
VZ3 - vanjski zid	R60	
unutarnja boja	2,00 cm	
unutarnja žbuka	> 70cm	
opaka	2,00 cm	
vanjska žbuka		
vanjska boja		
UZ1 - unutarnji zid		
boja	2,00 cm	
unutarnja žbuka	8,00 cm-30,0 cm	
opaka	2,00 cm	
unutarnja žbuka		
boja		

K1 - kosi krov	R30
biber crijep	4,00 cm
letve	5,00 cm
kontraletve	5,00 cm

K2 - kosi krov	R30
profilirani lim	2,00 cm
H1.1 folija	2,00 cm
dasko	2,00 cm
parna brana	
letve	5,00 cm

PT1 - pod na tlu	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
podloga	5,00 cm

UZ2 - unutarnji zid	REI90
boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opaka	30,0 cm-50,0cm
unutarnja žbuka	
boja	

UZ3 - unutarnji zid	REI90
boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opaka	>50,0 cm
unutarnja žbuka	
boja	2,00 cm

MK1 - svod iznad prizemlja	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
dasko	4,00 cm
šuta između drvenog grednika	7,00 cm - 120 cm
zidani svod	7,00 cm




MK2 - svod iznad arkade	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
dasko	4,00 cm
šuta između drvenog grednika	17,0 cm - 121 cm
zidani svod	7,00 cm


MK3 - grednik iznad prizemlja	
dasko	4,00 cm
šuta između slojeva grednika	20,0 cm - 26,0 cm
dasko	4,00 cm

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekarnom
	- Elementi zidani plino-betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vlagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/tucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl. izolacija - EPS
	- Topl. izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarinja
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida











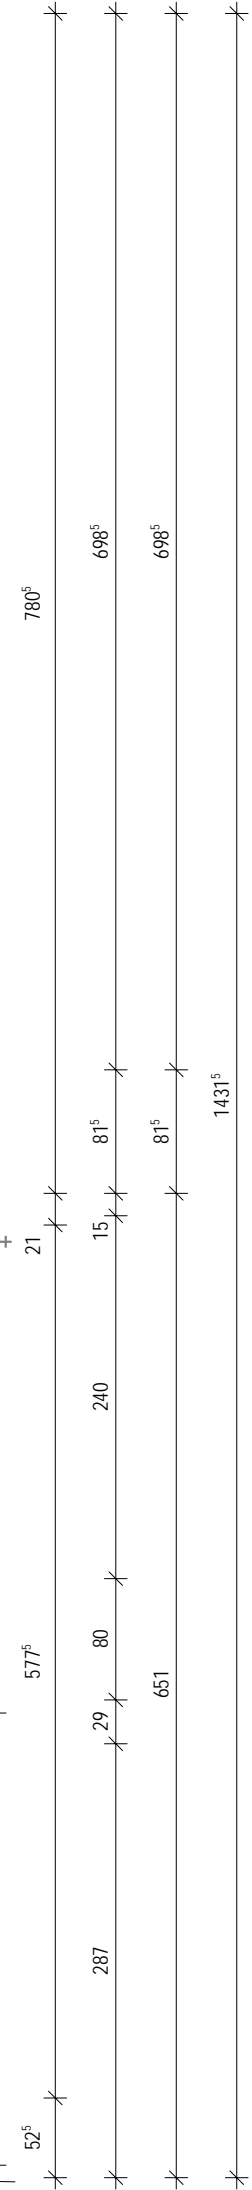






+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr		
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.				
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.				
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.				
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.				
ZOP: 18-2023		SURAĐNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.		SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje Presjek B-B		
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT						
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP		DATUM: studeni 2023.	MJERILLO: 1:50	LIST: 1st 2.07
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT						



VZ1 - vanjski zid		R60
unutarnja boja		
unutarnjija žbuka	2,00 cm	
opeka	30,0 cm-50cm	
vanjska žbuka	2,00 cm	
vanjska boja		
VZ2 - vanjski zid		R60
unutarnja boja		
unutarnjija žbuka	2,00 cm	
opeka	50,0 cm-70,0 cm	
vanjska žbuka	2,00 cm	
vanjska boja		
VZ3- vanjski zid		R60
unutarnja boja		
unutarnjija žbuka	2,00 cm	
opeka	>70cm	
vanjska žbuka	2,00 cm	
vanjska boja		
UZ1 - unutarnji zid		
boja		
unutarnja žbuka	2,00 cm	
opeka	8,00 cm-30,0 cm	
unutarnjija žbuka	2,00 cm	


U22 - unutarnji zid	REI90
bija	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	30,0 cm>50,0cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
U23 - unutarnji zid	REI90
bija	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	>50,0 cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
bija	
MK1 - s vod iznad prizemlja	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
daske	7,00 cm
žula između drvenog gređenika	4,00 cm +120 cm
iznadni s vod	7,00 cm
MK2 - s vod iznad arkade	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
daske	4,00 cm
žula između drvenog gređenika	17,0 cm + 121 cm
iznadni s vod	7,00 cm
MK3 - gređnik iznad prizemlja	
daske	4,00 cm
žula između sjelejnica	20,0 cm + 26,0 cm
gređnik	4,00 cm



GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Višagoporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/lucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl izolacija - EPS
	- Topl izolacija - XPS
	- Hidrolizolacija
	- Estrih
	- Bravarja
	- Stolarja
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida



APZ Hidria d.o.o
Zagrebačka 233
10000 Zagreb

OIB 76901428643
+385 1 6185 811
info@apzhidria.hr

INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	DIREKTOR: Damir Kegljević, dipl. ing. grad. GLAVNI PROJEKTANT: Damir Kegljević, dipl. ing. grad.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
ZOP: 18-2023	SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajčić, mag.ing.aedif.			
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT				
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje Presjek C-C			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT	BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 2.08

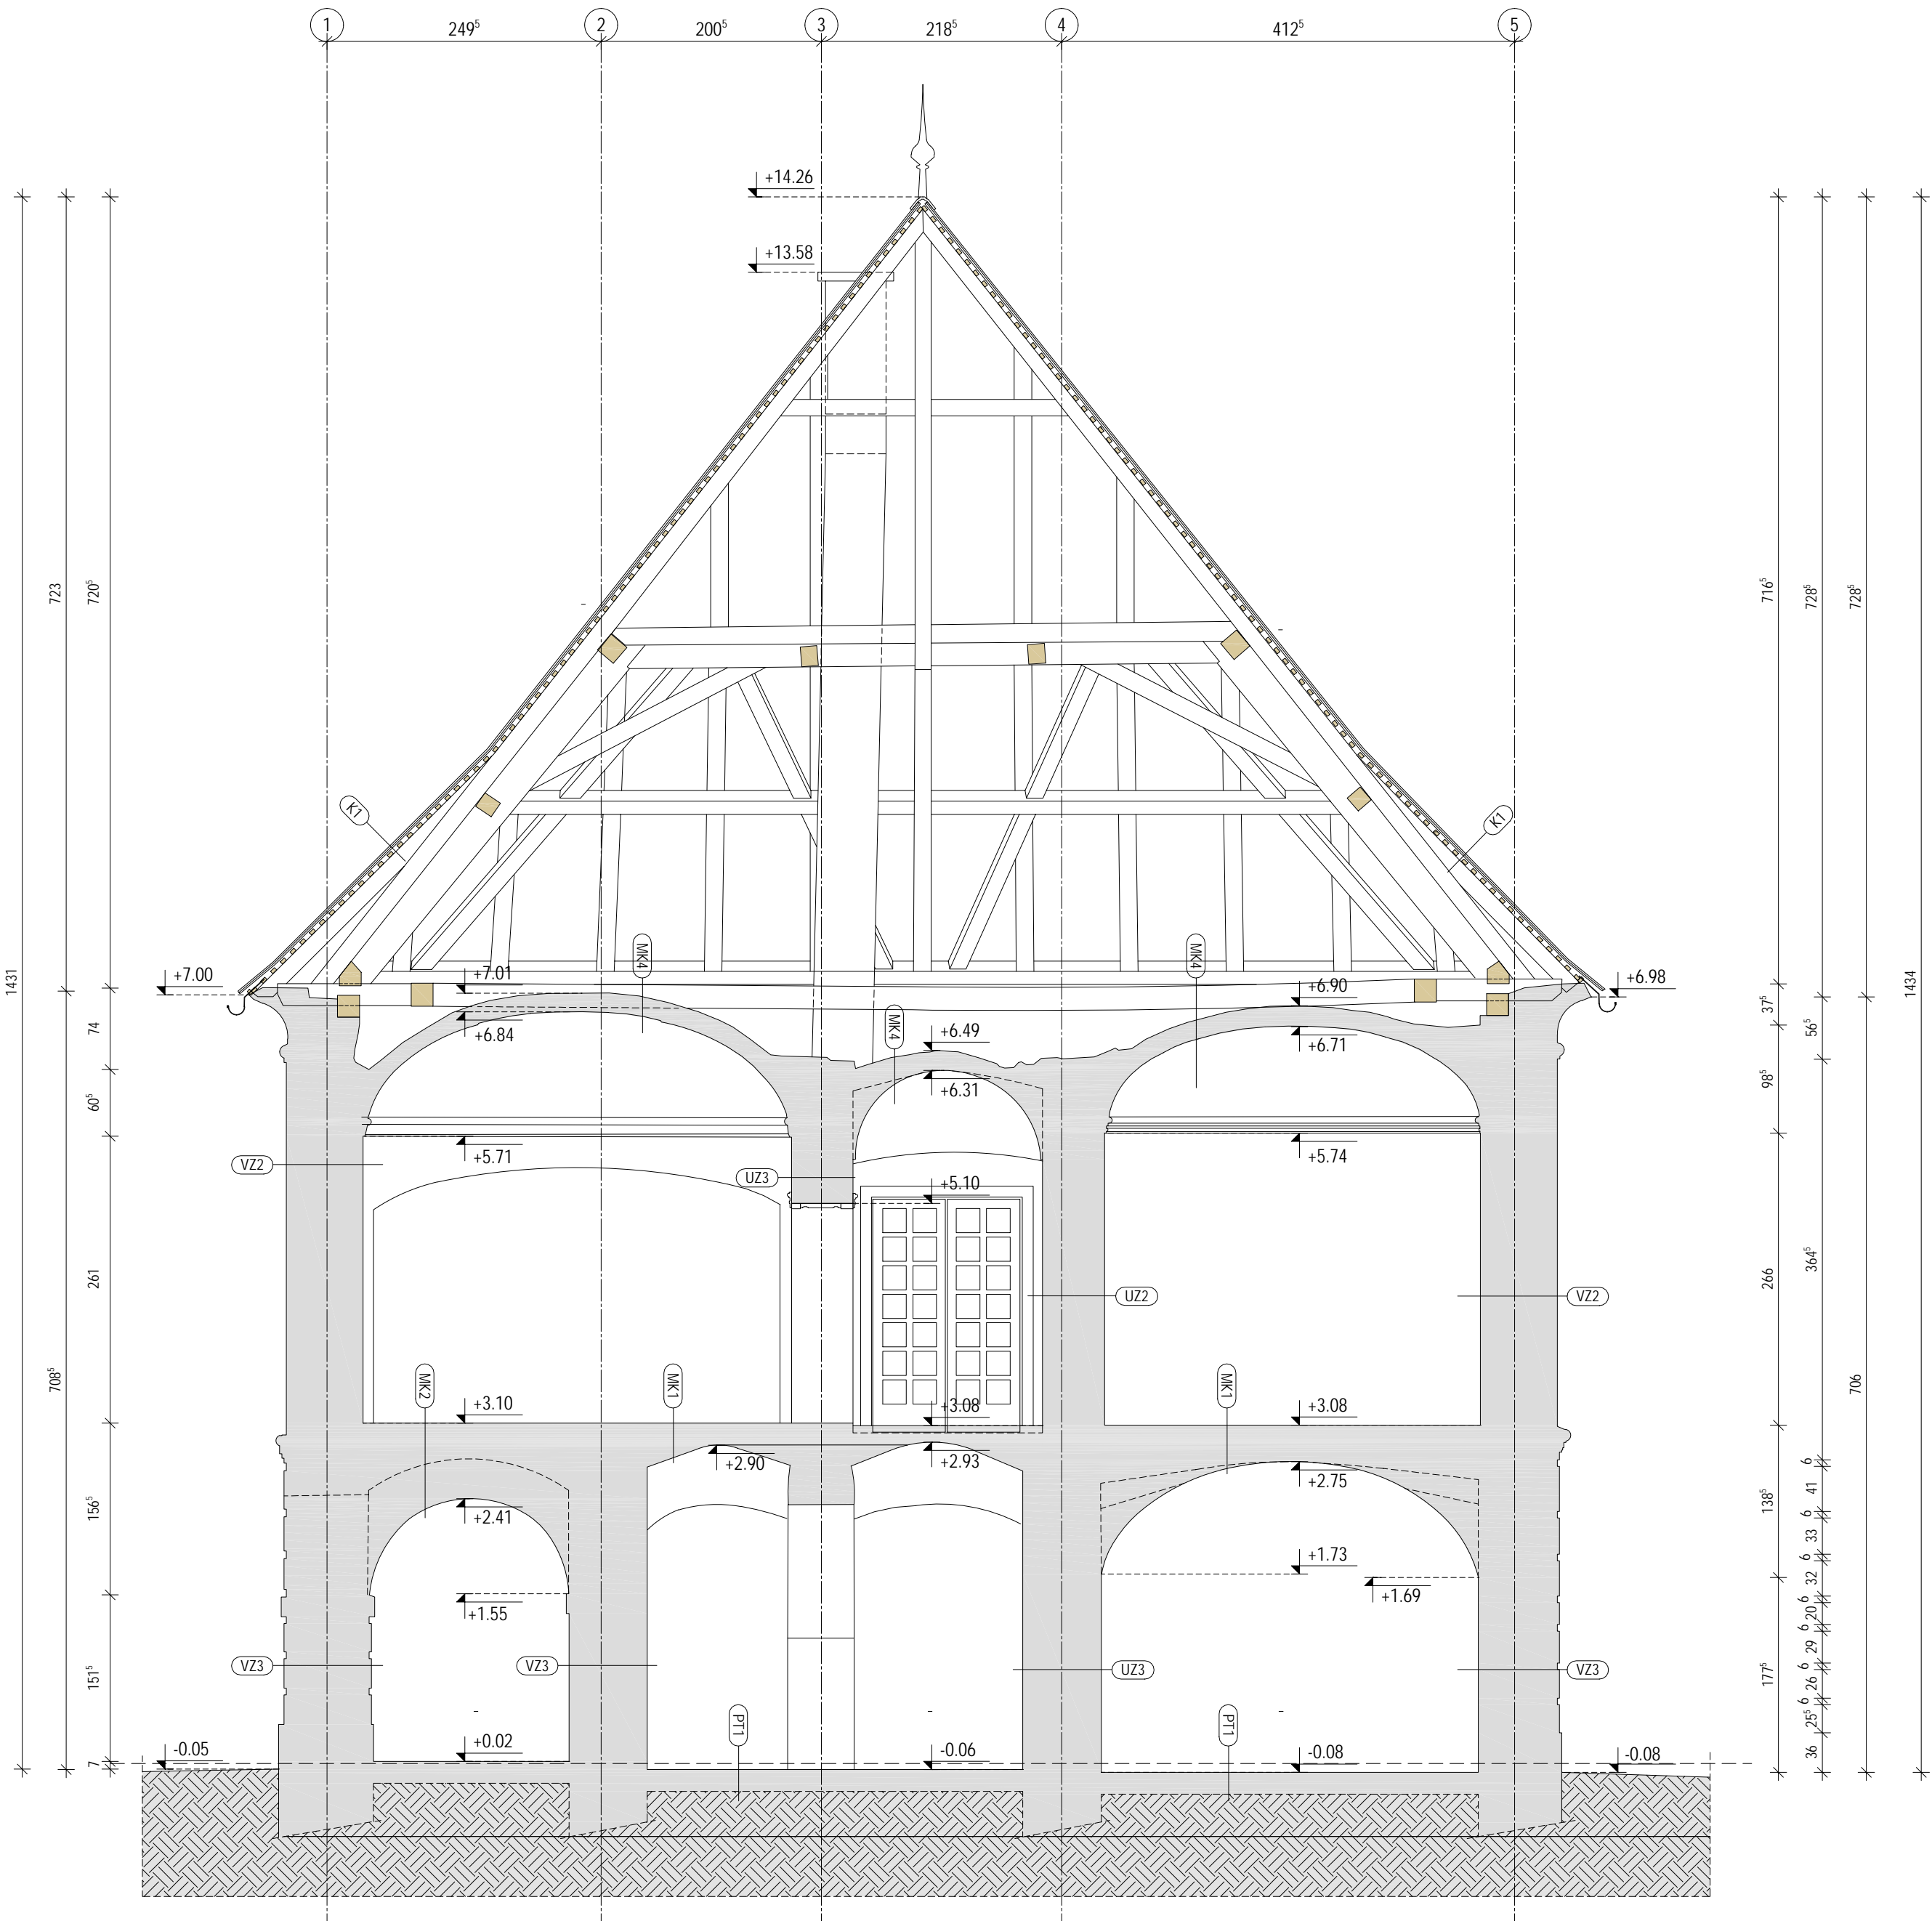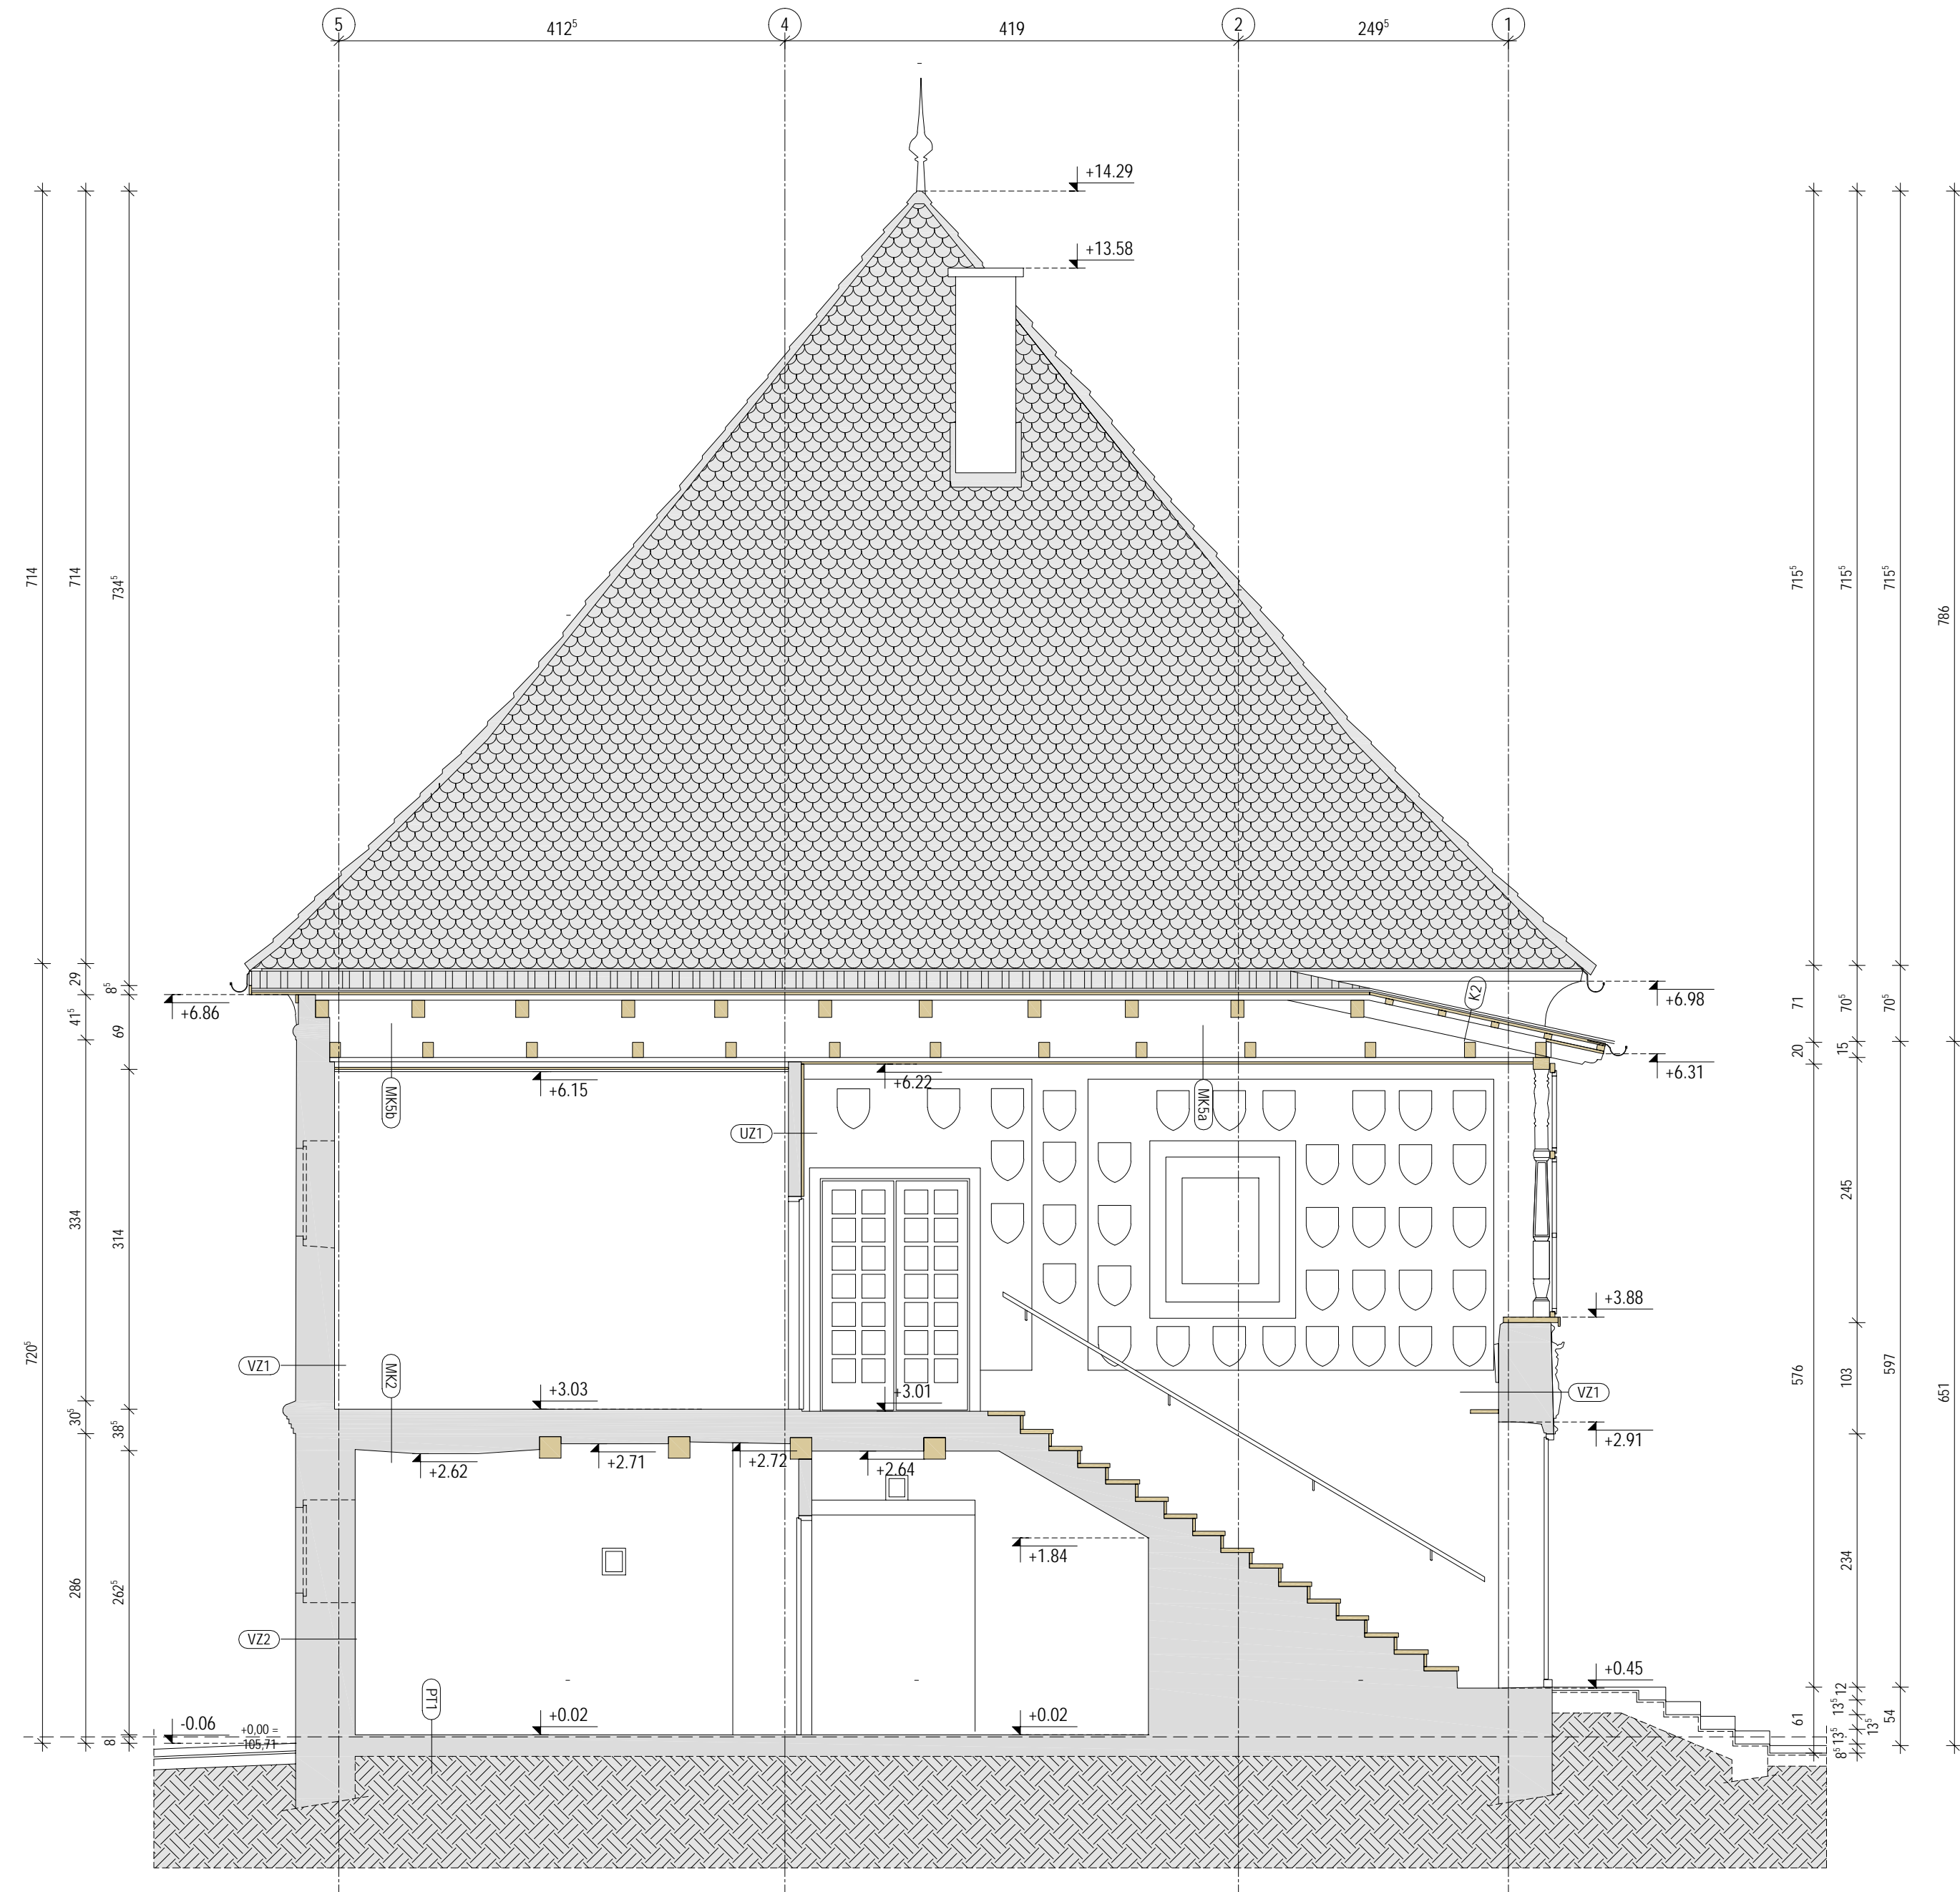

POPIS SLOJEVA		
VZ1 - vanjski zid	R60	
unutarnja boja		
unutarnja zbuka	2,00 cm	
opeka	30,0 cm-50cm	
vanjska zbuka	2,00 cm	
vanjska boja		
VZ2 - vanjski zid	R60	
unutarnja boja		
unutarnja zbuka	2,00 cm	
opeka	50,0 cm-70,0 cm	
vanjska zbuka	2,00 cm	
vanjska boja		
VZ3 - vanjski zid	R60	
unutarnja boja		
unutarnja zbuka	2,00 cm	
opeka	50,0 cm-70,0 cm	
vanjska zbuka	2,00 cm	
vanjska boja		
UZ1 - unutarnji zid		
boja		
unutarnja zbuka	2,00 cm	
opeka	8,00 cm-30,0 cm	
unutarnja zbuka	2,00 cm	
boja		

K1 - kosi krov	R30	
biber crijep	4,00 cm	
letve	5,00 cm	
kontraletve	5,00 cm	
K2 - kosi krov	R30	
profilirani lim	2,00 cm	
H11 folija		
dasko	2,00 cm	
parna brana		
letve	5,00 cm	
PT1 - pod na tlu		
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm	
podloga	5,00 cm	

UZ2 - unutarnji zid	REI90	
boja		
unutarnja zbuka	2,00 cm	
opeka	30,0 cm-50,0cm	
unutarnja zbuka	2,00 cm	
boja		

UZ3 - unutarnji zid	REI90	
boja		
unutarnja zbuka	2,00 cm	
opeka	>50,0 cm	
unutarnja zbuka	2,00 cm	
boja		

MK1 - svod iznad prizemlja		
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm	
dasko	4,00 cm	
šuta između drvenog grednika	7,00 cm -120 cm	
zidani svod	7,00 cm	




MK2 - svod iznad arkade		
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm	
dasko	4,00 cm	
šuta između drvenog grednika	17,0 cm - 121 cm	
zidani svod	7,00 cm	


MK3 - grednik iznad prizemlja		
dasko	4,00 cm	
šuta između slojeva grednika	20,0 cm - 26,0 cm	
dasko	4,00 cm	

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vlagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamenitucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijenaprozor
	- Topl izolacija - EPS
	- Topl izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarlja
	- Stolarlja
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida

+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turropolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.		 <small>IZJAVLJENJE O VERNOSTI IZJAVE O VERNOSTI Damir Keglević d.o.o. apz hidria Ovlaštenost izdane projekatima</small>	
GRABEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.		 <small>IZJAVLJENJE O VERNOSTI IZJAVE O VERNOSTI Antun Dikić d.o.o. apz hidria Ovlaštenost izdane projekatima</small>	
ZOP: 18-2023		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.		SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje Presjeci 1-1 i 2-2	
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP		DATUM: studeni 2023.	
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		MJERILO: 1:50		LIST: list 2.09	

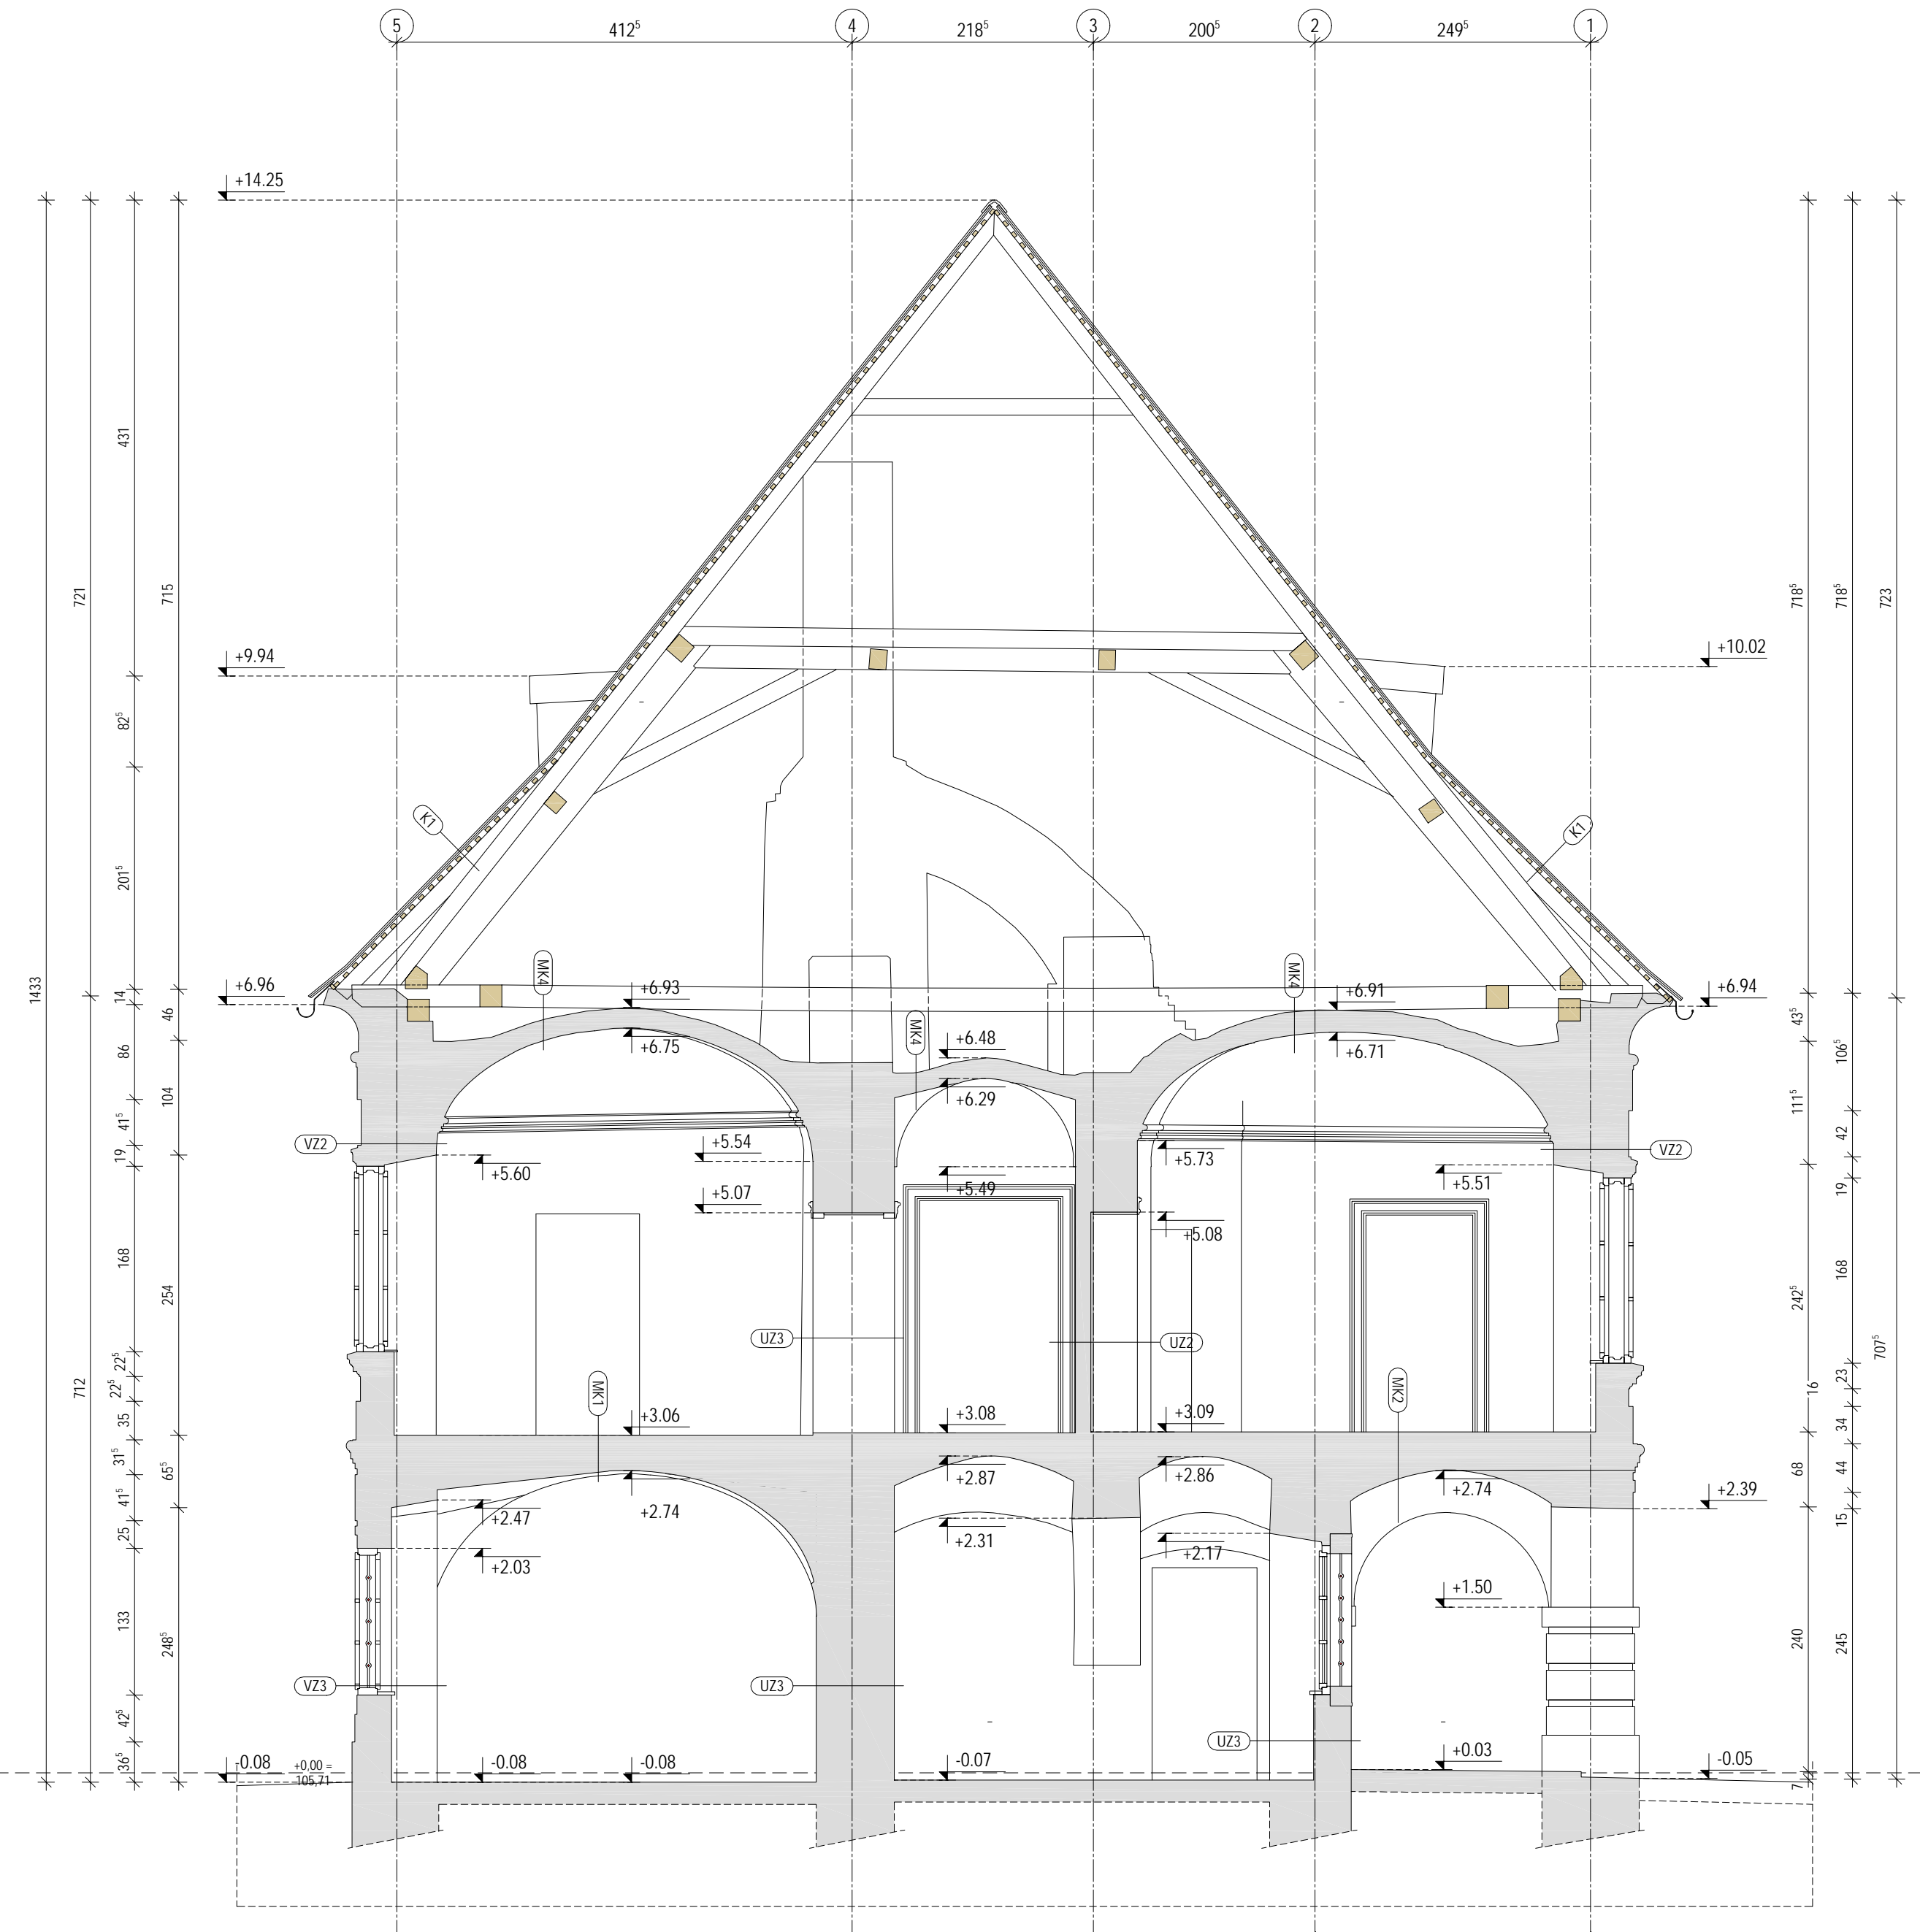

POPIS SLOJEVA	
VZ1 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	30,0 cm-50cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ2 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	50,0 cm-70,0 cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ3 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
UZ1 - unutarnji zid	
boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	8,00 cm-30,0 cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
boja	

K1 - kosi krov	R30
biber crijep	4,00 cm
letve	5,00 cm
kontraletve	5,00 cm
K2 - kosi krov	R30
profilirani lim	2,00 cm
H1.1 folija	
daske	2,00 cm
parna brana	
letve	5,00 cm
PT1 - pod na tlu	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
podloga	5,00 cm

UZ2 - unutarnji zid	REI90
boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	30,0 cm-50,0cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
boja	

UZ3 - unutarnji zid	REI90
boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	>50,0 cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
boja	

MK1 - svod iznad prizemlja	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
daske	4,00 cm
šuta između drvenog grednika	7,00 cm - 120 cm
zidani svod	7,00 cm






MK2 - svod iznad arkade	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
daske	4,00 cm
šuta između drvenog grednika	17,0 cm - 121 cm
zidani svod	7,00 cm


MK3 - grednik iznad prizemlja	
daske	4,00 cm
šuta između slojeva grednika	20,0 cm - 26,0 cm
daske	4,00 cm

KAZALO



GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vlagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamenčukan
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijenaprozor
	- Topl izolacija - EPS
	- Topl izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarja
	- Stolarja
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

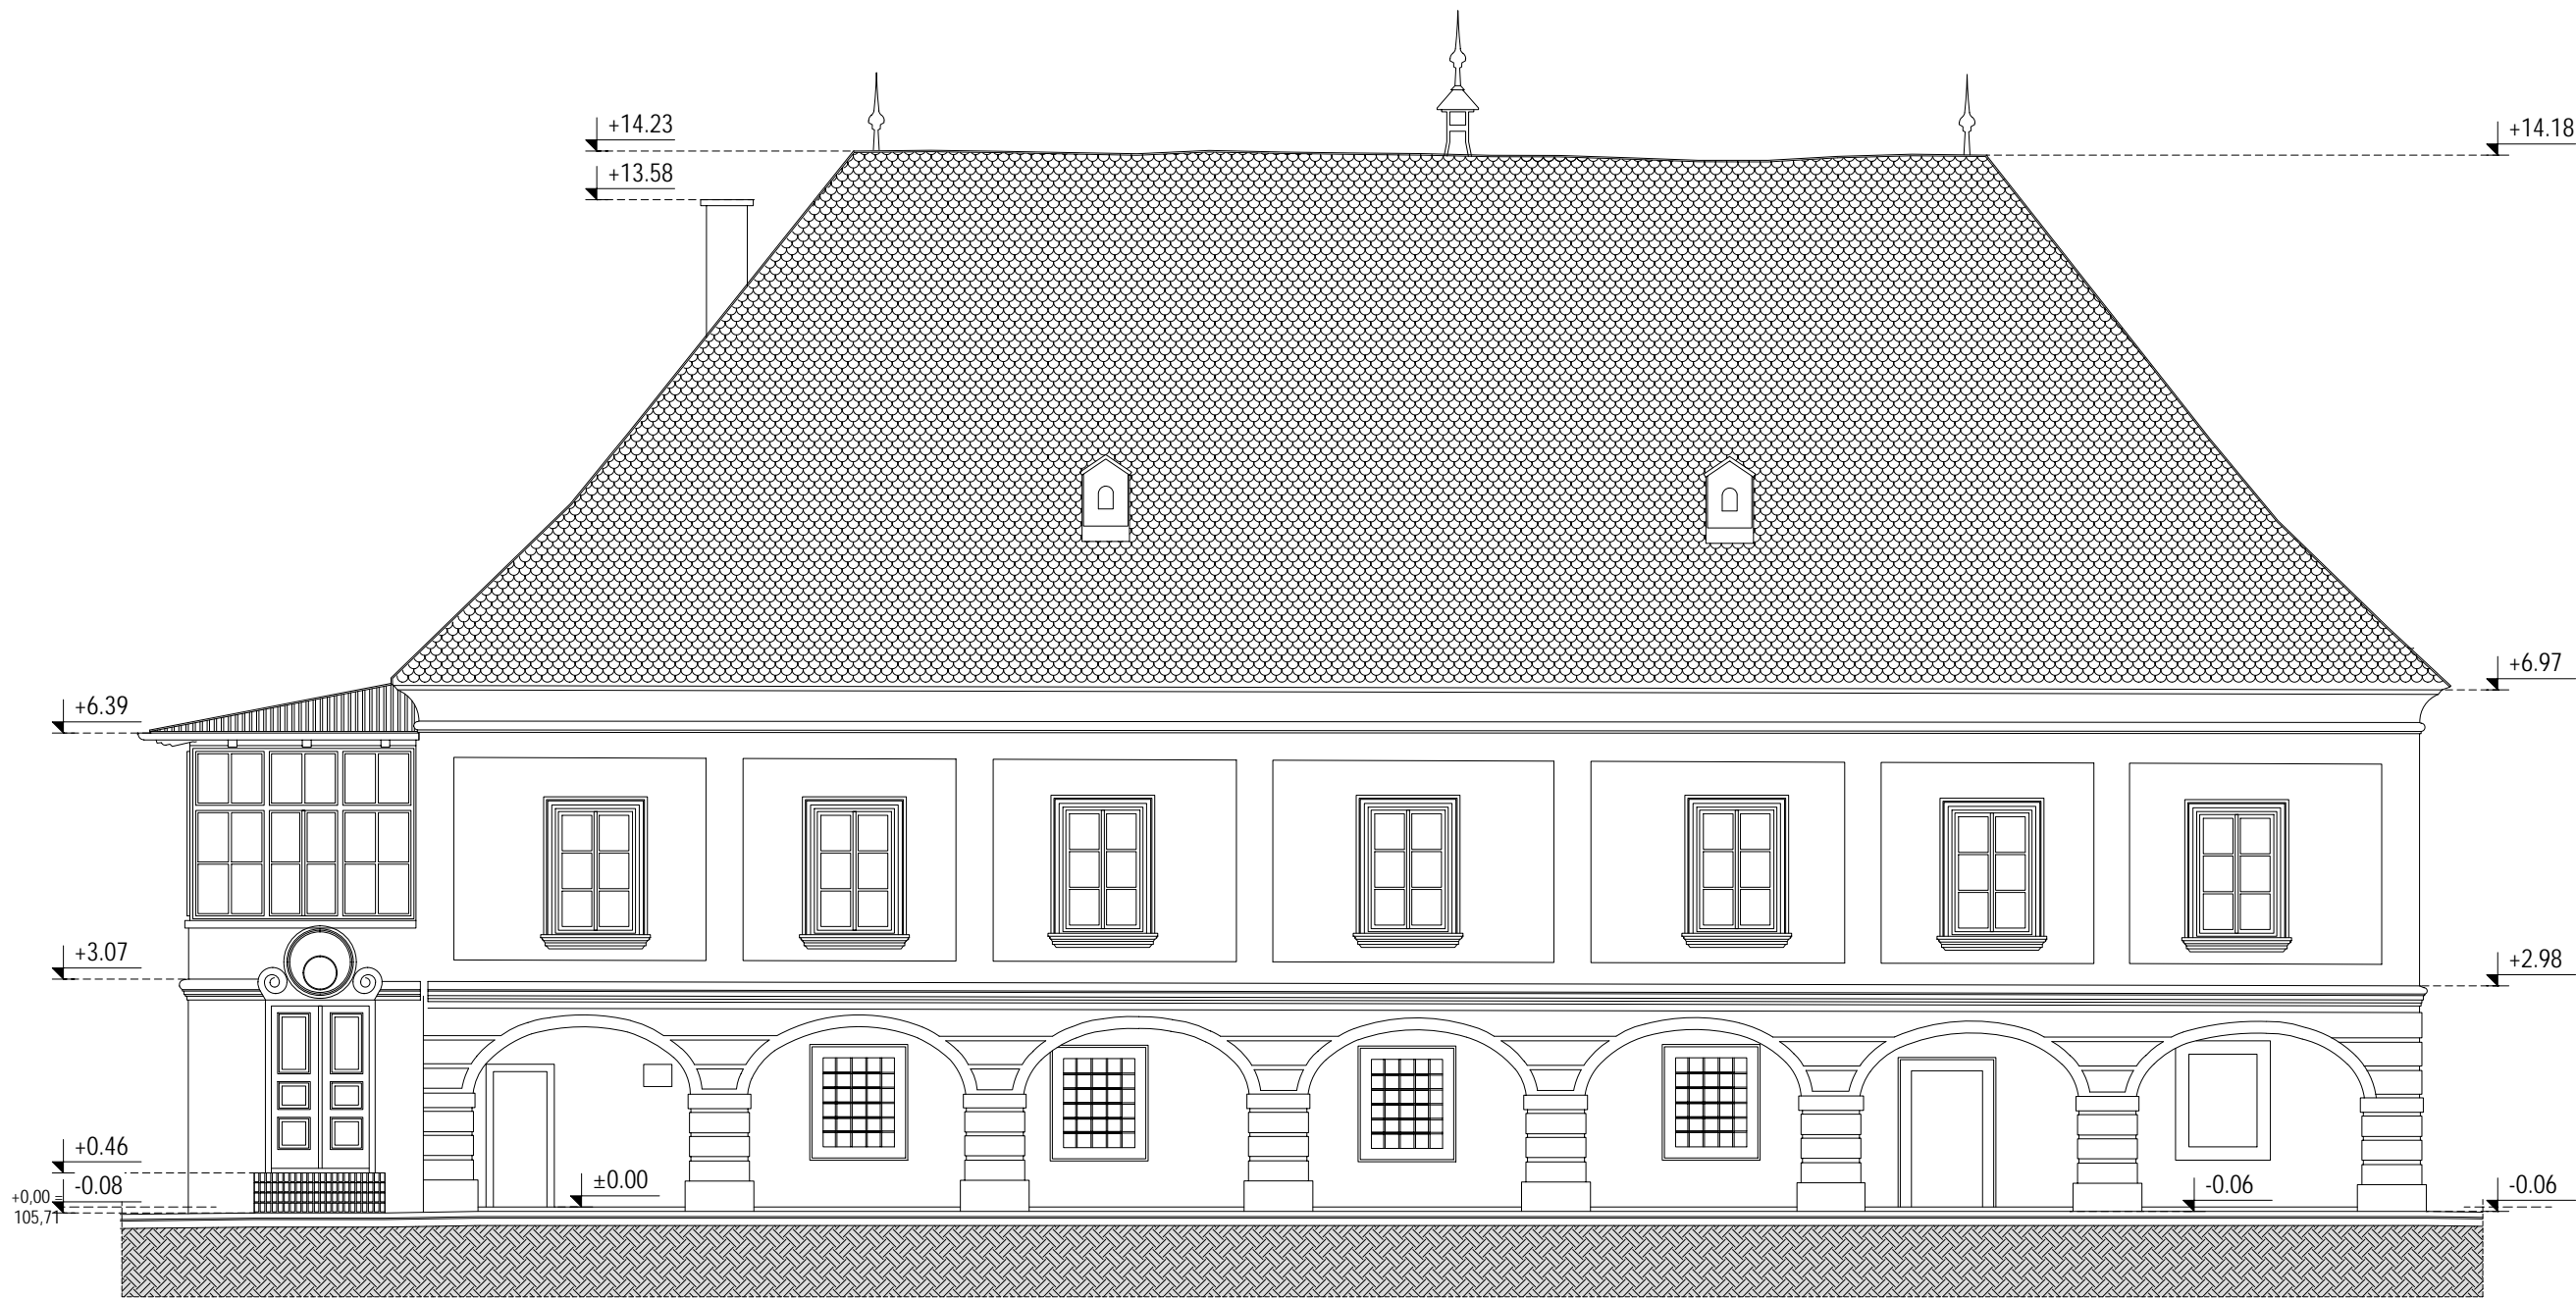 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr		
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.		 <small>POVRATA: KRAJICA INŽENJERSTVA Damir Keglević dipl. ing. grad. Ovlaštenje: Izdano 12.12.2018. godine</small> 		
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.				
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.		 <small>POVRATA: KRAJICA INŽENJERSTVA Dario Špoljarić mag. inž. arh. Ovlaštenje: Izdano 12.12.2018. godine</small> 		
ZOP: 18-2023		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.				
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT		SURAĐNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.				
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje Presjeci 3-3 i 4-4				
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-I-ZP		DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 2.1





+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

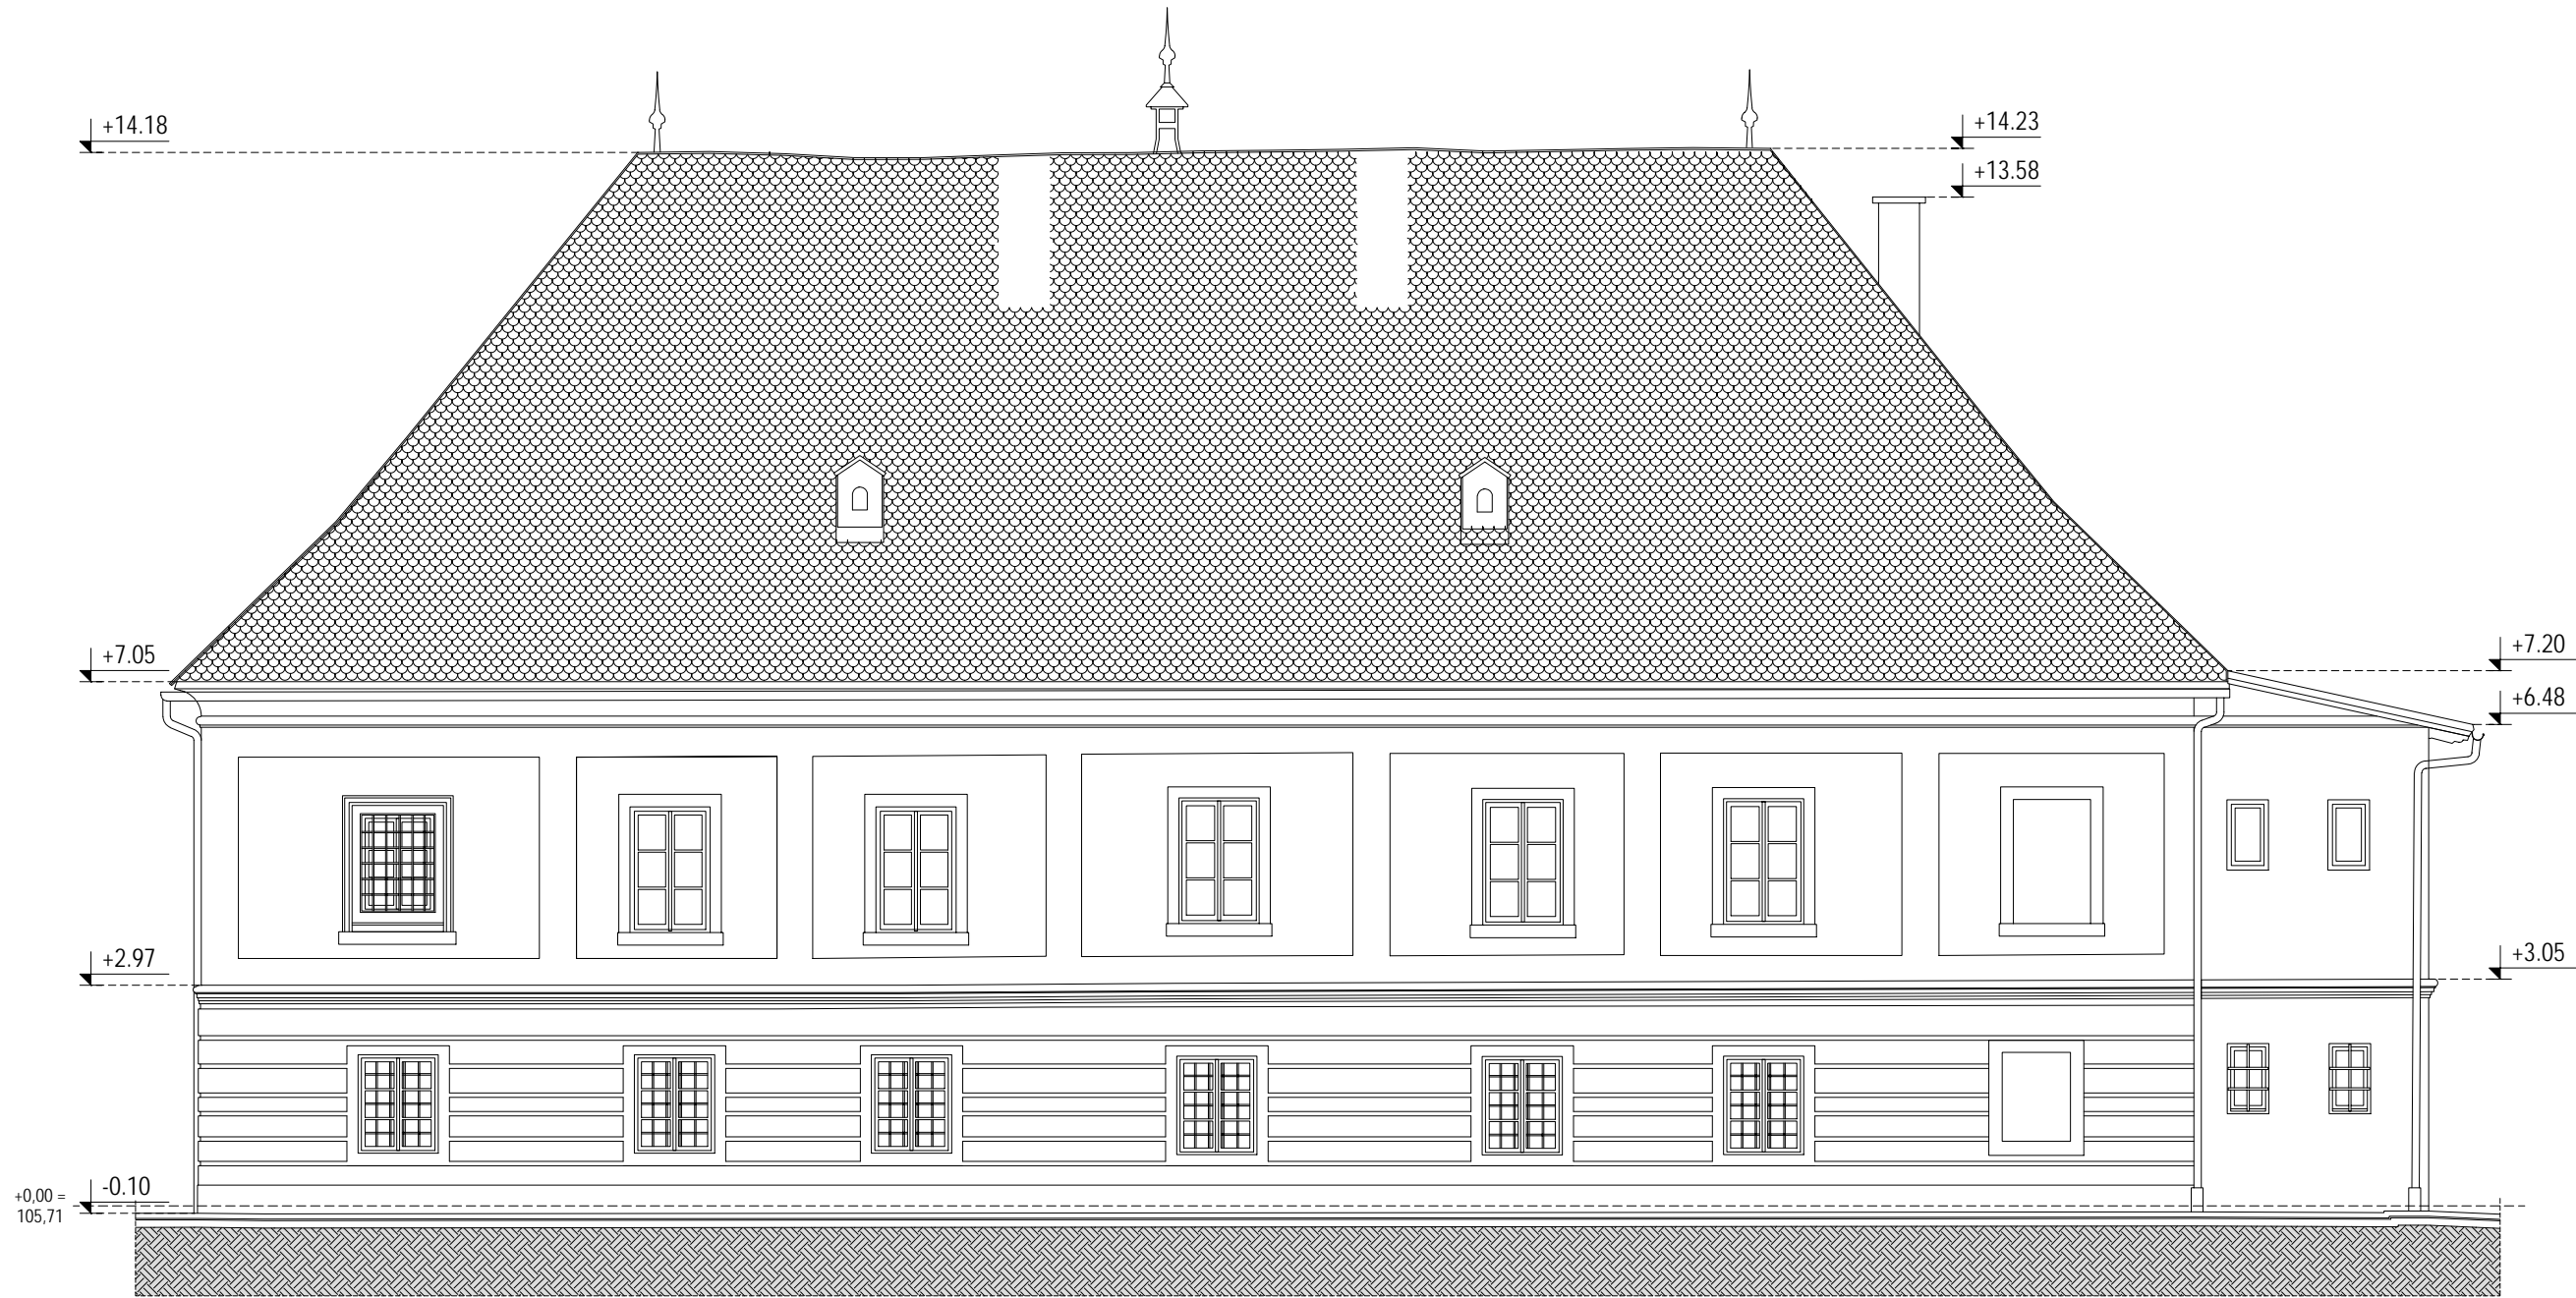
<div><div></div><div><div>apz hidria</div><div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div></div></div>		<div>APZ Hidria d.o.o.</div> <div>Zagrebačka 233</div> <div>10000 Zagreb</div>		<div>OIB 76901428643</div> <div>+385 1 6185 811</div> <div>info@apzhidria.hr</div>	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div></div></div>	
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.		<div><div>SURADNICI:</div><div>Vesna Pavlović, građ. teh.</div><div>Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh.</div><div>Matija Vinković, mag.ing.arch.</div><div>David Božajić, mag.ing.aedif.</div></div>	
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje Zapadno pročelje			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studen 2023.	MJERILO: 1:100	LIST: list 2.11




+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

<div><div></div><div>apz hidria</div><div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div></div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div></div><div></div><div>6-4225</div></div>	
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.	
ZOP: 18-2023		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje Istočno pročelje			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studen 2023.	MJERILO: 1:100	LIST: list 2.12

SJEVERNO PROČELJE

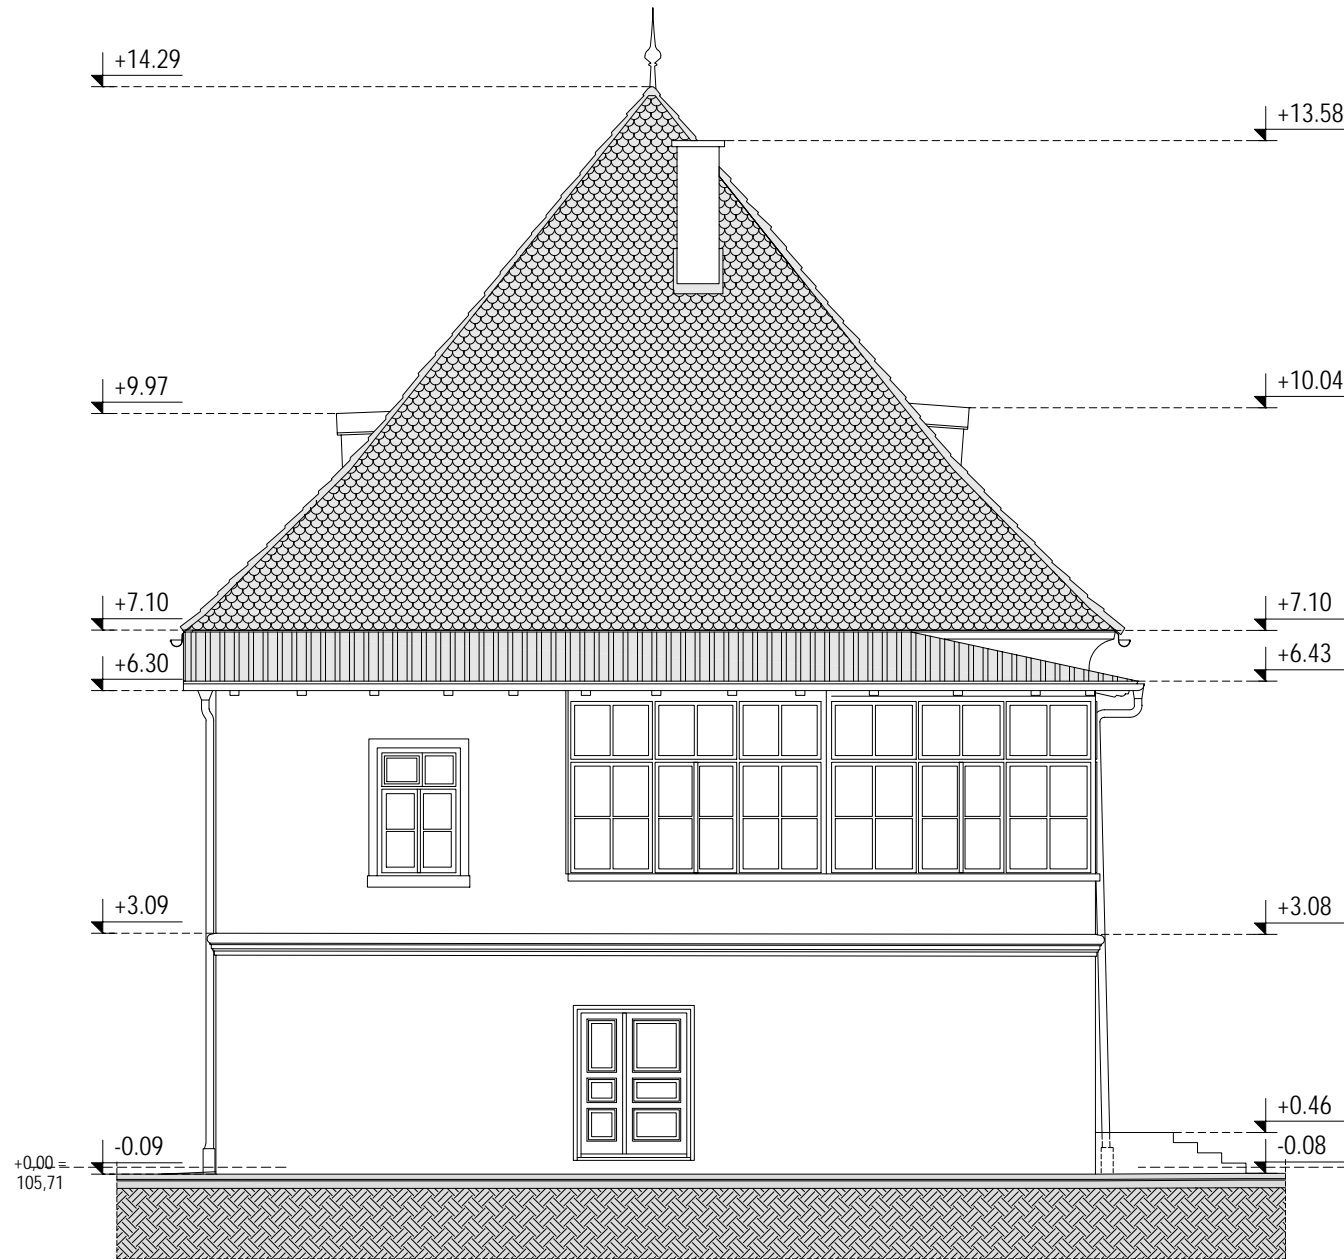


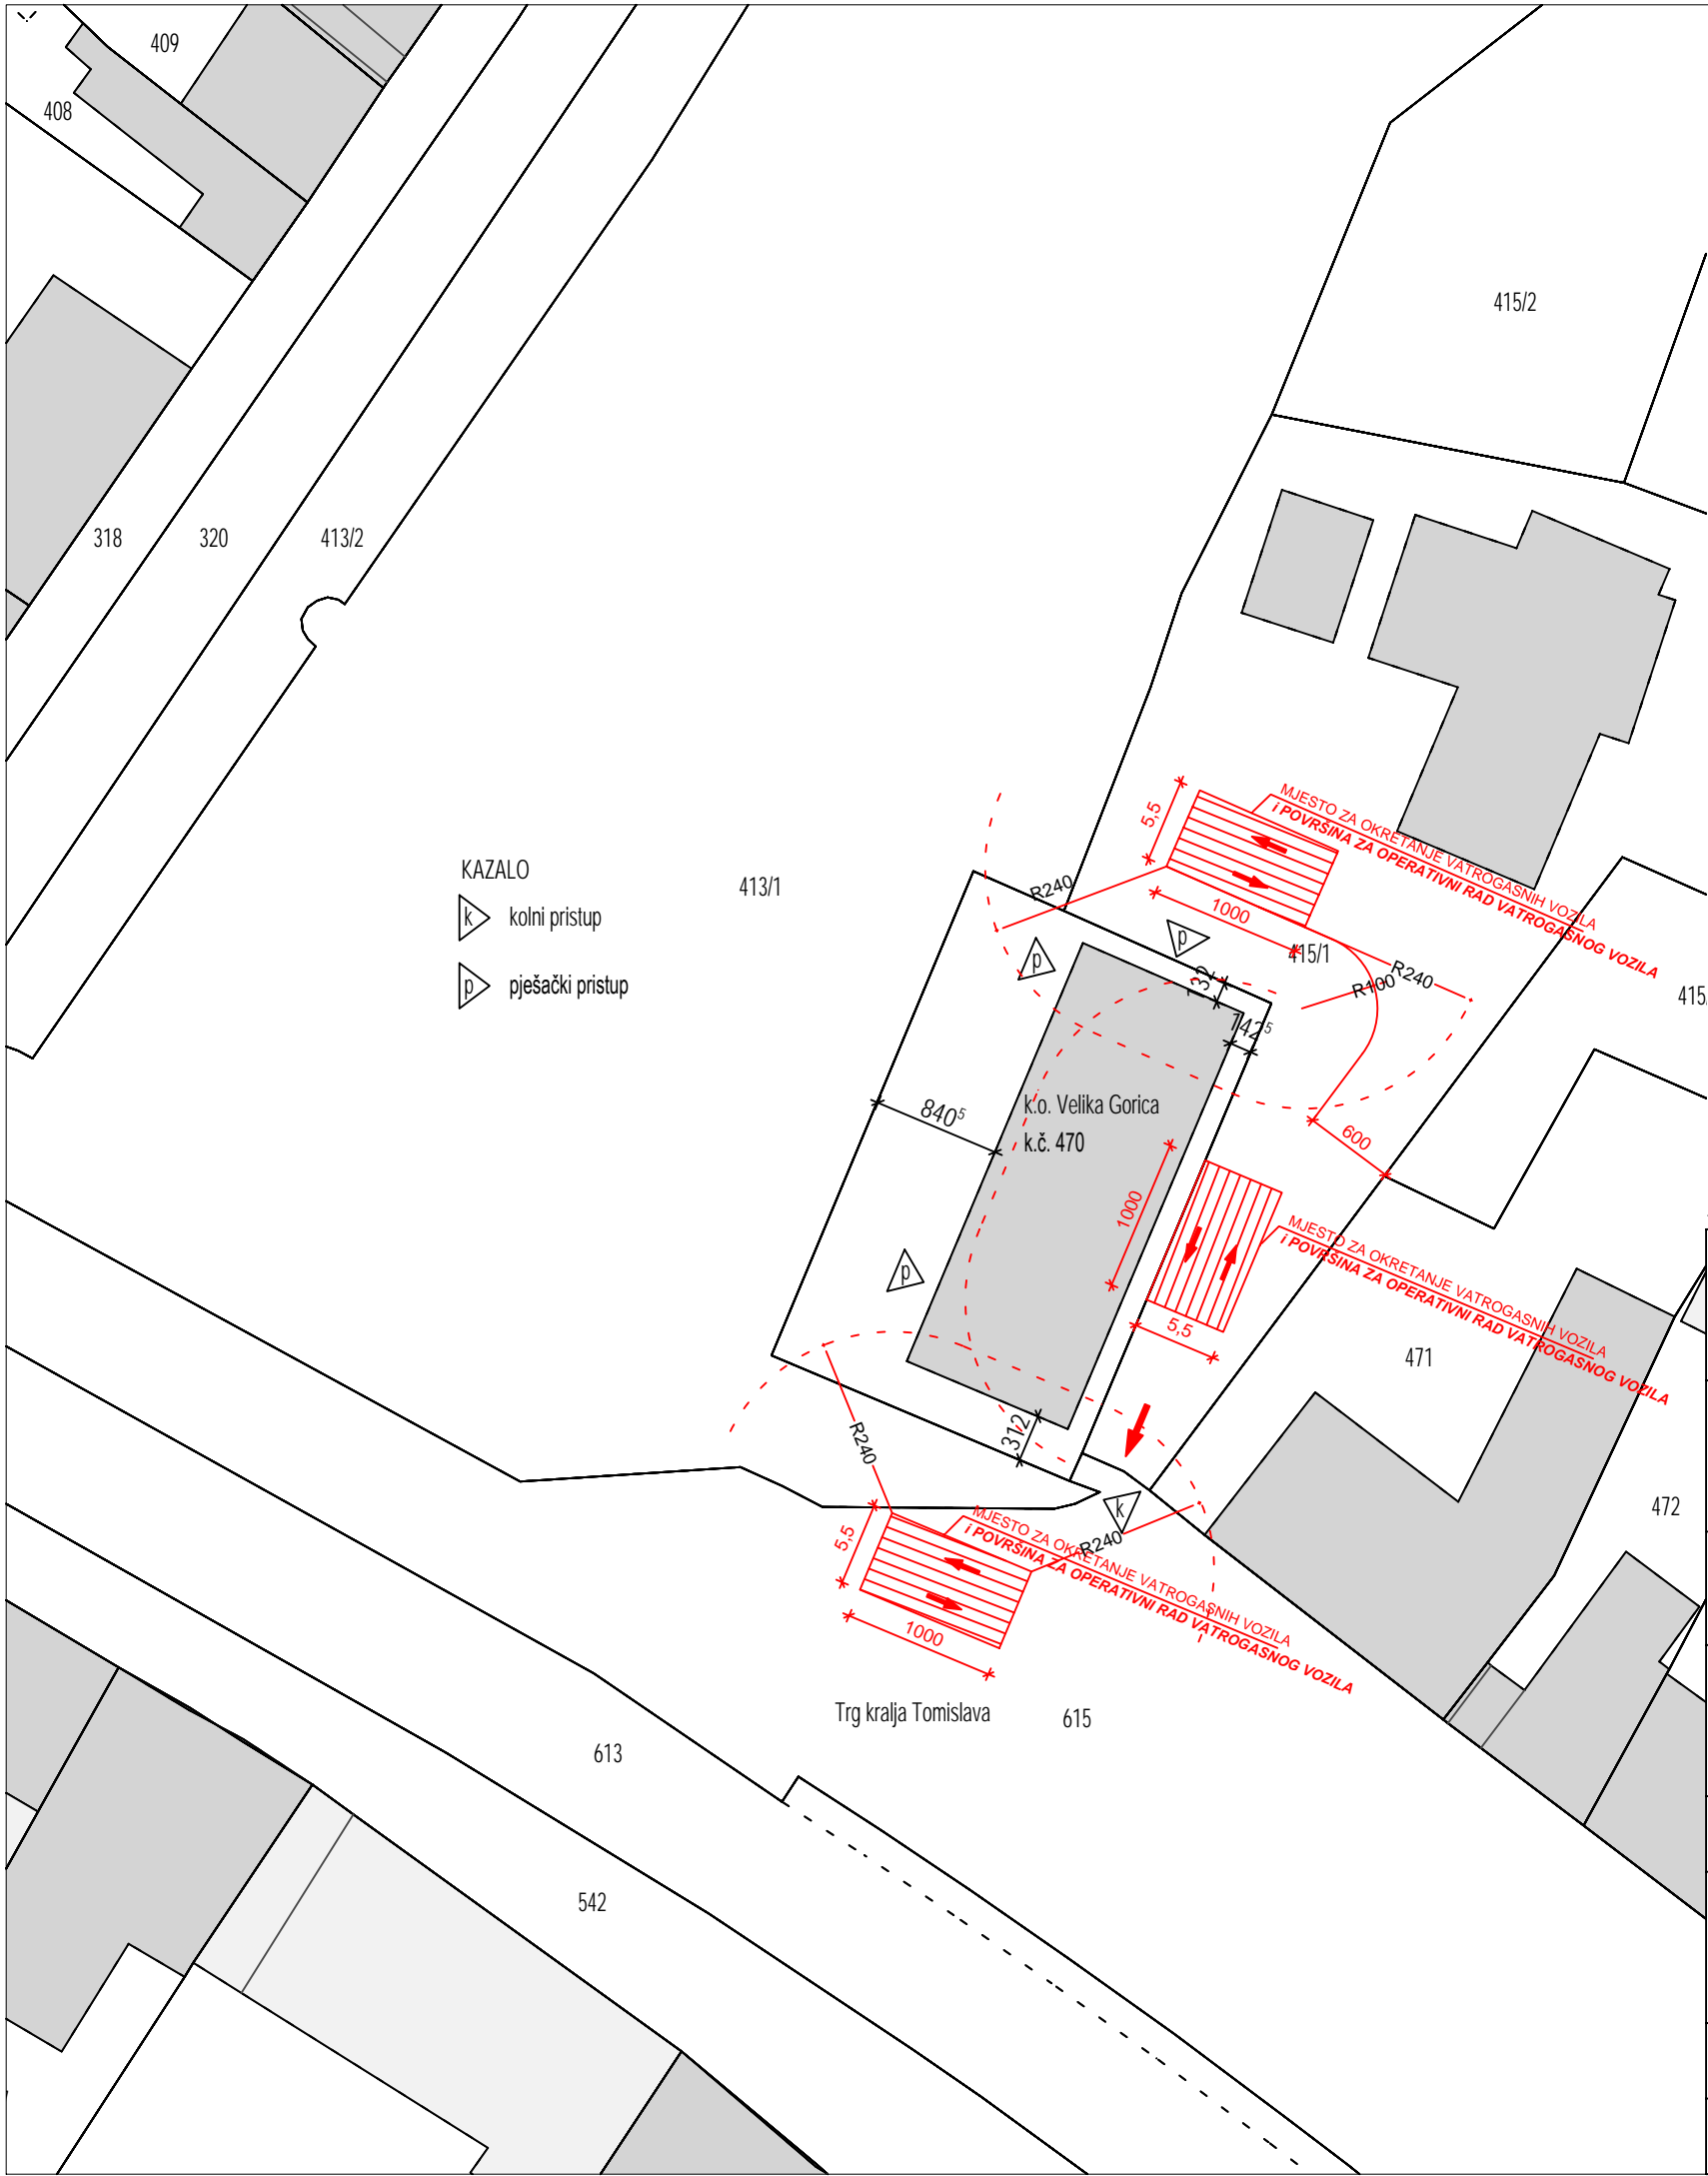
JUŽNO PROČELJE

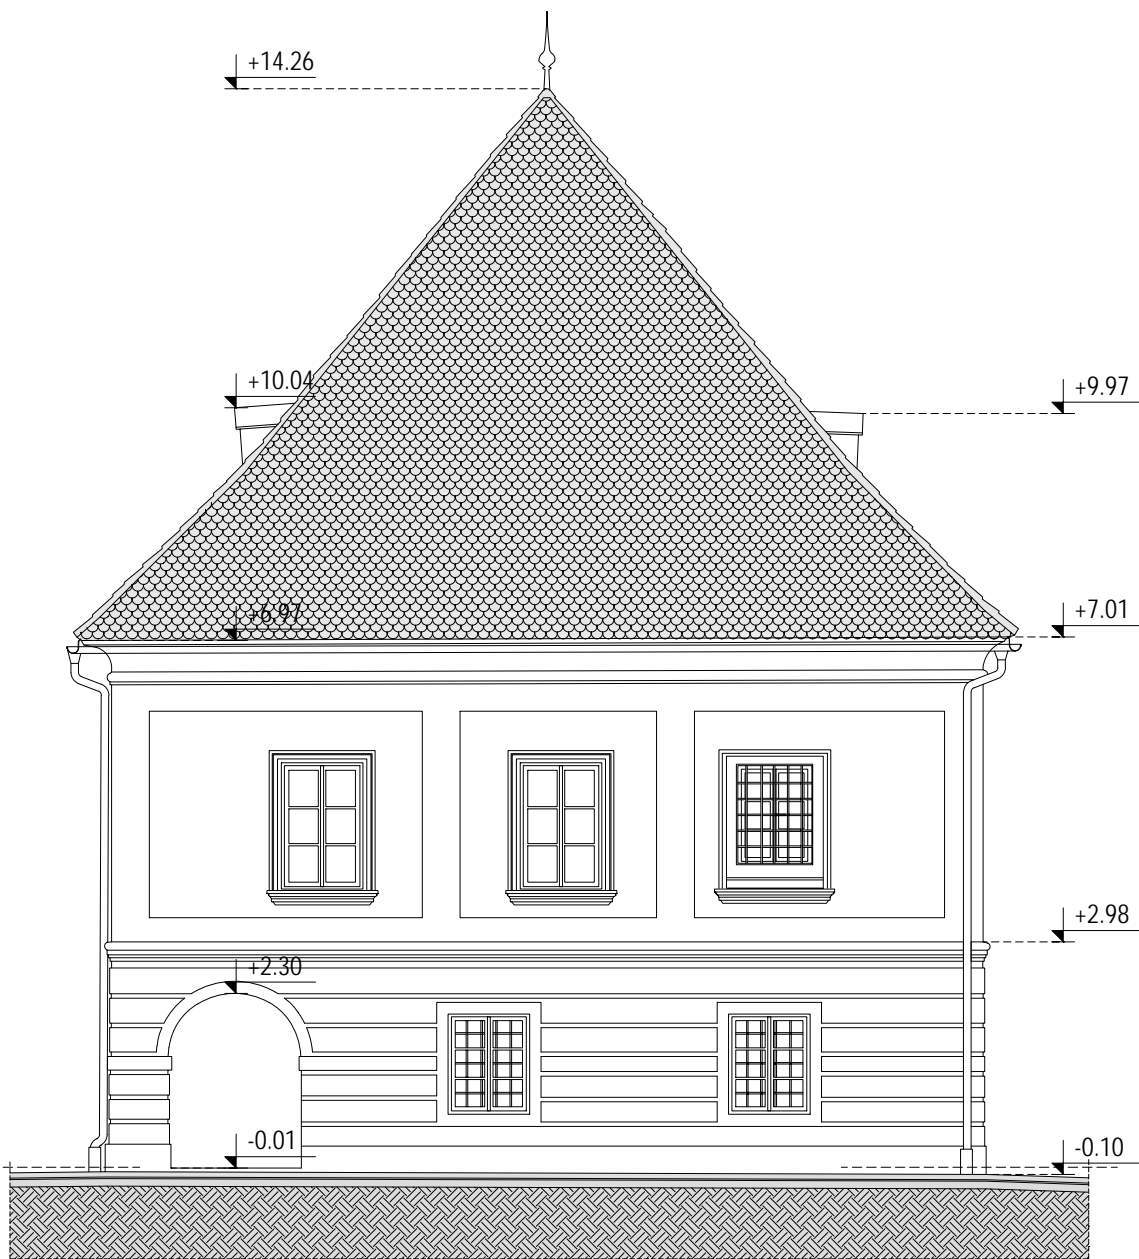




APZ Hidria d.o.o.
Zagrebačka 233
10000 Zagreb

OIB 76901428643
+385 1 6185 811
info@apzhidria.hr

INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
	GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ. <div><div>Hrvatska komora inženjera građevinarstva</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div><div></div><div>G-4225</div></div>			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
ZOP:	18-2023			
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT				
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	SADRŽAJ NACRTA: Postojeće stanje Sjeverno i južno pročelje			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT	BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studen 2023.	MJERILO: 1:100	LIST: list 2.13



 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
ZOP: 18-2023		SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje Situacija			
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT					
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studen 2023.	MJERILO: 1:500	LIST: list 3.01

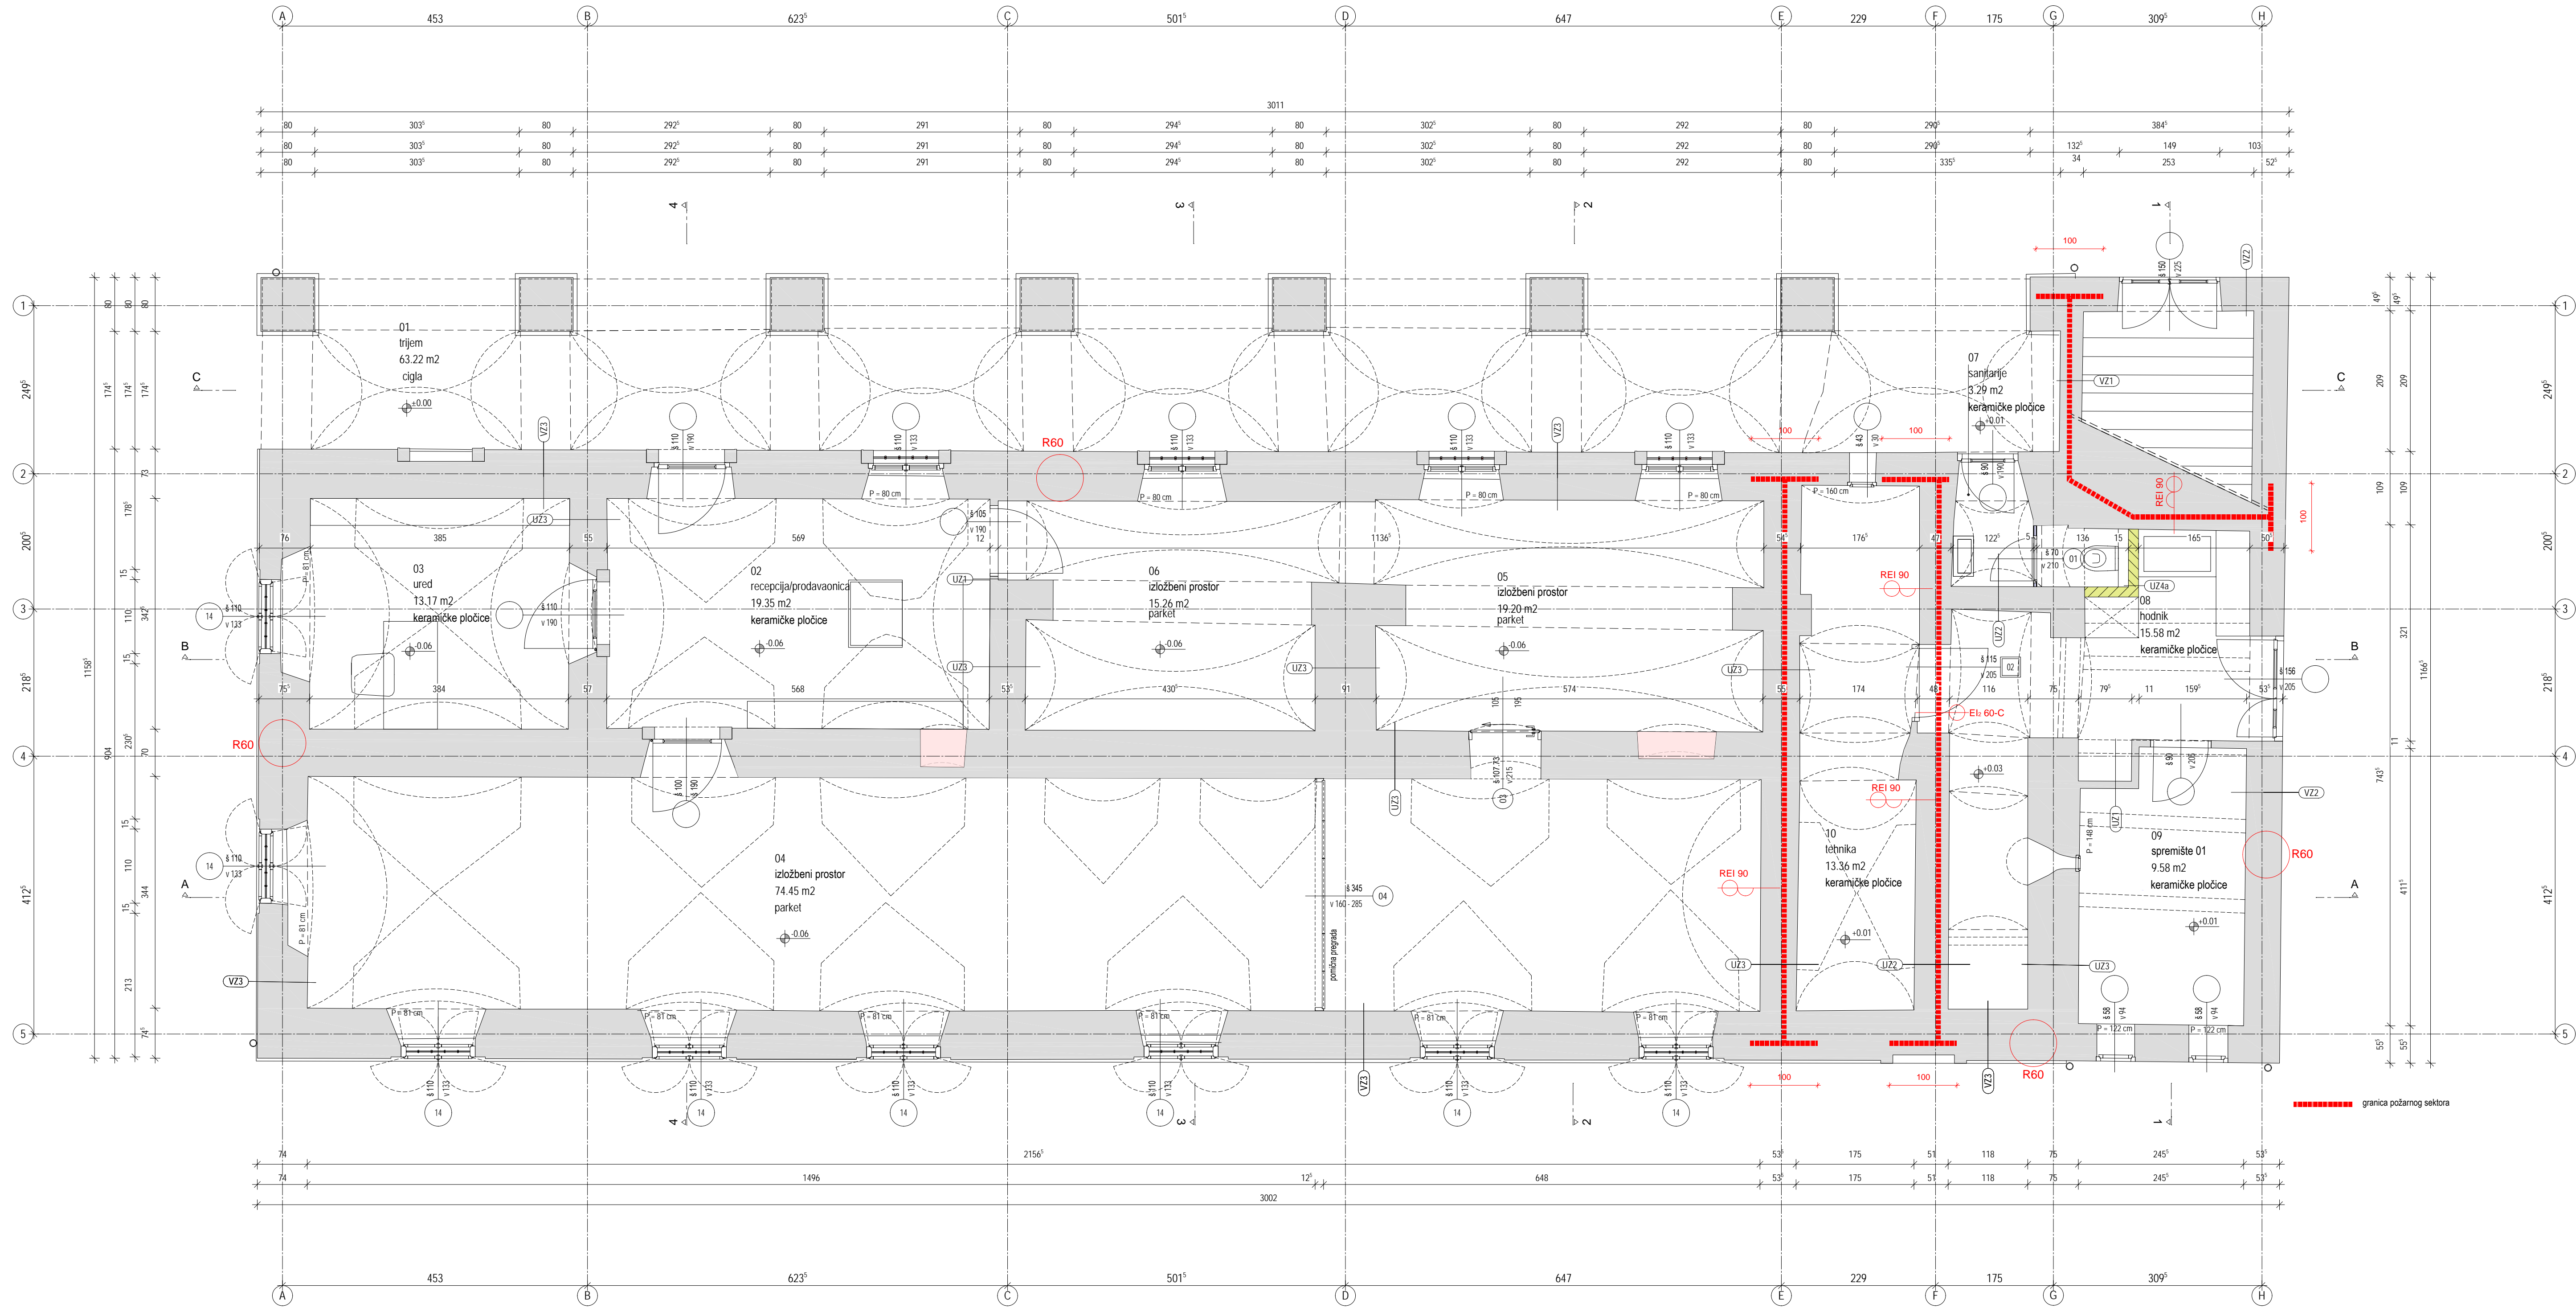

POPIS SLOJEVA	
VZ1 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	30,0 cm-50cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ2 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	50,0 cm-70,0 cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ3 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	>70cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	

UZ4a - unutarnji zid	
dvostruka gipskartonska	
vlagootporna ploča	2,50 cm
mineralna vuna između	7,50 cm
metalnih profila CW 75	
dvostruka gipskartonska	2,50 cm
vlagootporna ploča	
UZ4b - unutarnji zid	
dvostruka gipskartonska	
vlagootporna ploča	2,50 cm
mineralna vuna između	7,50 cm
metalnih profila CW 75	

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opskom
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vlagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/tucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl.izolacija - EPS
	- Topl.izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarija
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida

+/- 0.00 = +105,71 m.n.v.

PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING

INVESTITOR: Muzej Turropolja
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA

LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

ZOP: 18-2023

MAPA: MAPA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.

SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.


SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje

Prizemlje

BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: 3.02
------------------------------	----------------------	---------------	------------

APZ Hidria d.o.o.
Zagrebačka 233
10000 Zagreb

OIB 76901428643
+385 1 6185 811
info@apzhidria.hr

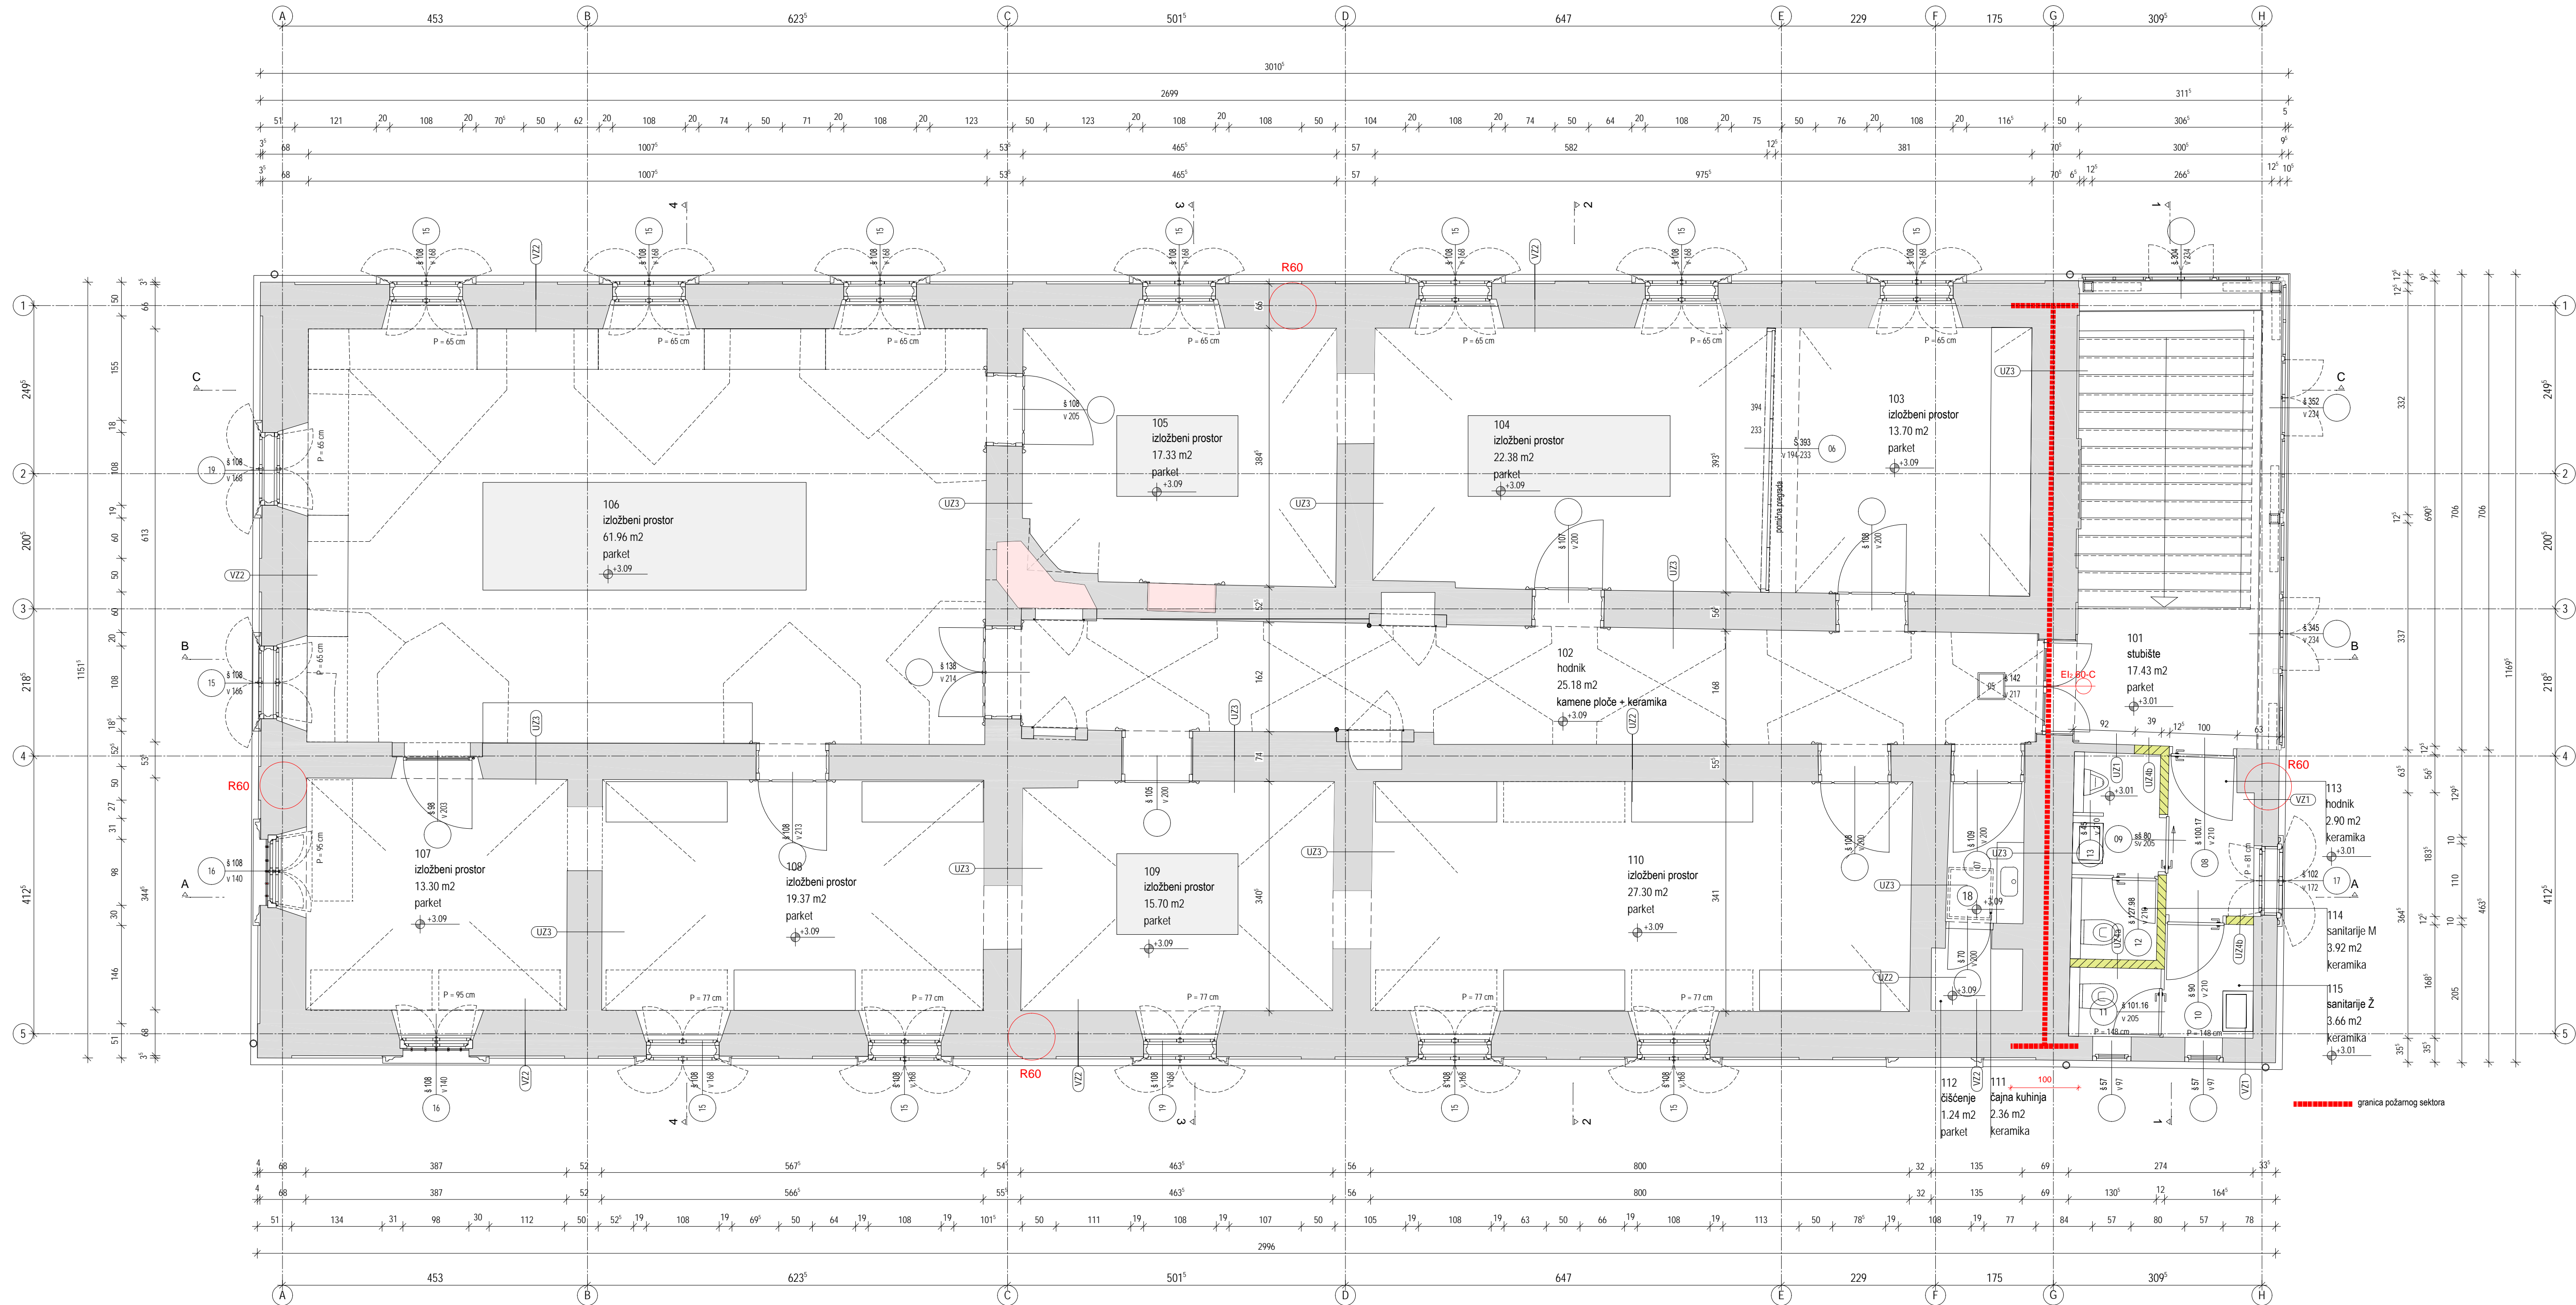

POPIS SLOJEVA

VZ1 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	30,0 cm-50cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ2 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	30,0 cm-70,0 cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ3 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	>70cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
UZ1 - unutarnji zid	
boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	8,00 cm-30,0 cm
opeka	2,00 cm
unutarnja žbuka	
boja	
UZ2 - unutarnji zid	RE190
boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	30,0 cm-50,0cm
opeka	2,00 cm
unutarnja žbuka	
boja	
UZ3 - unutarnji zid	RE190
boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	>50,0 cm
opeka	2,00 cm
unutarnja žbuka	
boja	

UZ4a - unutarnji zid

dvostruka gipskartonska	2,50 cm
vlagaotporna ploča	7,50 cm
mineralna vuna između	
metalnih profila CW 75	
dvostruka gipskartonska	2,50 cm
vlagaotporna ploča	

UZ4b - unutarnji zid


dvostruka gipskartonska	2,50 cm
vlagaotporna ploča	7,50 cm
mineralna vuna između	
metalnih profila CW 75	

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani gips betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vlagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobiljeni kamen/lucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl izolacija - EPS
	- Topl izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estih
	- Bravarija
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

	APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb	OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.	
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA	GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.	
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.	
ZOP: 18-2023	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.	
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT	SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.	
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje	
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT	1. kat	
BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50
		LIST: Ist 3.03

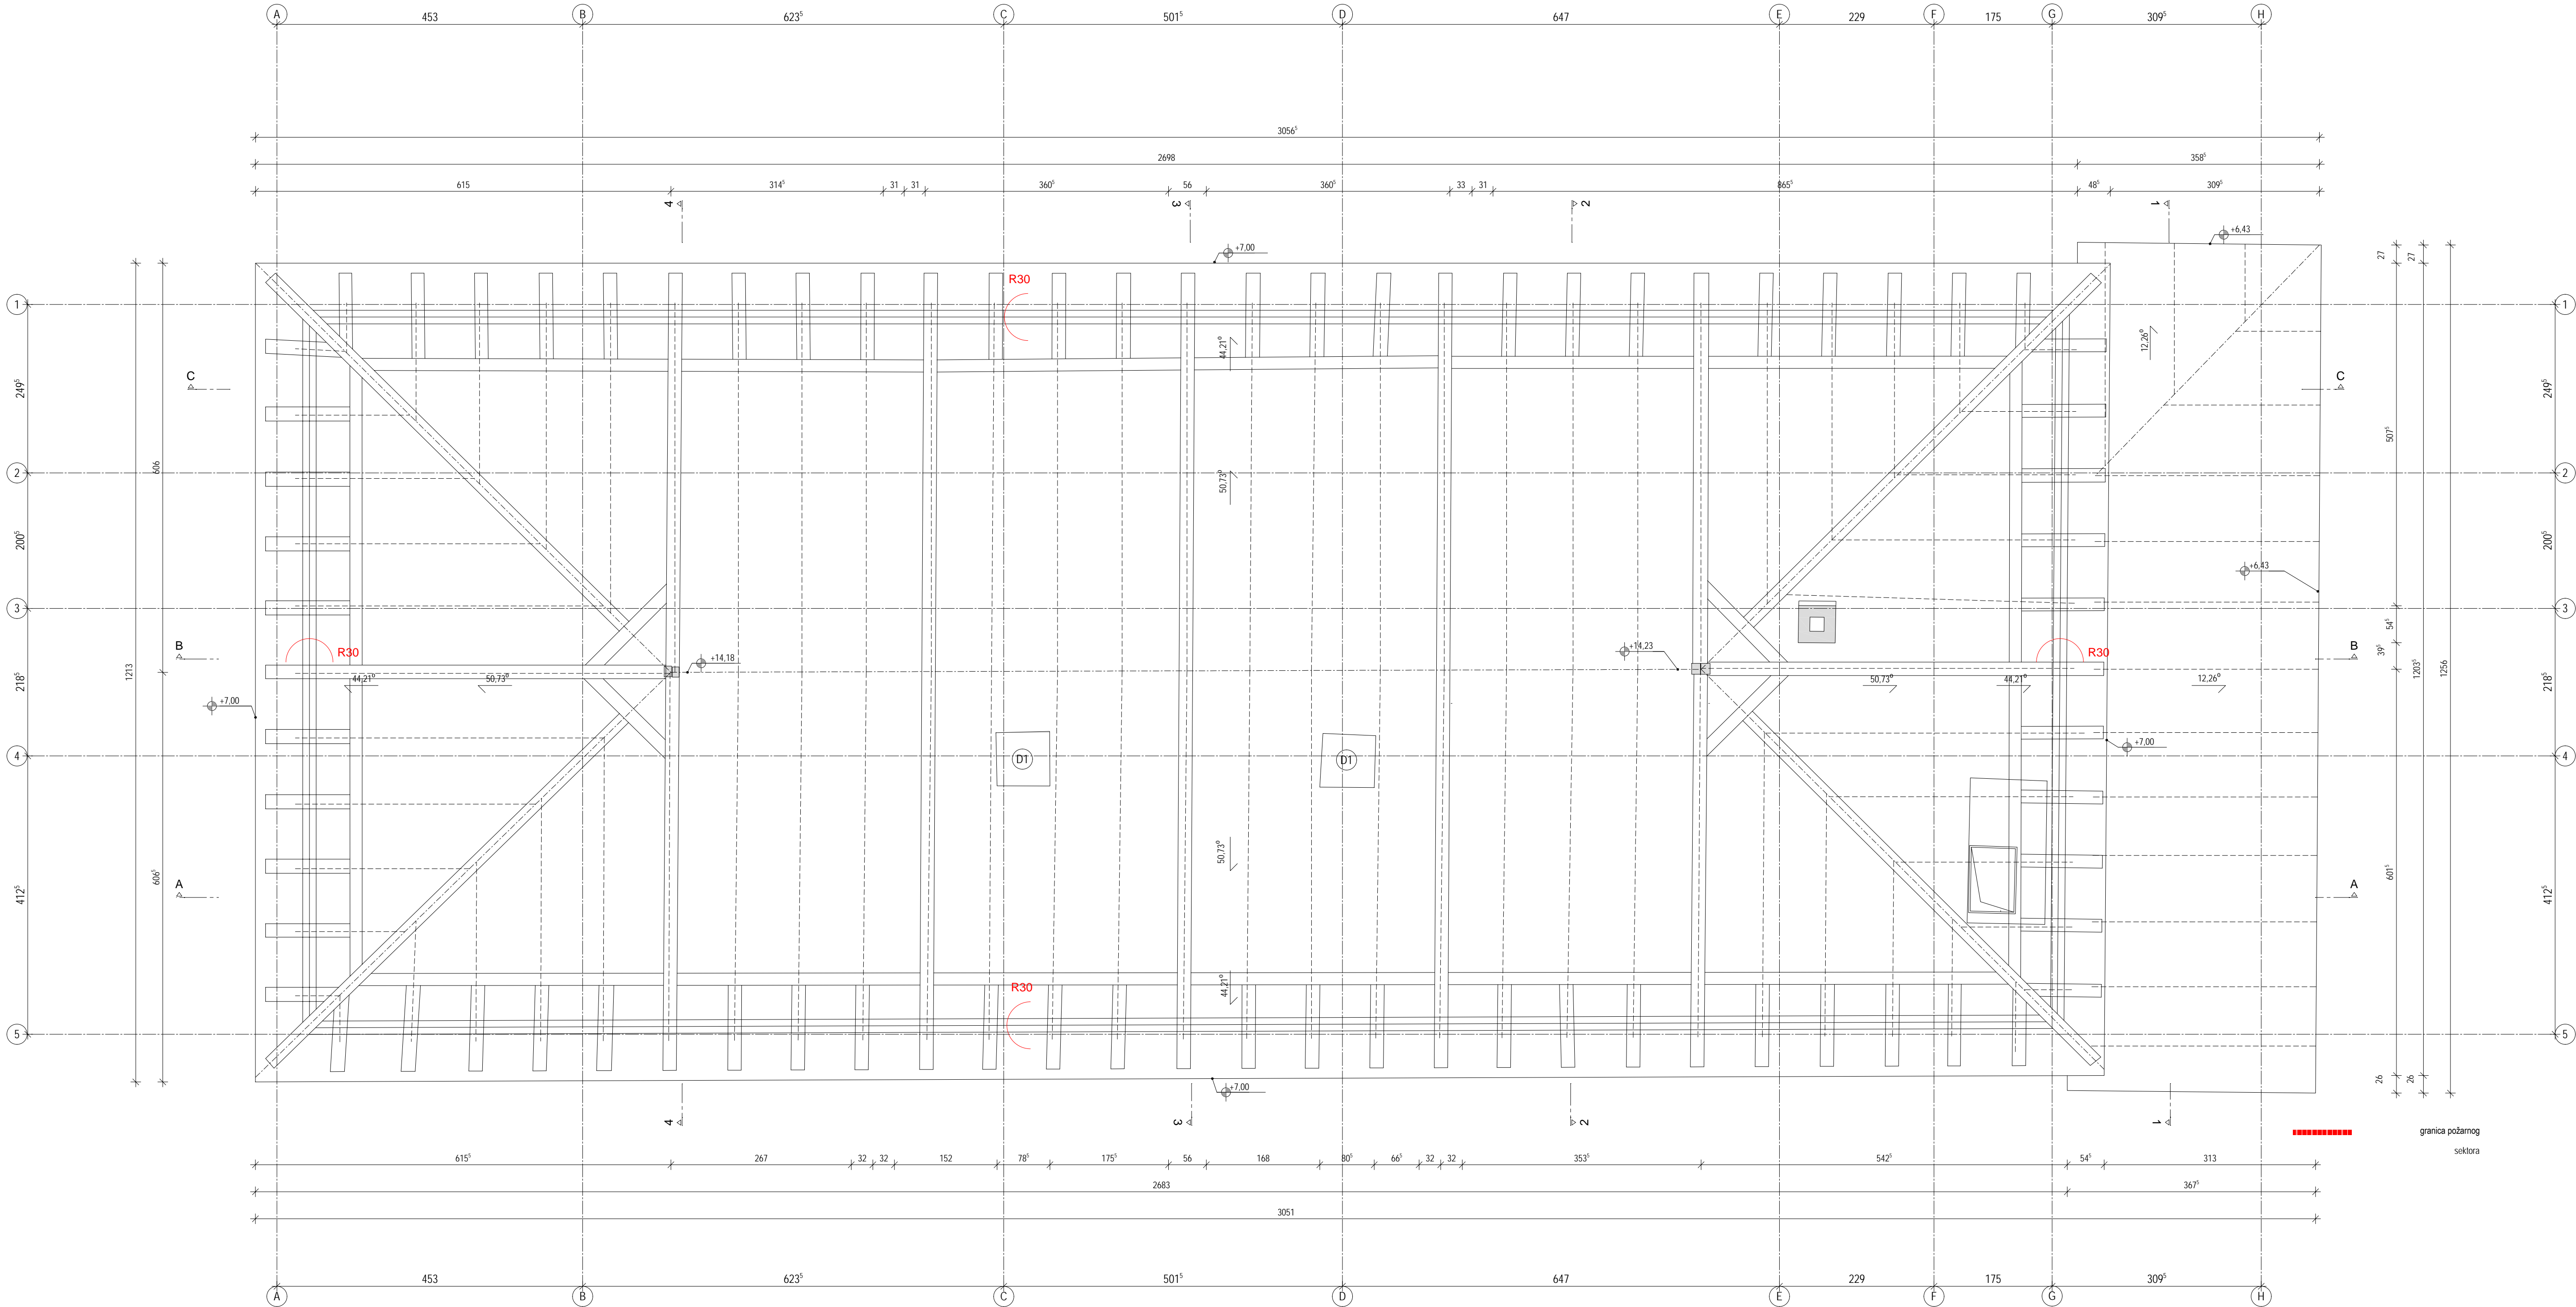


KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani gips betonim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vlagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/lucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl.izolacija - EPS
	- Topl.izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarja
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida



+/- 0.00 = +105,71 m.n.v.

INVESTITOR: Muzej Tropolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA	GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.
ZOP: 18-2023	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT	SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje Tlocrt krovišta
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT	BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP DATUM: studeni 2023. MJESECI: 1:50 LIST: Ist 3.04

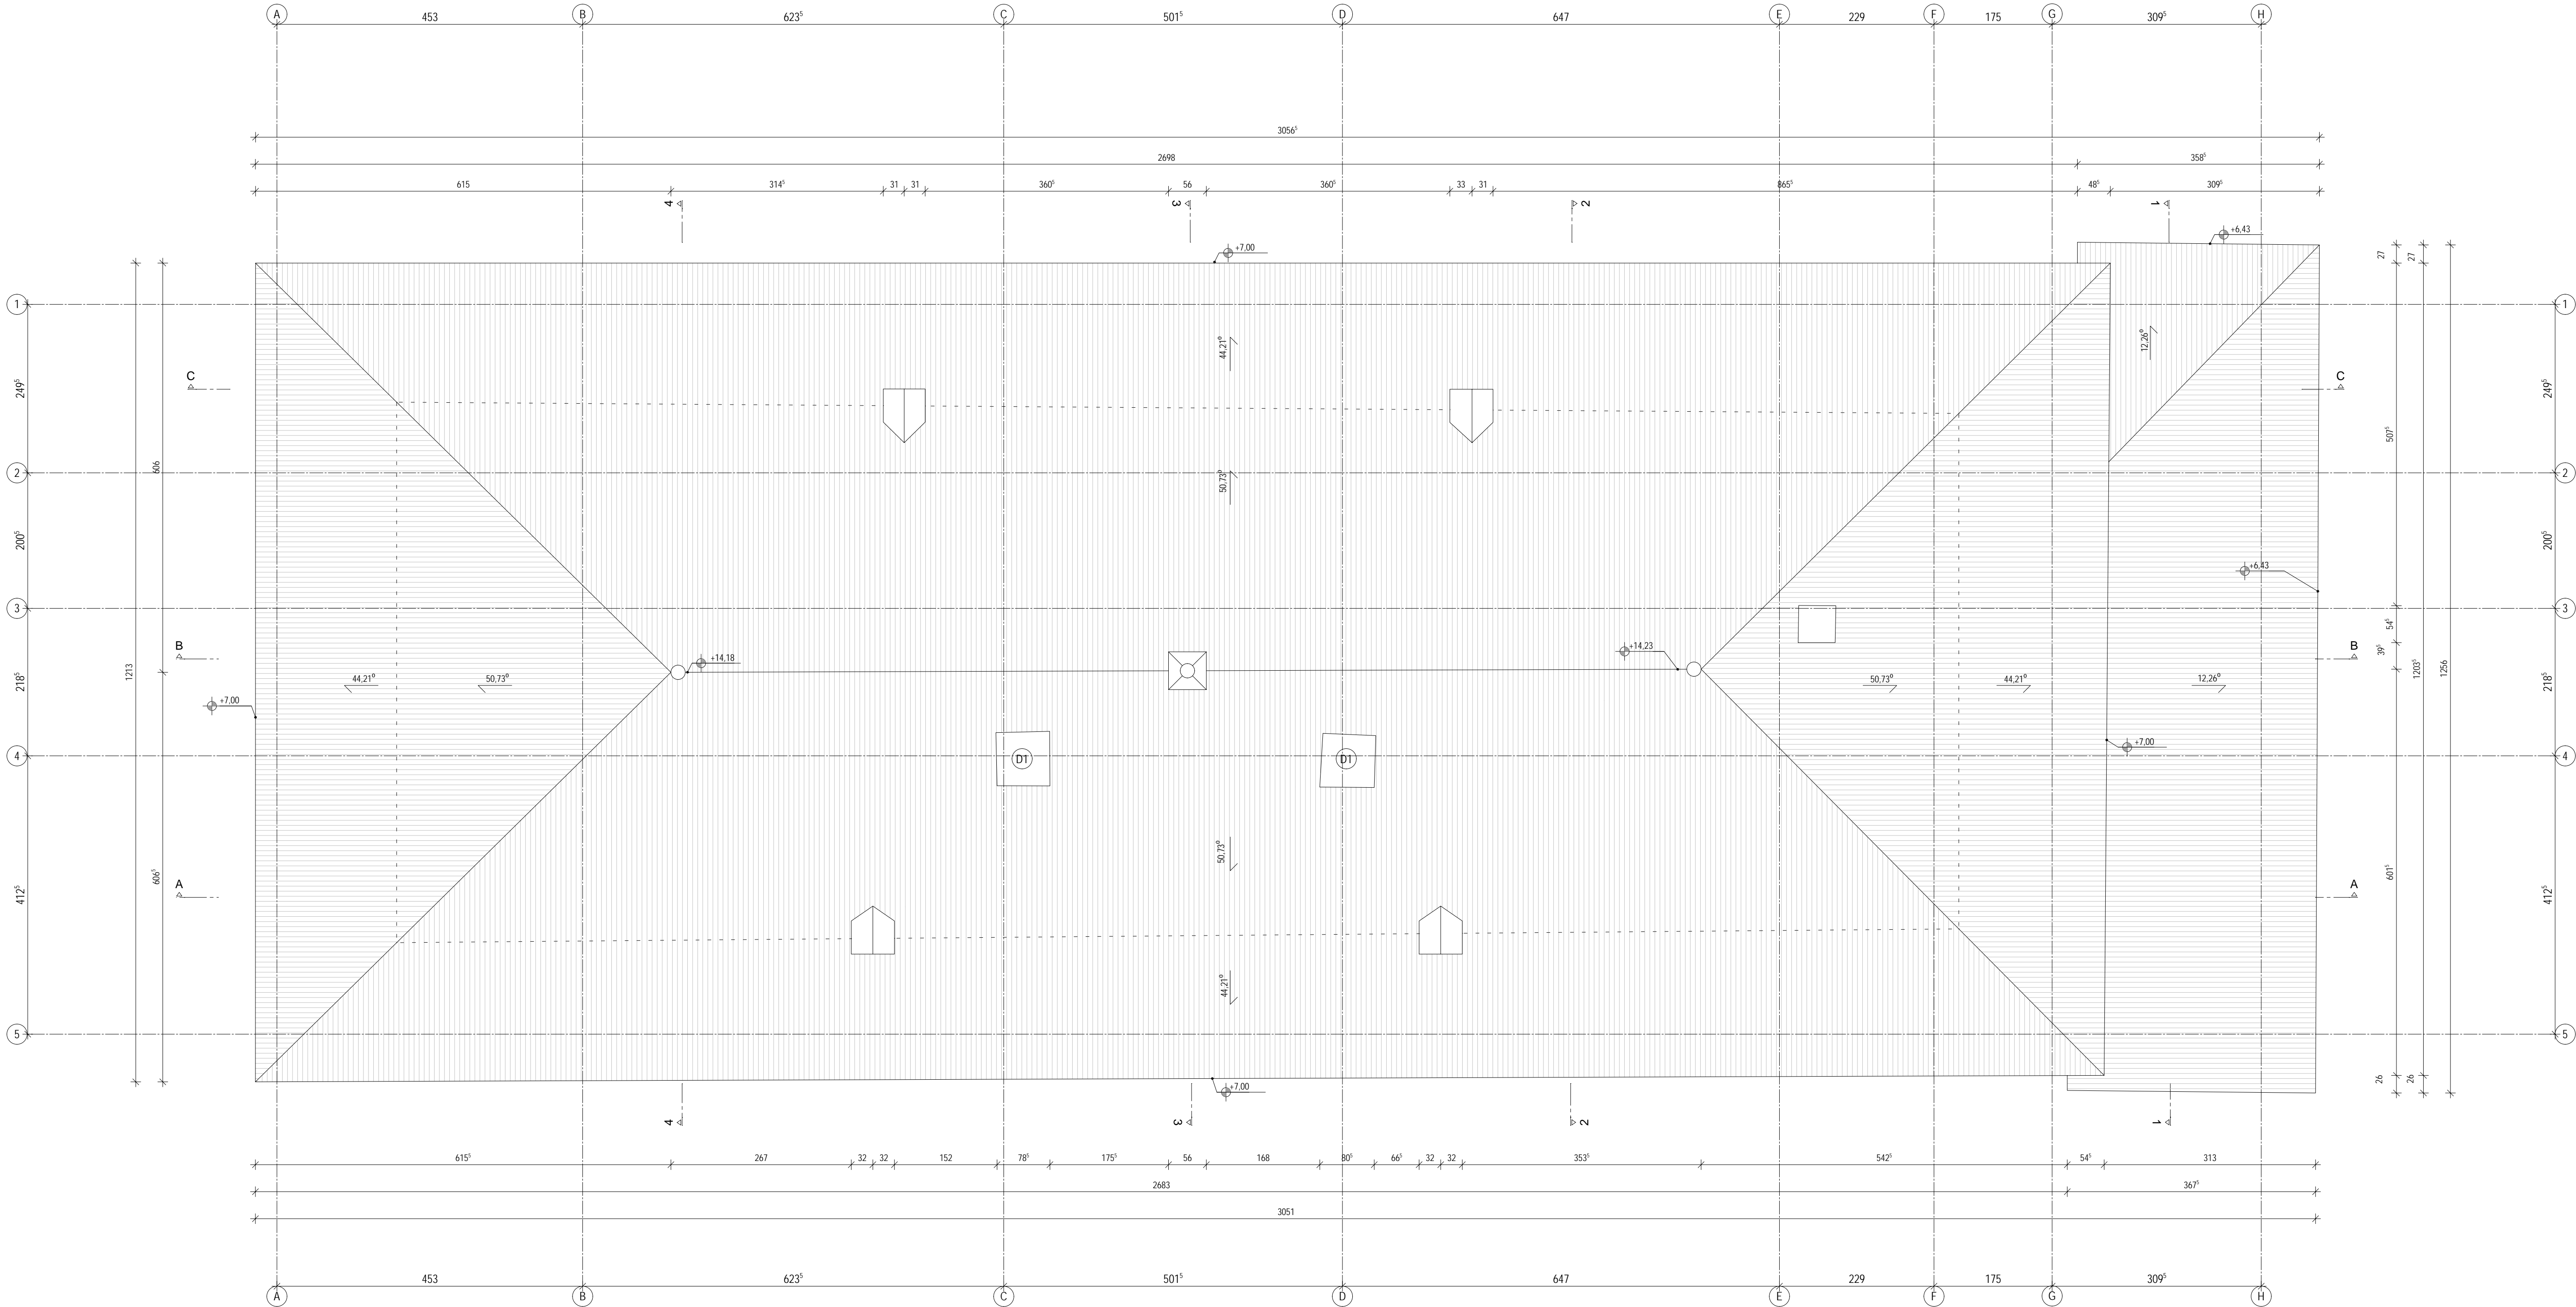

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani gipsno betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vlagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/lucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl.izolacija - EPS
	- Topl.izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarja
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida

apz hidria
PROJEKTRANJE, NADZOR I KONZALTING

INVESTITOR: Muzej Tropolja
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

GRABEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA

LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

ZOP: 18-2023

MAPA: MAPA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.

SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh.
Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh.
Matija Vinković, mag.ing.arch.
David Božajić, mag.ing.aedif.

SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje
Tlocrt krovnih ploha

BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP

DATUM: studeni 2023.

MJERILO: 1:50

LIST: Ist 3.05

Damir Keglević
dipl. ing. grad.

Dario Špoljarić
mag.inž.arh.

OIB 76901428643



+385 1 6185 811


info@apzhidria.hr

+/- 0.00 = +105,71 m.n.v.





+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

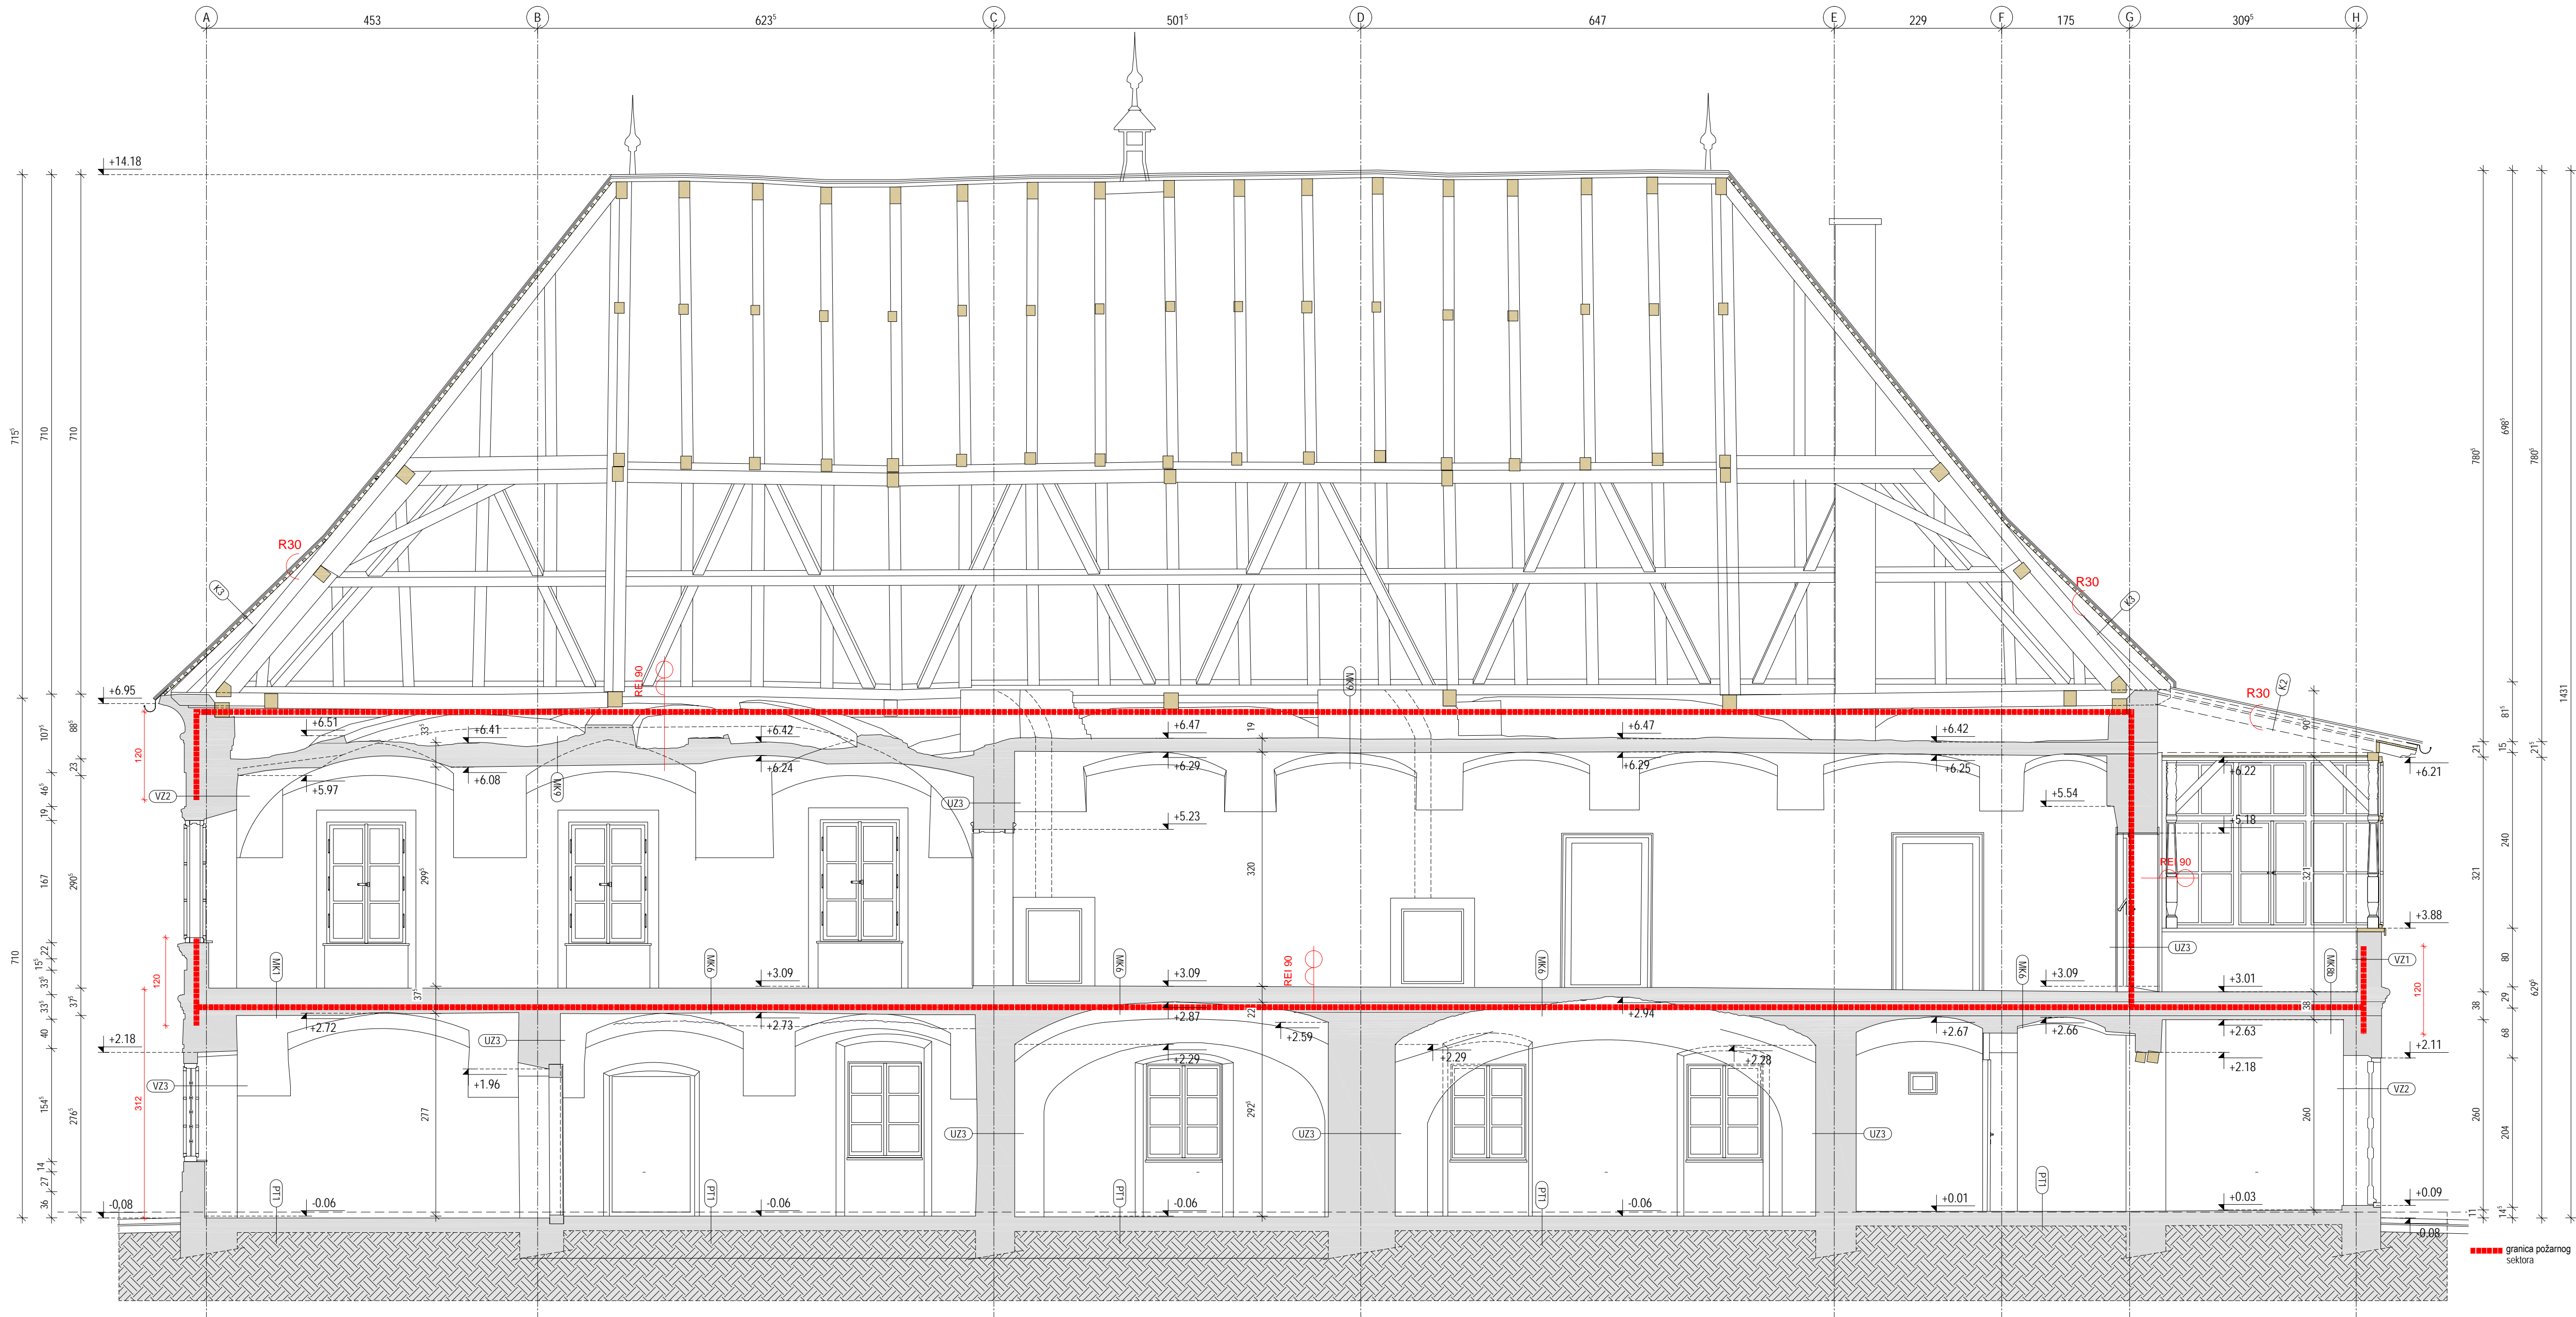
 apz hidria PROJEKTRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 9690428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
ZOP: 18-2023		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT		SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje Presjek A-A			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-I-ZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILLO: 1:50	LIST: list 3.06



K1 - kosi krov		R30	UZ4b - unutarnji zid			POPIS SLOJEVA		
biber crijep	4,00 cm		dvostruka gipskartonska			VZ1 - vanjski zid	R60	
lelje	5,00 cm		višegostoporna ploča	2,50 cm		unutarnja boja		2,00 cm
kontraletve	5,00 cm		mineralna vuna između	7,50 cm		unutarnja žbuka		30,0 cm-50cm
K2 - kosi krov		R30	metalnih profila CW 75			opaka		2,00 cm
profilirani lim	2,00 cm		dvostruka gipskartonska	2,50 cm		vanjska žbuka		2,00 cm
H+ folija			ploča			vanjska boja		
daska	2,00 cm		MK1 - svod iznad prizemlja			VZ2 - vanjski zid	R60	
parna brana	5,00 cm		parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm		unutarnja boja		2,00 cm
lelje	5,00 cm		daska	4,00 cm		unutarnja žbuka		50,0 cm-70,0 cm
biber crijep	4,00 cm		šuta između drvenog grednika	7,00 cm - 120 cm		opaka		2,00 cm
lelje	5,00 cm		zidani svod	7,00 cm		vanjska žbuka		2,00 cm
kontraletve	5,00 cm		MK2 - svod iznad arkade			VZ3 - vanjski zid	R60	
kišna brana	4,00 cm		parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm		unutarnja boja		2,00 cm
OSB ploče	4,00 cm		daska	4,00 cm		unutarnja žbuka		2,00 cm
PT1 - pod na tlu			šuta između drvenog grednika	17,0 cm - 121 cm		opaka		>70cm
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm		zidani svod	7,00 cm		vanjska žbuka		2,00 cm
podloga	5,00 cm		MK3 - grednik iznad prizemlja			vanjska boja		
PT2 - pod na tlu			daska	4,00 cm		UZ1 - unutarnji zid		
parket / keramičke pločice/kamen	2,00 cm		šuta između slojeva grednika	20,0 cm - 26,0 cm		boja		2,00 cm
estrih	2,00 cm - 5,00 cm		daska	4,00 cm		unutarnja žbuka		8,00 cm-30,0 cm
EPS-T	5,00 cm		daska	4,00 cm		opaka		2,00 cm
gipsokart			tršilika	2,00 cm		unutarnja žbuka		2,00 cm
hidroizolacija			žbuka	2,00 cm		boja		
podložni beton	10,0 cm		MK4 - svod iznad prvog kata			UZ2 - unutarnji zid	REI90	
			zidani svod	18,00 cm		boja		2,00 cm
			MK5a - strop iznad prvog kata			unutarnja žbuka		30,0 cm-50,0cm
			potkonstrukcija od drvenih letvica	5,00 cm		opaka		2,00 cm
			drvene daske	2,00 cm		unutarnja žbuka		2,00 cm
			MK5b - strop iznad prvog kata			boja		
			potkonstrukcija od drvenih letvica	10,00 cm		UZ3 - unutarnji zid	REI90	
			drvene daske	2,00 cm		boja		2,00 cm
			gipskartonske ploče	2,00 cm		unutarnja žbuka		2,00 cm
			MK6 - svod iznad prizemlja		REI90	UZ4a - unutarnji zid		
			parket / keramičke pločice	2,00 cm		dvostruka gipskartonska		2,50 cm
			OSB ploče	2x1,80 cm		višegostoporna ploča		2,50 cm
			zračna šupljina	0,00 cm - 113 cm		mineralna vuna između		7,50 cm
			mineralna vuna	5,00 cm		metalnih profila CW 75		2,50 cm
			zidani svod	7,00 cm		dvostruka gipskartonska		
			MK7 - svod iznad arkade		REI90	KAZALO		
			parket	2,00 cm		GRAFIČKI		ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
			OSB ploče	2x1,80 cm		SIMBOL		
			zračna šupljina	7,00 cm - 111 cm		- AB konstruktivni elementi		
			mineralna vuna	10,0 cm		- Elementi zidani blok opekom		
			zidani svod	7,00 cm		- Elementi zidani gipsnim blokovima		
			MK8a - grednik iznad prizemlja		REI90	- Gips kartonski zidovi		
			keramičke pločice	2,00 cm		- Višegostoporni gips kartonski zidovi		
			hidroizolacijski premaz	5,00 cm		- Drobljeni kamen/lucanik		
			estrih	2x1,80 cm		- Betonska podloga		
			OSB ploče	14,5 cm - 21,5 cm		- Pijesak		
			zračni sloj	5,00 cm		- Staklena stijen/prozor		
			mineralna vuna	3x1,50 cm		- Topl izolacija - EPS		
			vatrootporne gipskartonske ploče	REI90		- Topl izolacija - XPS		
			MK8b - grednik iznad prizemlja	REI90		- Hidroizolacija		
			parket	2,00 cm		- Estrih		
			estrih	5,00 cm		- Bravarja		
			OSB ploče	2x1,80 cm		- Stolarija		
			zračni sloj	14,5 cm - 21,5 cm		- Oznaka građevnog elementa		
			mineralna vuna	5,00 cm		- Završna obloga zida		
			vatrootporne gipskartonske ploče	REI90				
			MK9 - svod iznad prvog kata	REI90				
			mineralna vuna	10,00 cm				
			zidani svod	18,00 cm				
			žbuka	2,00 cm				

+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.



<div></div> <div>apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turropolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.		<div> Ministarstvo regionalnog razvoja i građevinarstva Republike Hrvatske Glavni arhitektski projektant APZ Hidria</div>	
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.	
ZOP: 18-2023		SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.		SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje Presjek B-B	
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT		VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP		DATUM: studeni 2023.	
				MJESECI: 1:50	
				LIST: Ist 3.07	

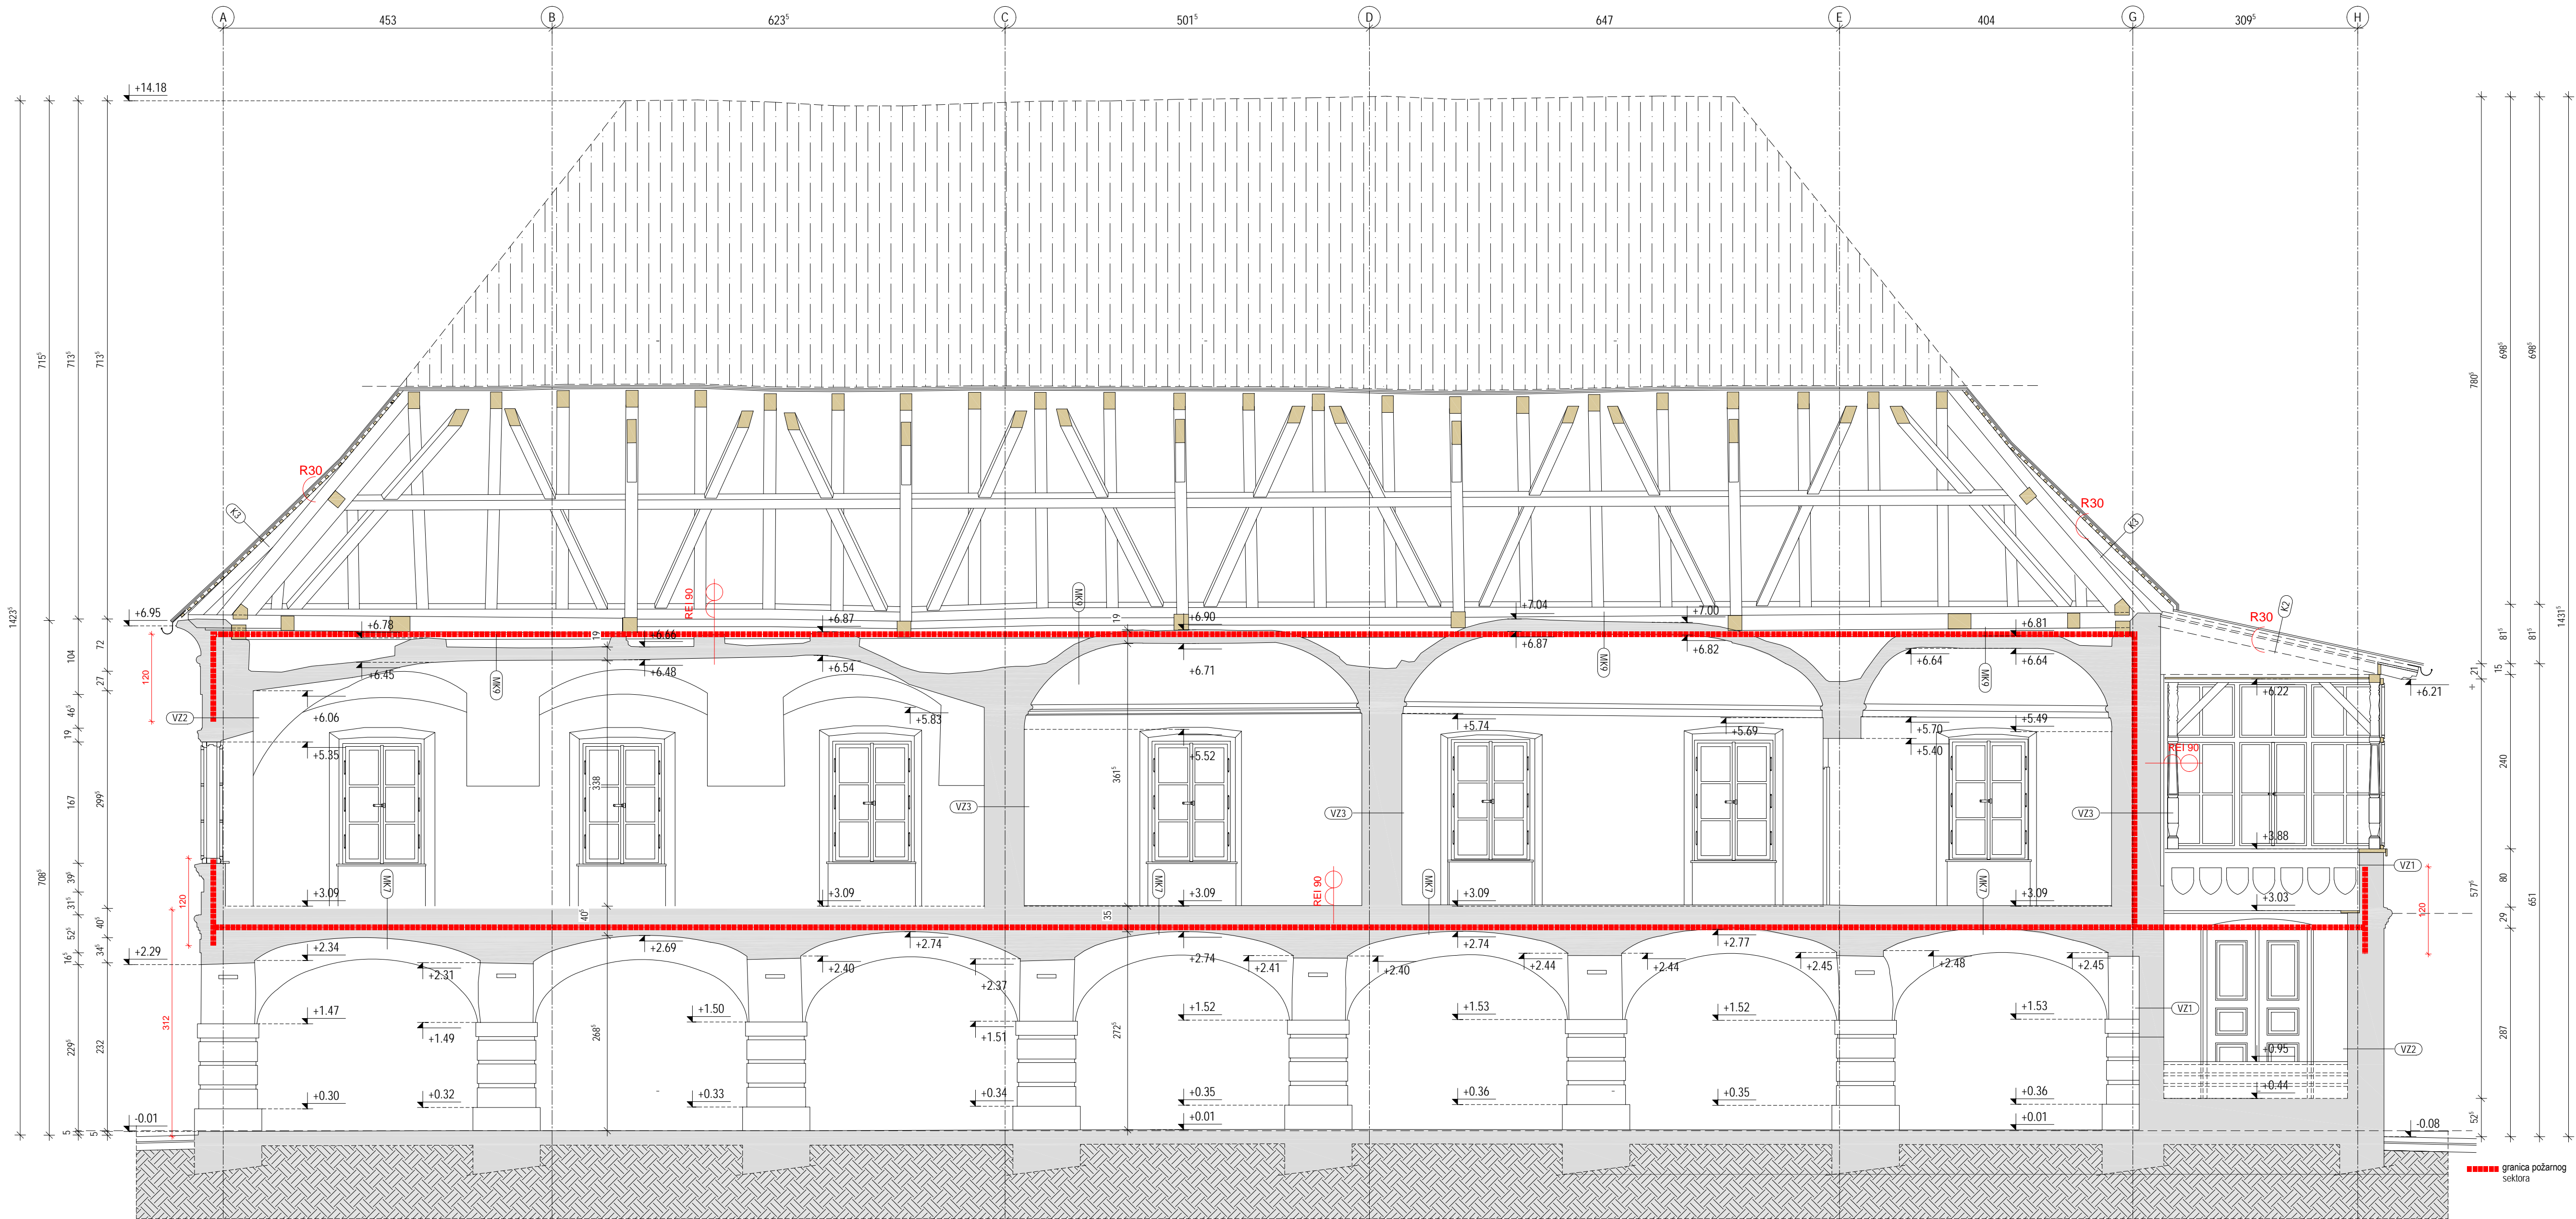

K1 - kosi krov		R30	UZ4b - unutarnji zid			POPIS SLOJEVA		R60
biber crijep	4,00 cm		dvostruka gipskartonska			unutarnja boja		
lelje	5,00 cm		vlagootporna ploča	2,50 cm		unutarnja žbuka	2,00 cm	
kontraletve	5,00 cm		mineralna vuna između	7,50 cm		opaka	30,0 cm-50cm	
K2 - kosi krov		R30	metalnih profila CW 75			vanjska žbuka	2,00 cm	
profilirani lim	2,00 cm		dvostruka gipskartonska	2,50 cm		vanjska boja		
H1 folija			ploča			VZ2 - vanjski zid		R60
dasko	2,00 cm		MK1 - svod iznad prizemlja			unutarnja boja		
parna brana			parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm		unutarnja žbuka	2,00 cm	
lelje	5,00 cm		dasko	4,00 cm		opaka	50,0 cm-70,0 cm	
biber crijep	4,00 cm		šuta između drvenog grednika	7,00 cm - 120 cm		vanjska žbuka	2,00 cm	
lelje	5,00 cm		zidani svod	7,00 cm		vanjska boja		
kontraletve	5,00 cm		MK2 - svod iznad arkade			VZ3 - vanjski zid		R60
kišna brana			parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm		unutarnja boja		
OSB ploče	4,00 cm		dasko	4,00 cm		unutarnja žbuka	2,00 cm	
PT1 - pod na tlu			šuta između drvenog grednika	17,0 cm - 121 cm		opaka	>70cm	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm		zidani svod	7,00 cm		vanjska žbuka	2,00 cm	
podloga	5,00 cm		MK3 - grednik iznad prizemlja			vanjska boja		
PT2 - pod na tlu			dasko	4,00 cm		UZ1 - unutarnji zid		
parket / keramičke pločice/kamen	2,00 cm		šuta između slojeva grednika	20,0 cm - 26,0 cm		boja		
estih	2,00 cm - 5,00 cm		dasko	4,00 cm		unutarnja žbuka	2,00 cm	
EPS-T			trsljaka	2,00 cm		opaka	8,00 cm-30,0 cm	
hidroizolacija			žbuka	2,00 cm		unutarnja žbuka	2,00 cm	
podložni beton	10,0 cm		MK4 - svod iznad prvog kata			boja		
			zidani svod	18,00 cm		unutarnja žbuka	2,00 cm	
			MK5a - strop iznad prvog kata			opaka	30,0 cm-50,0cm	
			potkonstrukcija od drvenih letvica	5,00 cm		unutarnja žbuka	2,00 cm	
			drvene dasko	2,00 cm		boja		
			MK5b - strop iznad prvog kata			UZ3 - unutarnji zid		REI90
			potkonstrukcija od drvenih letvica	10,00 cm		boja		
			drvene dasko	2,00 cm		unutarnja žbuka	2,00 cm	
			gipskartonske ploče	2,00 cm		opaka	>50,0 cm	
			MK6 - svod iznad prizemlja		REI90	boja		
			parket / keramičke pločice	2,00 cm		unutarnja žbuka	2,00 cm	
			OSB ploče	2x1,80 cm		opaka	>50,0 cm	
			zračna šupljina	0,00 cm - 113 cm		unutarnja žbuka	2,00 cm	
			mineralna vuna	5,00 cm		boja		
			zidani svod	7,00 cm		UZ4a - unutarnji zid		
			MK7 - svod iznad arkade		REI90	dvostruka gipskartonska		
			parket	2,00 cm		vlagootporna ploča	2,50 cm	
			OSB ploče	2x1,80 cm		mineralna vuna između	7,50 cm	
			zračna šupljina	0,00 cm - 111 cm		metalnih profila CW 75		
			mineralna vuna	10,0 cm		dvostruka gipskartonska	2,50 cm	
			zidani svod	7,00 cm		KAZALO		
			MK8a - grednik iznad prizemlja		REI90	GRAFIČKI SIMBOL		ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
			keramičke pločice	2,00 cm		XXXX	- AB konstruktivni elementi	
			hidroizolacijski premaz	5,00 cm		XXXX	- Elementi zidani blok opekom	
			estih	2x1,80 cm		XXXX	- Elementi zidani gipsno-betonskim blokovima	
			OSB ploče	14,5 cm - 21,5 cm		XXXX	- Gips kartonski zidovi	
			zračni sloj	5,00 cm		XXXX	- Vlagootporni gips kartonski zidovi	
			mineralna vuna	5x1,50 cm		XXXX	- Drobljeni kamen/lucanik	
			vatrootporna gipskartonske ploče	5x1,50 cm		XXXX	- Betonska podloga	
			MK8b - grednik iznad prizemlja	REI90		XXXX	- Pijesak	
			parket	2,00 cm		XXXX	- Staklena stijen/prozor	
			estih	5,00 cm		XXXX	- Topl izolacija - EPS	
			OSB ploče	2x1,80 cm		XXXX	- Topl izolacija - XPS	
			zračni sloj	14,5 cm - 21,5 cm		XXXX	- Hidroizolacija	
			mineralna vuna	5,00 cm		XXXX	- Estih	
			vatrootporna gipskartonske ploče	5x1,50 cm		XXXX	- Bravarja	
			MK9 - svod iznad prvog kata	REI90		XXXX	- Stolarja	
			mineralna vuna	10,00 cm		XXXX	- Oznaka građevnog elementa	
			zidani svod	18,00 cm		XXXX	- Oznaka građevnog elementa	
			žbuka	2,00 cm		XXXX	- Završna obloga zida	

+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.	
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arch.		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž. arch.	
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž. arch. Matija Vinković, mag.ing. arch. David Božajić, mag.ing. aedif.			
ZOP: 18-2023		MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje Presjek C-C	
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP		DATUM: studeni 2023.	
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		MJEILO: 1:50		LIST: Ist 3.08	

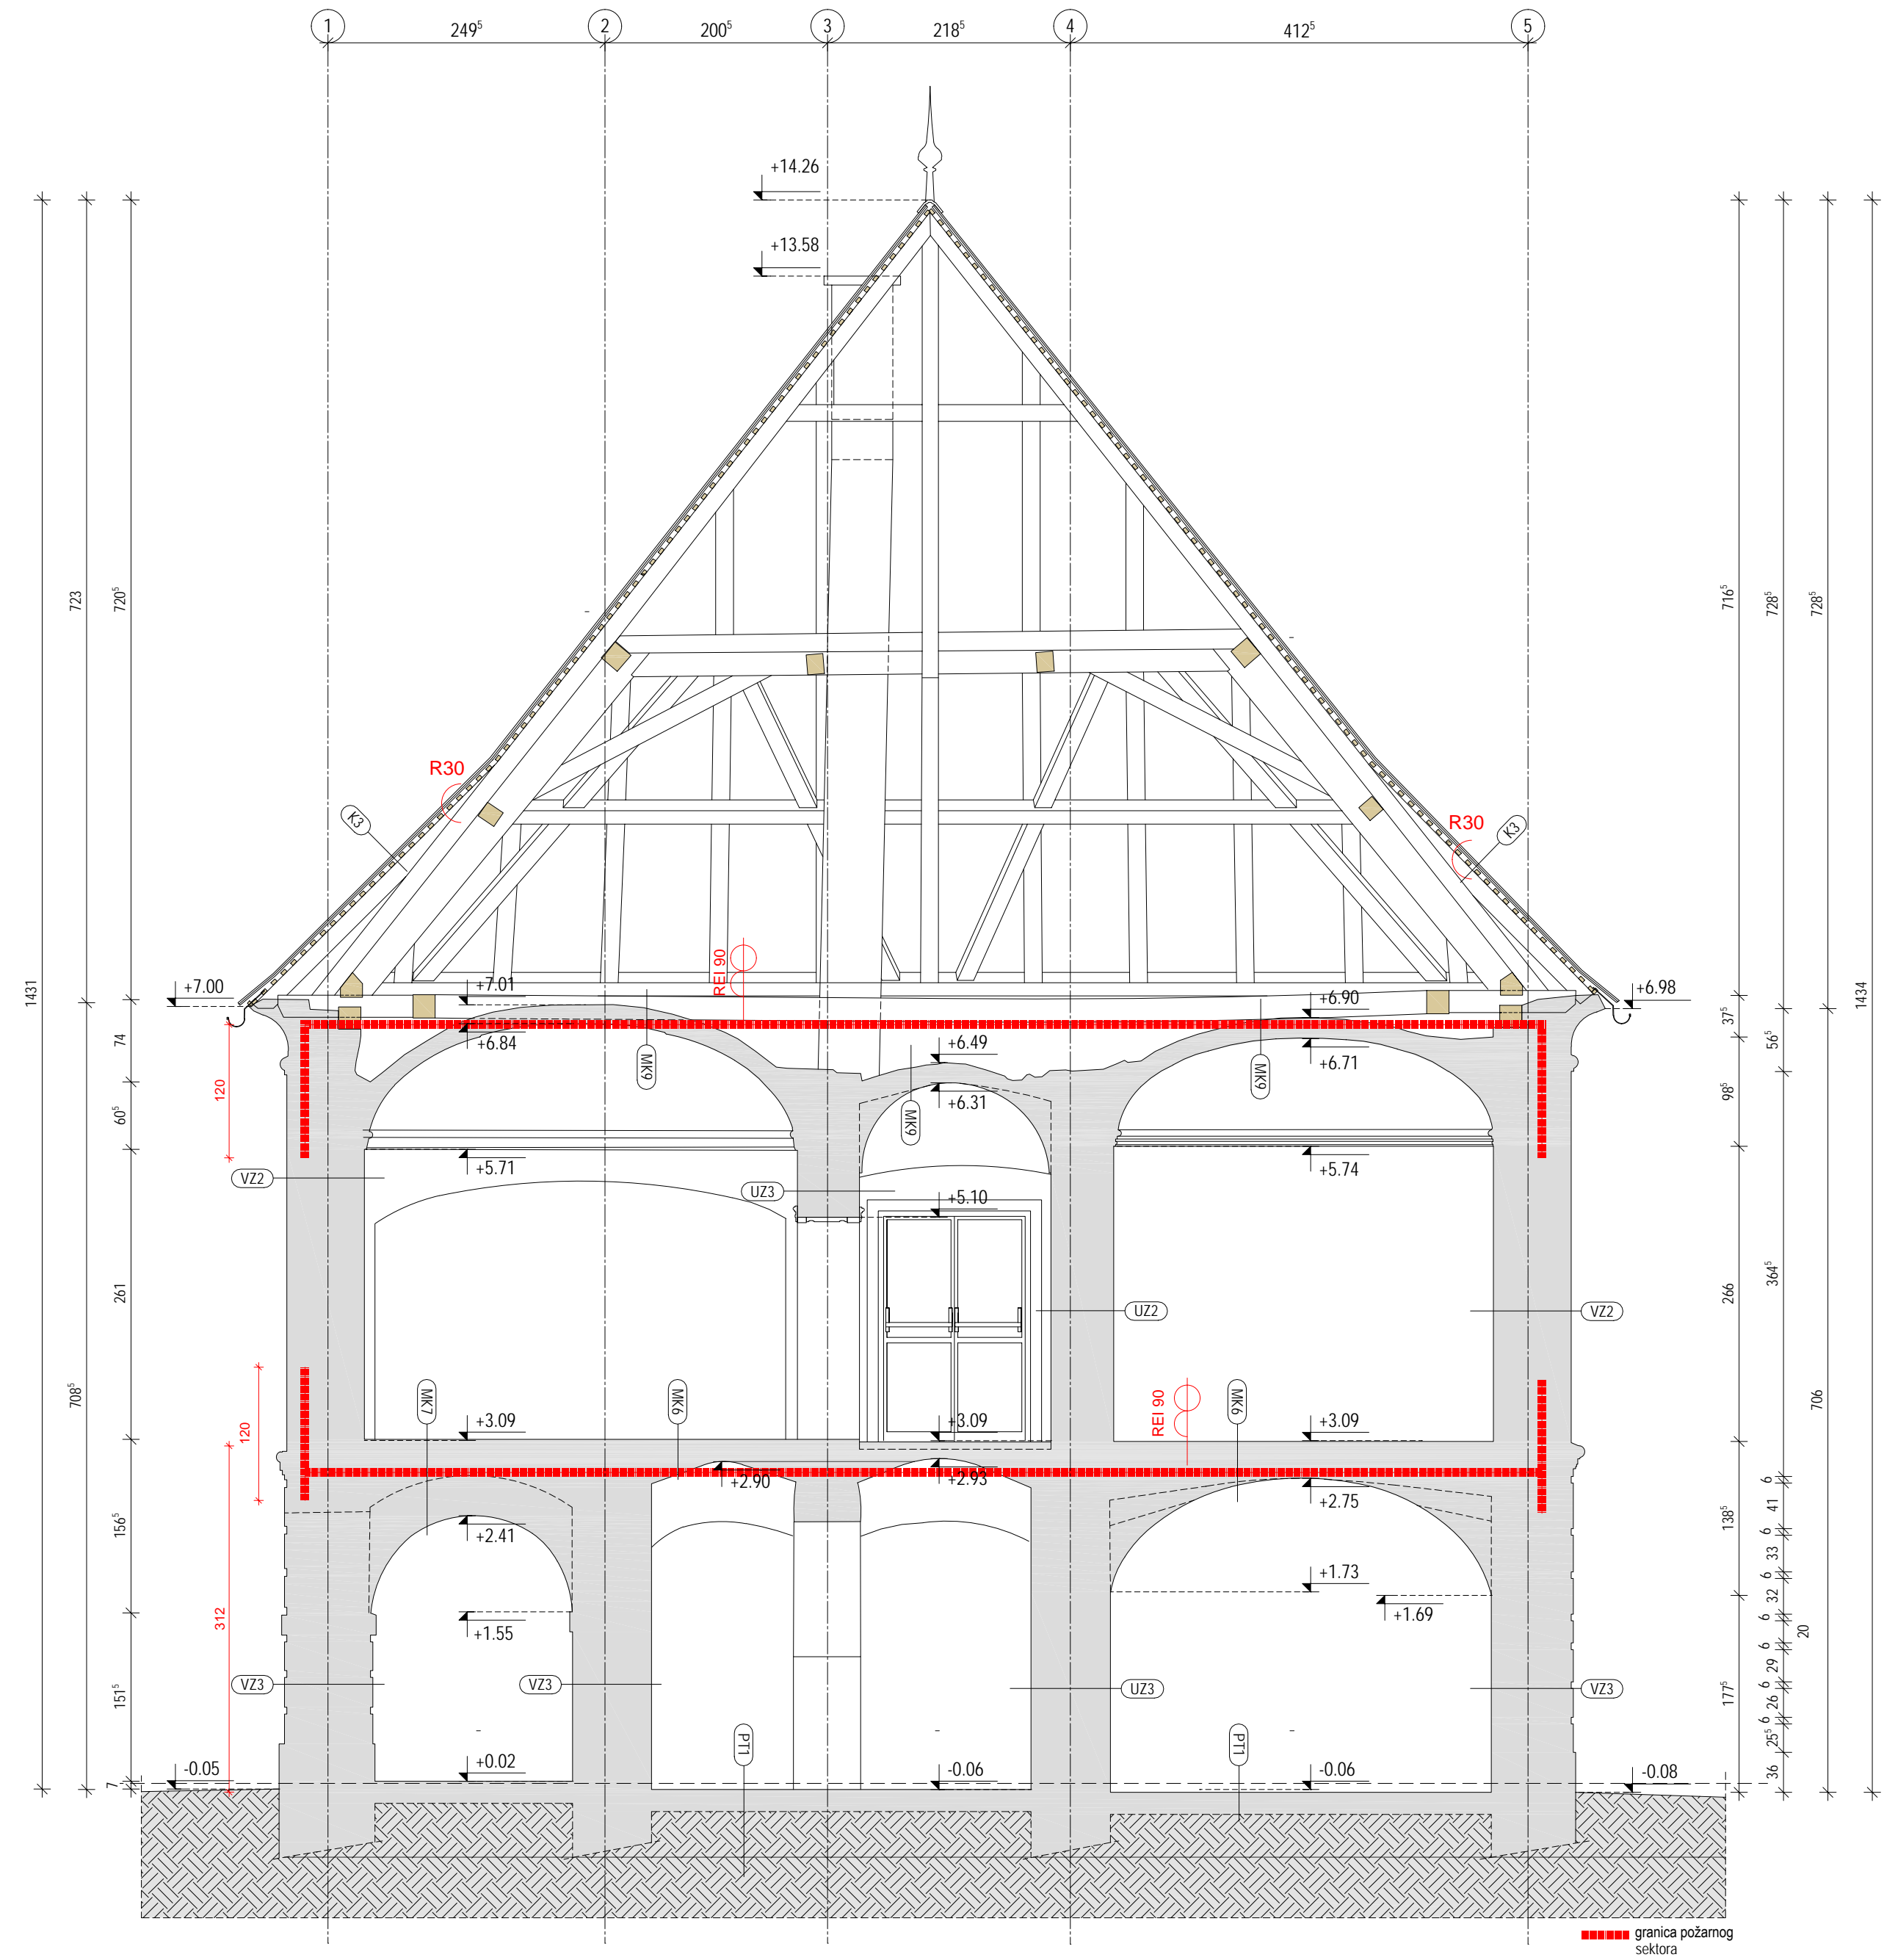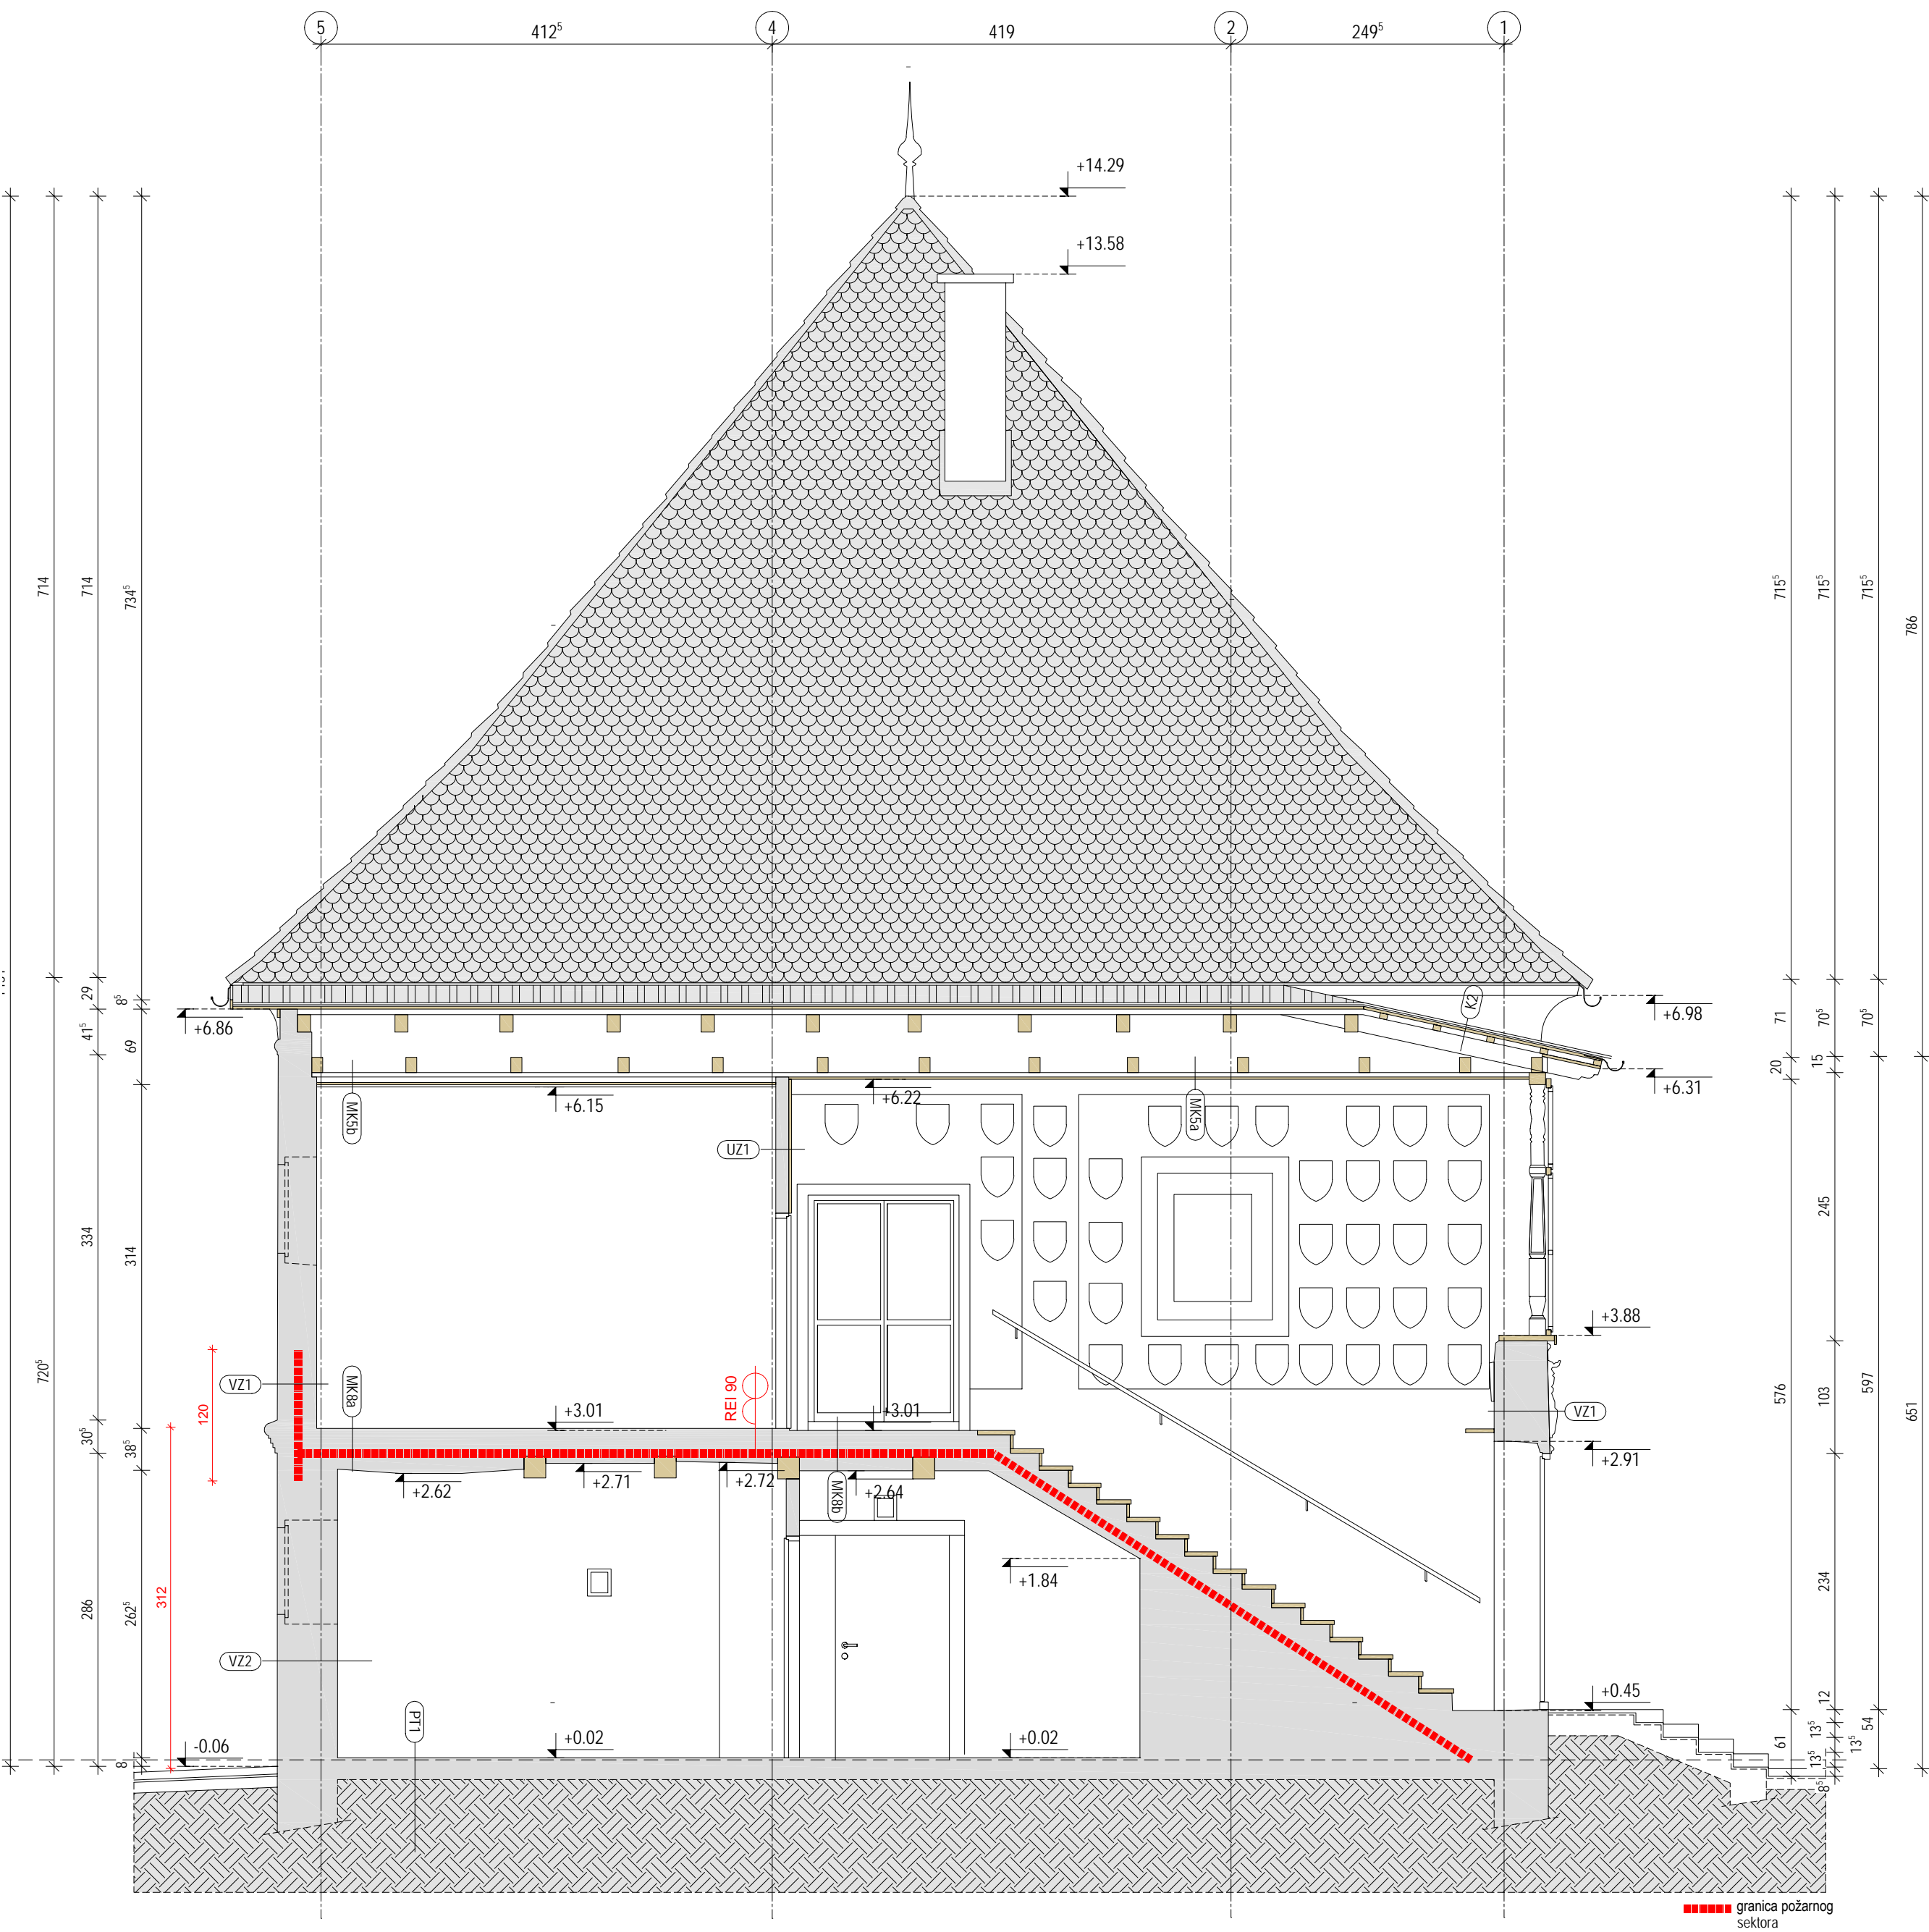

K1 - kosi krov		R30	UZ4b - unutarnji zid		
biber crijep	4,00 cm		dvosruka gipskartonska		
letve	5,00 cm		vlagootporna ploča	2,50 cm	
kontraletve	5,00 cm		mineralna vuna između	7,50 cm	
K2 - kosi krov		R30	dvosruka gipskartonska	2,50 cm	
profilirani lim	2,00 cm		pluća		
H.I. folija	2,00 cm		MK1 - svod iznad prizemlja		
daske	2,00 cm		parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm	
parna brana	5,00 cm		daske	4,00 cm	
K3 - kosi krov		R30	šuta između drvenog grednika	7,00 cm - 120 cm	
biber crijep	4,00 cm		zidani svod	7,00 cm	
letve	5,00 cm		MK2 - svod iznad arkade		
kontraletve	5,00 cm		parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm	
klisna brana	4,00 cm		daske	4,00 cm	
OSB ploče	4,00 cm		šuta između drvenog grednika	17,0 cm - 121 cm	
PT1 - pod na tlu			zidani svod	7,00 cm	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm		MK3 - grednik iznad prizemlja		
podloga	5,00 cm		daske	4,00 cm	
PT2 - pod na tlu			šuta između slojeva grednika	20,0 cm - 26,0 cm	
parket / keramičke pločice/kamen	2,00 cm		daske	4,00 cm	
EPS-T	2,00 cm - 5,00 cm		trsljka	2,00 cm	
estrih	5,00 cm		žbuka	2,00 cm	
grotokstil			MK4 - svod iznad prvog kata		
hidroizolacija			zidani svod	18,00 cm	
podožni beton	10,0 cm		žbuka	2,00 cm	
			MK5a - strop iznad prvog kata		
			polkonstrukcija od drvenih letvica	5,00 cm	
			drvene daske	2,00 cm	
			MK5b - strop iznad prvog kata		
			polkonstrukcija od drvenih letvica	10,00 cm	
			drvene daske	2,00 cm	
			gipskartonske ploče	2,00 cm	
			MK6 - svod iznad prizemlja		REI90
			parket / keramičke pločice	2,00 cm	
			OSB ploče	2x1,80 cm	
			zračna šupljina	0,00 cm - 113 cm	
			mineralna vuna	5,00 cm	
			zidani svod	7,00 cm	
			MK7 - svod iznad arkade		REI90
			parket	2,00 cm	
			OSB ploče	2x1,80 cm	
			zračna šupljina	7,00 cm - 111 cm	
			mineralna vuna	10,0 cm	
			zidani svod	7,00 cm	
			MK8a - grednik iznad prizemlja		REI90
			keramičke pločice	2,00 cm	
			hidroizolacijski promaz	5,00 cm	
			estrih	5,00 cm	
			OSB ploče	2x1,80 cm	
			zračni skoj	14,5 cm - 21,5 cm	
			mineralna vuna	5,00 cm	
			vatrootporne gipskartonske ploče	3x1,50 cm	
			MK8b - grednik iznad prizemlja	REI90	
			parket	2,00 cm	
			estrih	5,00 cm	
			OSB ploče	2x1,80 cm	
			zračni skoj	14,5 cm - 21,5 cm	
			mineralna vuna	5,00 cm	
			vatrootporne gipskartonske ploče	3x1,50 cm	
			MK9 - svod iznad prvog kata	REI90	
			mineralna vuna	10,00 cm	
			zidani svod	18,00 cm	
			žbuka	2,00 cm	

POPIS SLOJEVA

VZ1 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	30,0 cm-50cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ2 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	50,0 cm-70,0 cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ3 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	>70cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
UZ1 - unutarnji zid	
boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	8,00 cm-30,0 cm
opeka	2,00 cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
boja	
UZ2 - unutarnji zid	REI90
boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	30,0 cm-50,0cm
opeka	2,00 cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
boja	
UZ3 - unutarnji zid	REI90
boja	2,00 cm
unutarnja žbuka	>50,0 cm
opeka	2,00 cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
boja	
UZ4a - unutarnji zid	
dvosruka gipskartonska	2,50 cm
vlagootporna ploča	7,50 cm
mineralna vuna između	
metalnih profila CW 75	
dvosruka gipskartonska	2,50 cm


KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
XXXX	- AB konstruktivni elementi
----	- Elementi zidani blok opekom
----	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
----	- Gips kartonski zidovi
----	- Vlagootporni gips kartonski zidovi
----	- Drobljeni kamen/lucanik
----	- Betonska podloga
----	- Pijesak
----	- Staklena stijen/prozor
----	- Topl izolacija - EPS
----	- Topl izolacija - XPS
----	- Hidroizolacija
----	- Estrih
----	- Bravarja
----	- Stolarija
(B NZT)	- Oznaka građevnog elementa
OZT	- Završna obloga zida

+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Tropolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.	
GRABEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.	
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matijka Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT				SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje	
				Presjeci 1-1 i 2-2	
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 3.09

PRESJEK 3-3

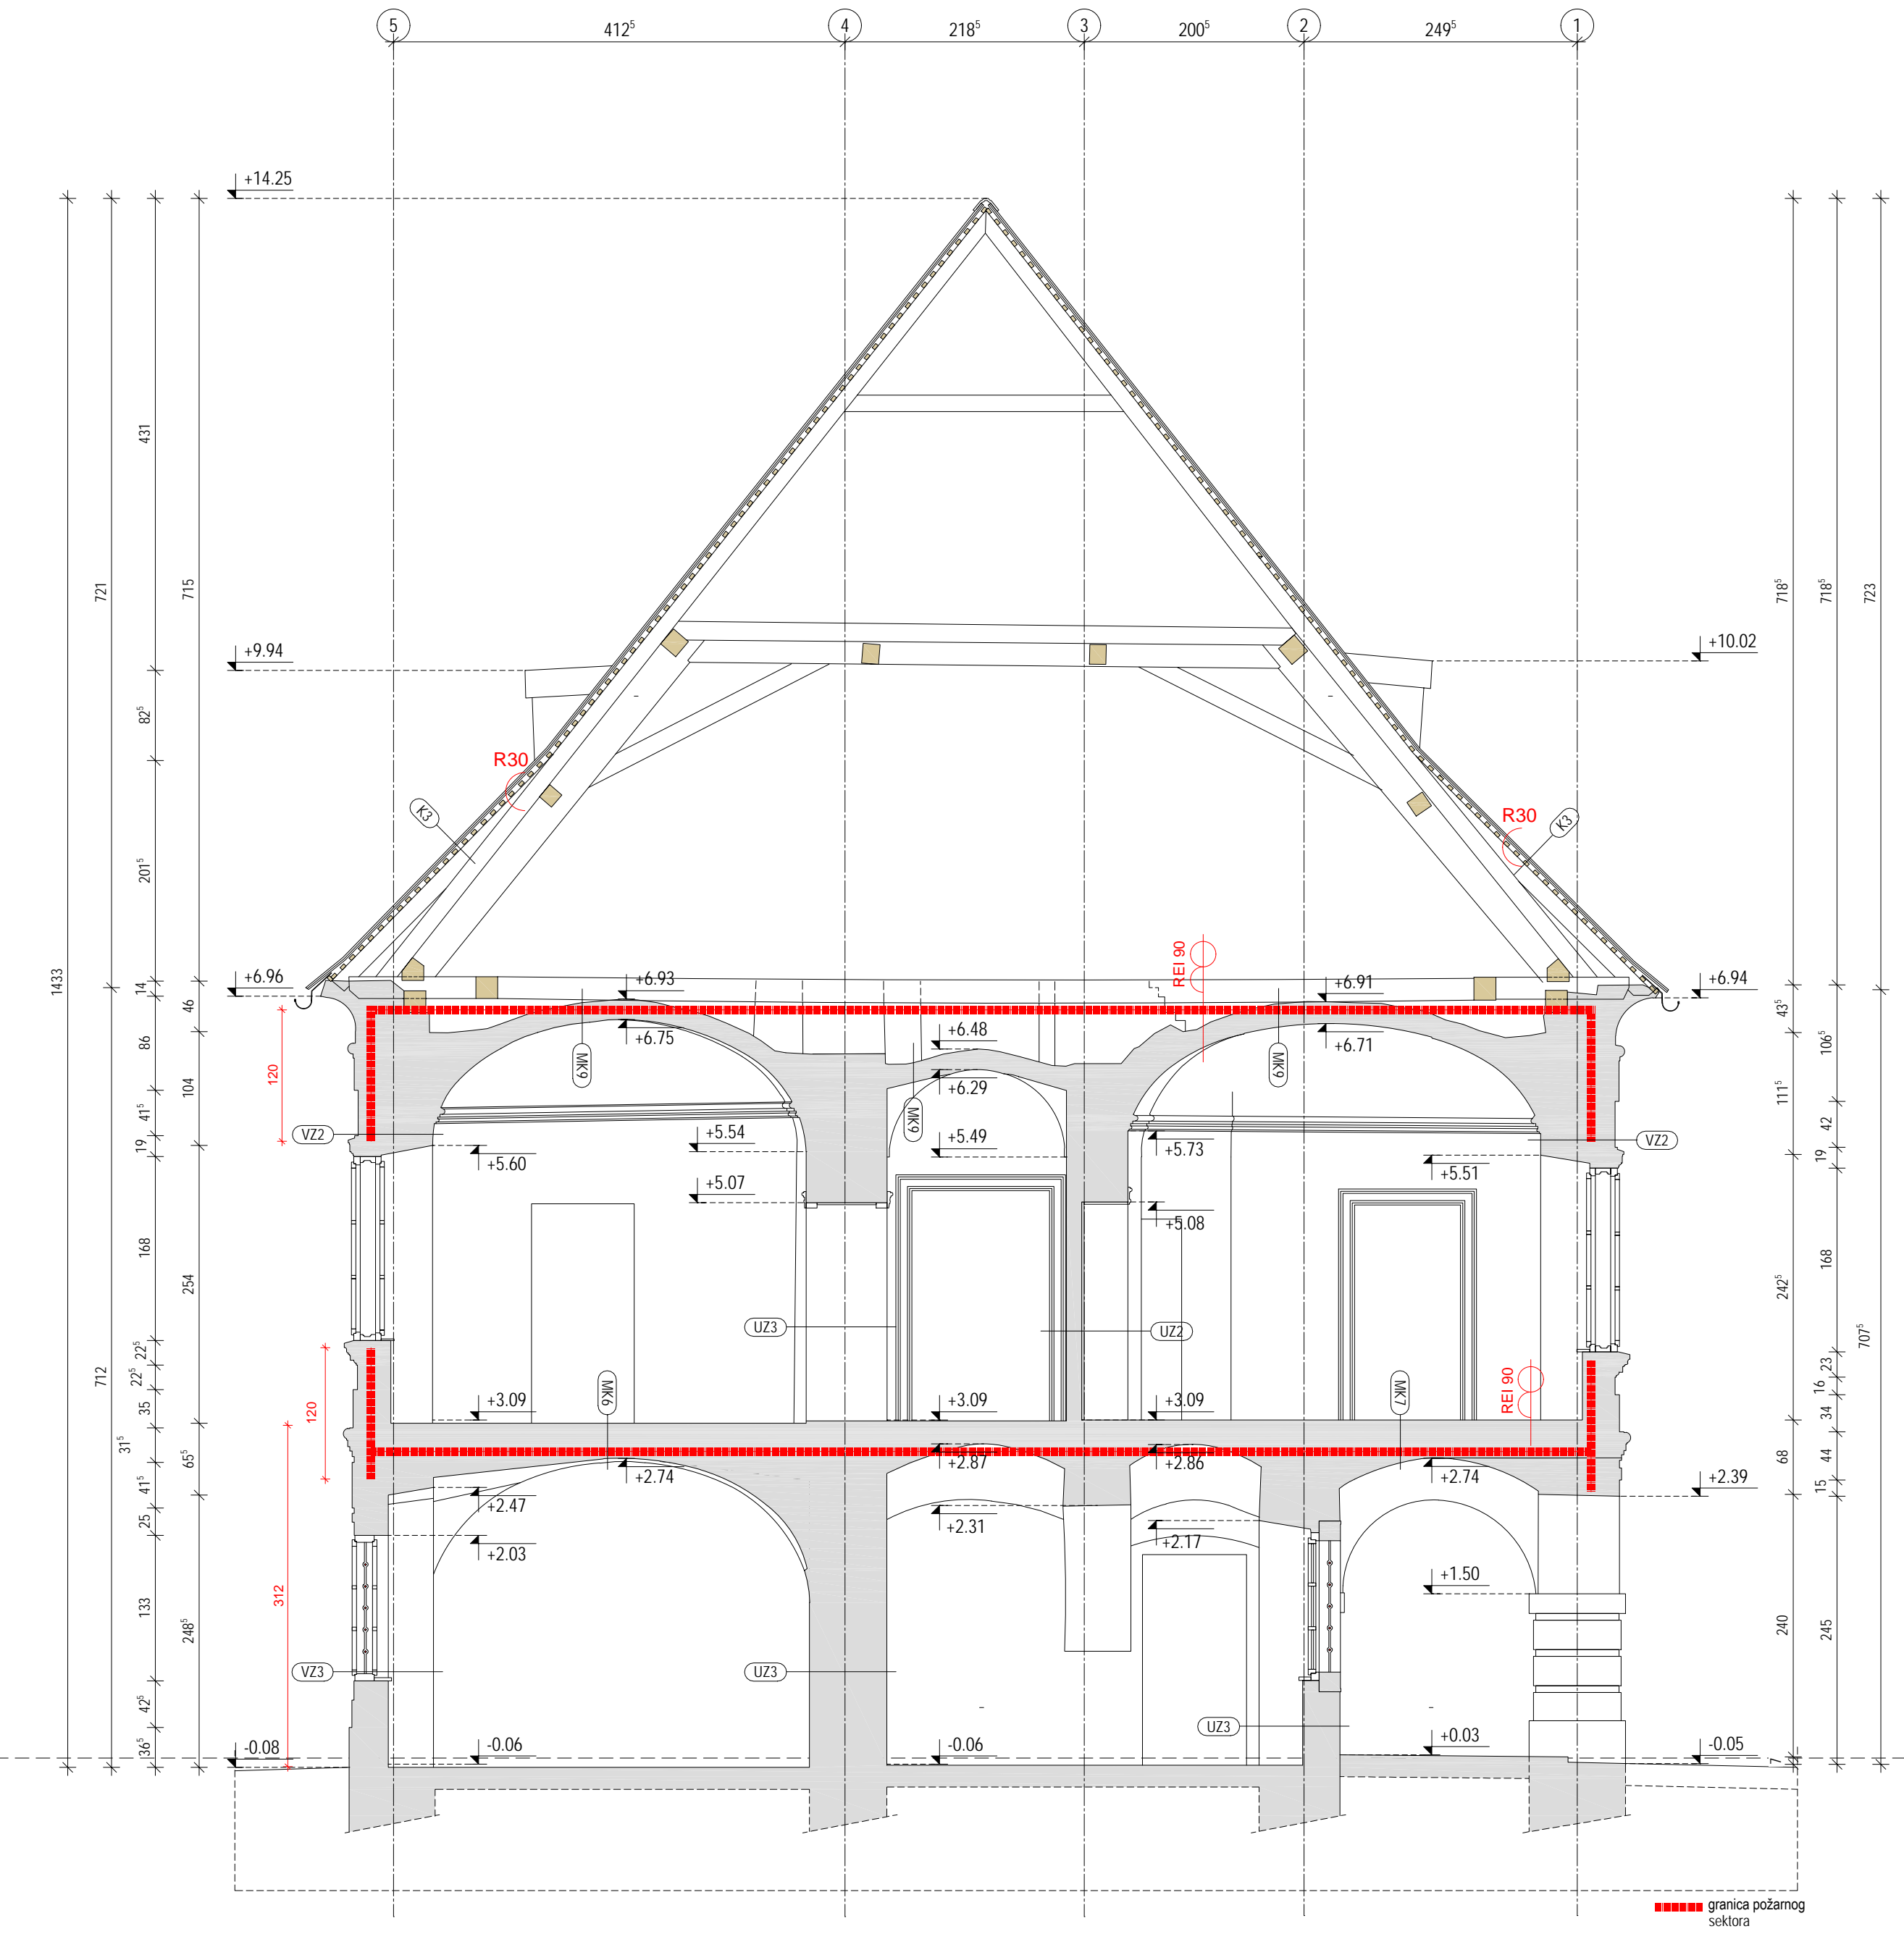

PRESJEK 4-4



K1 - kosi krov	R30
biber crijep	4,00 cm
letve	5,00 cm
kontraletve	5,00 cm
K2 - kosi krov	R30
profilirani lim	2,00 cm
H.I. folija	2,00 cm
parna brana	5,00 cm
letve	5,00 cm
K3 - kosi krov	R30
biber crijep	4,00 cm
letve	5,00 cm
kontraletve	5,00 cm
klisna brana	5,00 cm
OSB ploče	4,00 cm
PT1 - pod na tlu	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
podloga	5,00 cm
PT2 - pod na tlu	
parket / keramičke pločice/kamen	2,00 cm
daske	2,00 cm
EPS-T	2,00 cm - 5,00 cm
estrih	5,00 cm
gipskarton	5,00 cm
hidroizolacija	10,0 cm
podožni beton	

UZ4b - unutarnji zid	
dvosruka gipskartonska	
vlagootporna ploča	2,50 cm
mineralna vuna između	7,50 cm
metalnih profila CW 75	
dvosruka gipskartonska	2,50 cm
ploča	
MK1 - svod iznad prizemlja	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
daske	4,00 cm
šuta između drvenog grednika	7,00 cm - 120 cm
zidani svod	7,00 cm
MK2 - svod iznad arkade	
parket / keramičke pločice/kamen	4,00 cm
daske	4,00 cm
šuta između drvenog grednika	7,00 cm - 121 cm
zidani svod	7,00 cm
MK3 - grednik iznad prizemlja	
daske	4,00 cm
šuta između slojeva grednika	20,0 cm - 26,0 cm
daske	4,00 cm
trsljaka	2,00 cm
žbuka	2,00 cm
MK4 - svod iznad prvog kata	
zidani svod	18,00 cm
žbuka	2,00 cm
MK5a - strop iznad prvog kata	
polkonstrukcija od drvenih letvica	5,00 cm
drvene daske	2,00 cm
MK5b - strop iznad prvog kata	
polkonstrukcija od drvenih letvica	10,00 cm
drvene daske	2,00 cm
gipskartonske ploče	2,00 cm
MK6 - svod iznad prizemlja	REI90
parket / keramičke pločice	2,00 cm
OSB ploče	2x1,80 cm
zračna šupljina	0,00 cm - 113 cm
mineralna vuna	5,00 cm
zidani svod	7,00 cm
MK7 - svod iznad arkade	REI90
parket	2,00 cm
OSB ploče	2x1,80 cm
zračna šupljina	7,00 cm - 111 cm
mineralna vuna	10,0 cm
zidani svod	7,00 cm
MK8a - grednik iznad prizemlja	REI90
keramičke pločice	2,00 cm
hidroizolacijski promaz	5,00 cm
estrih	2,00 cm
OSB ploče	2x1,80 cm
zračni skoj	14,5 cm - 21,5 cm
mineralna vuna	5,00 cm
vatrootporne gipskartonske ploče	3x1,50 cm
MK8b - grednik iznad prizemlja	REI90
parket	2,00 cm
estrih	5,00 cm
OSB ploče	2x1,80 cm
zračni skoj	14,5 cm - 21,5 cm
mineralna vuna	5,00 cm
vatrootporne gipskartonske ploče	3x1,50 cm
MK9 - svod iznad prvog kata	REI90
mineralna vuna	10,00 cm
zidani svod	18,00 cm
žbuka	2,00 cm


POPIS SLOJEVA	
VZ1 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	30,0 cm-50cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ2 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	50,0 cm-70,0 cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
VZ3 - vanjski zid	R60
unutarnja boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	>70cm
vanjska žbuka	2,00 cm
vanjska boja	
UZ1 - unutarnji zid	
boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	8,00 cm-30,0 cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
boja	
UZ2 - unutarnji zid	REI90
boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	30,0 cm-50,0cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
boja	
UZ3 - unutarnji zid	REI90
boja	
unutarnja žbuka	2,00 cm
opeka	>50,0 cm
unutarnja žbuka	2,00 cm
boja	
UZ4a - unutarnji zid	
dvosruka gipskartonska	
vlagootporna ploča	2,50 cm
mineralna vuna između	7,50 cm
metalnih profila CW 75	
dvosruka gipskartonska	2,50 cm

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekam
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vlagootporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/lucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijen/prozor
	- Topl izolacija - EPS
	- Topl izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarja
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida

+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

	APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb	OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr
INVESTITOR: Muzej Turropolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.	
GRABEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA	GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.	
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.	
ZOP: 18-2023	PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.	
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT	SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.	
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT	SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje	
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT	Presjeci 3-3 i 4-4	
BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50
		LIST: list 3.1

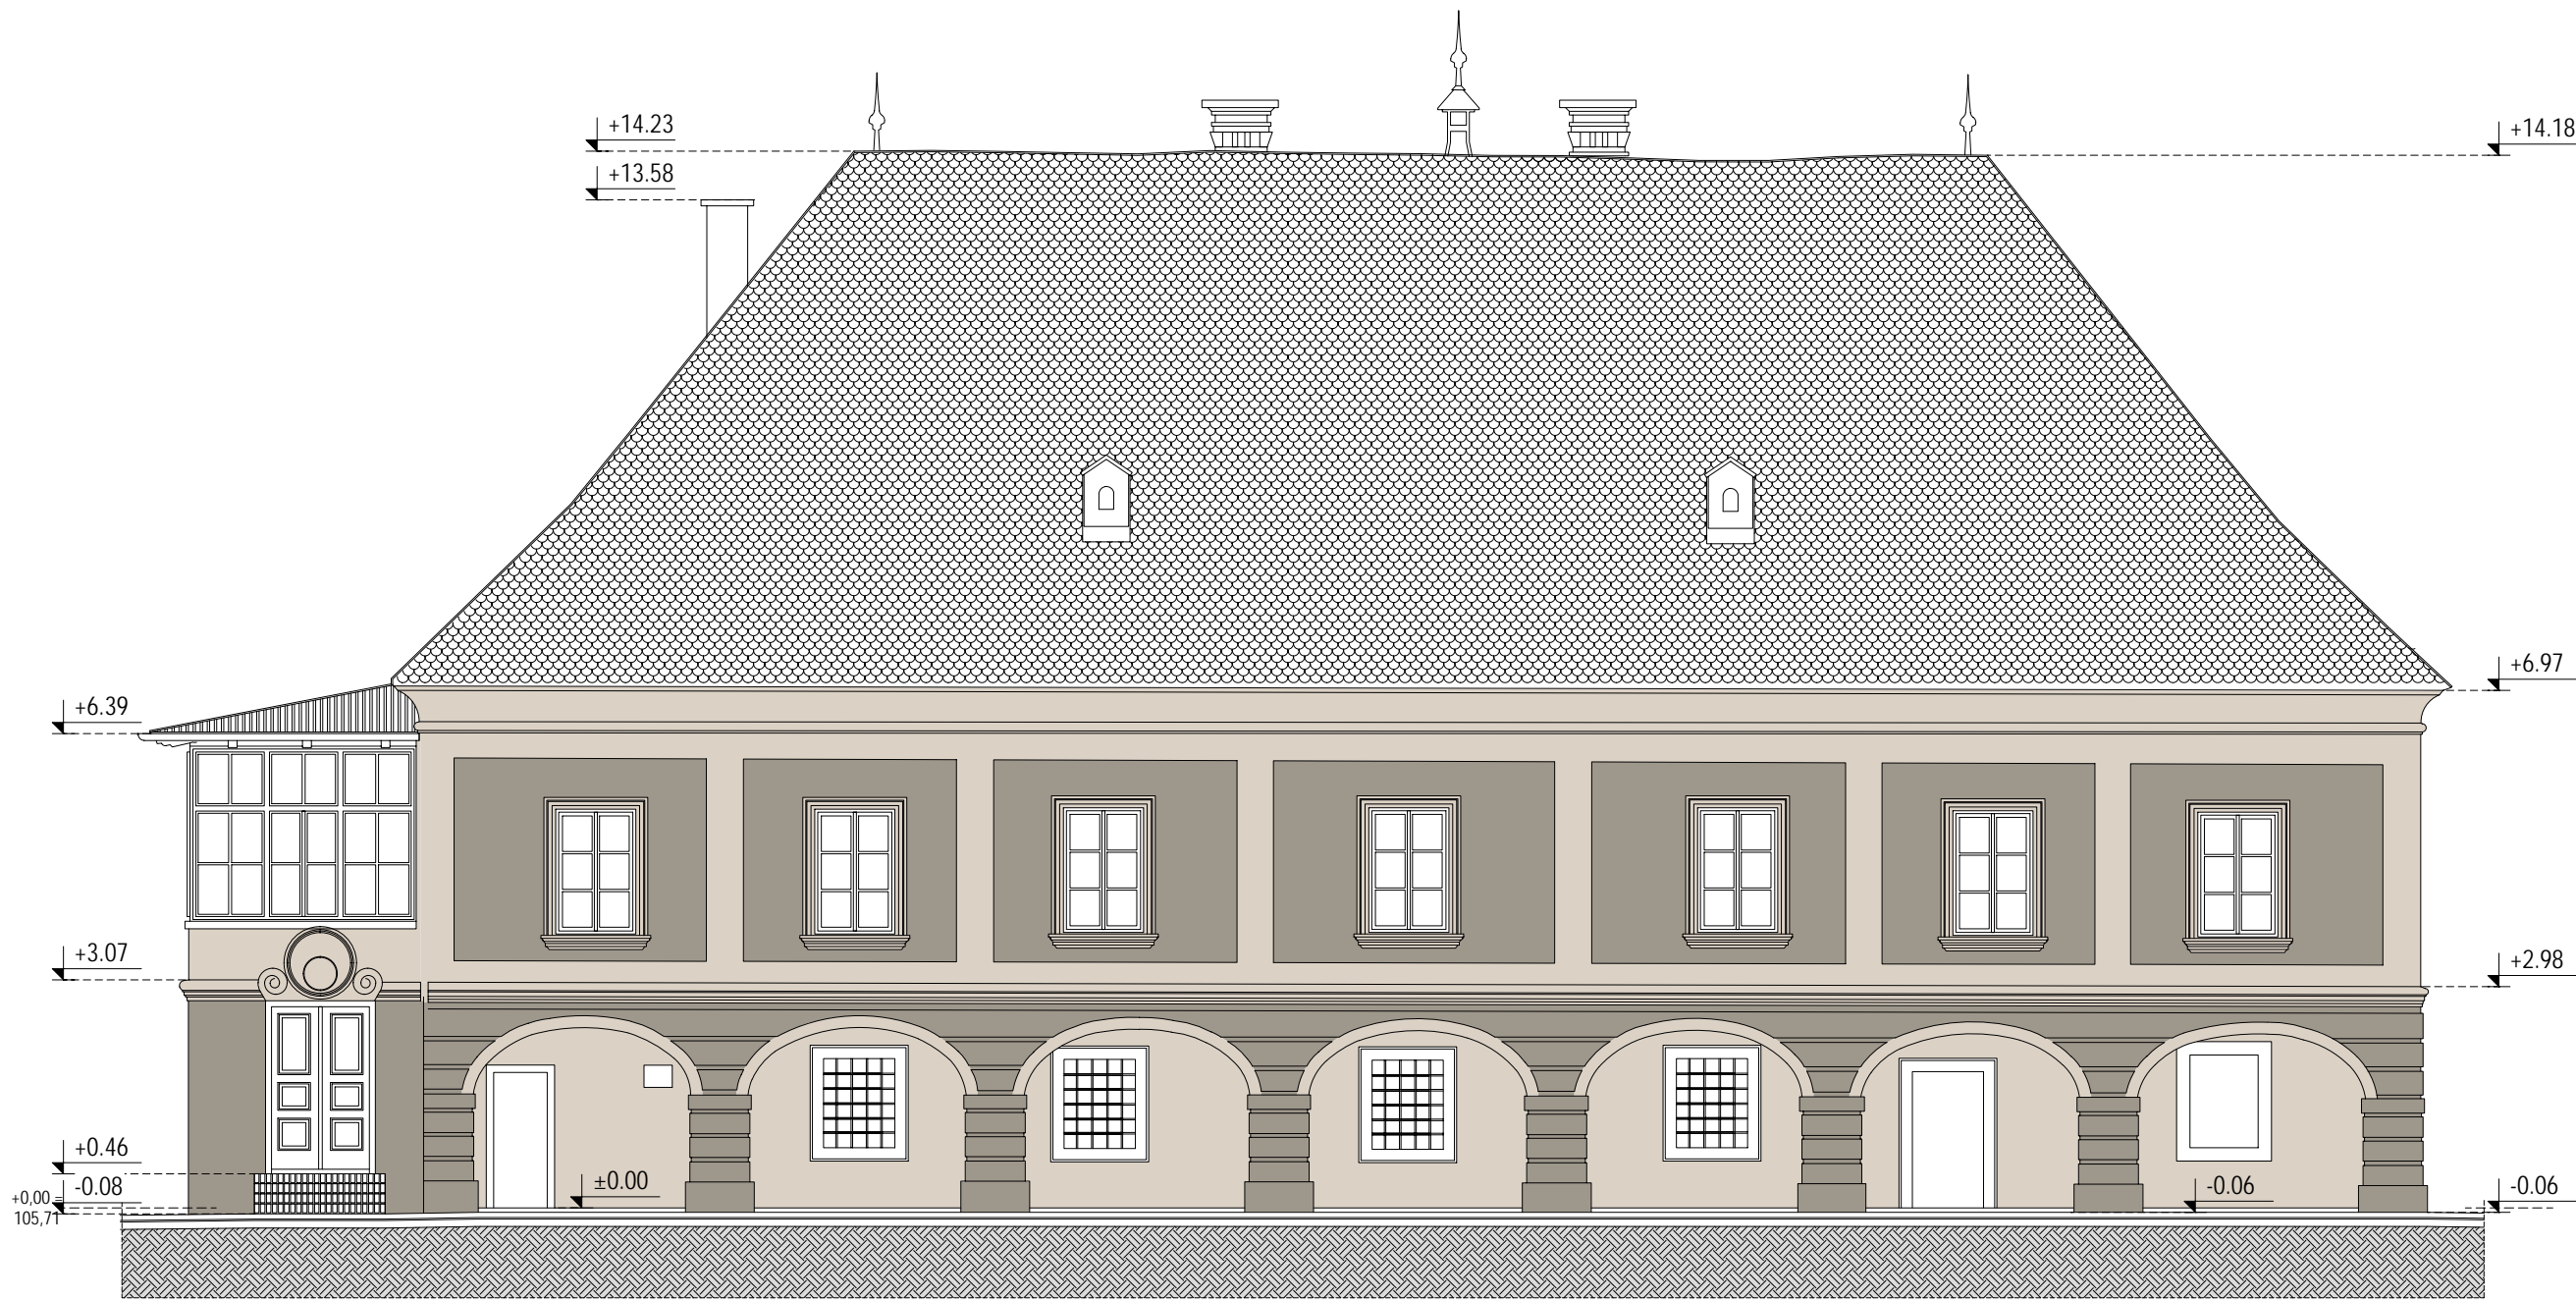

LEGENDA - boje pročelja






RAL 1013



RAL 1019

+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

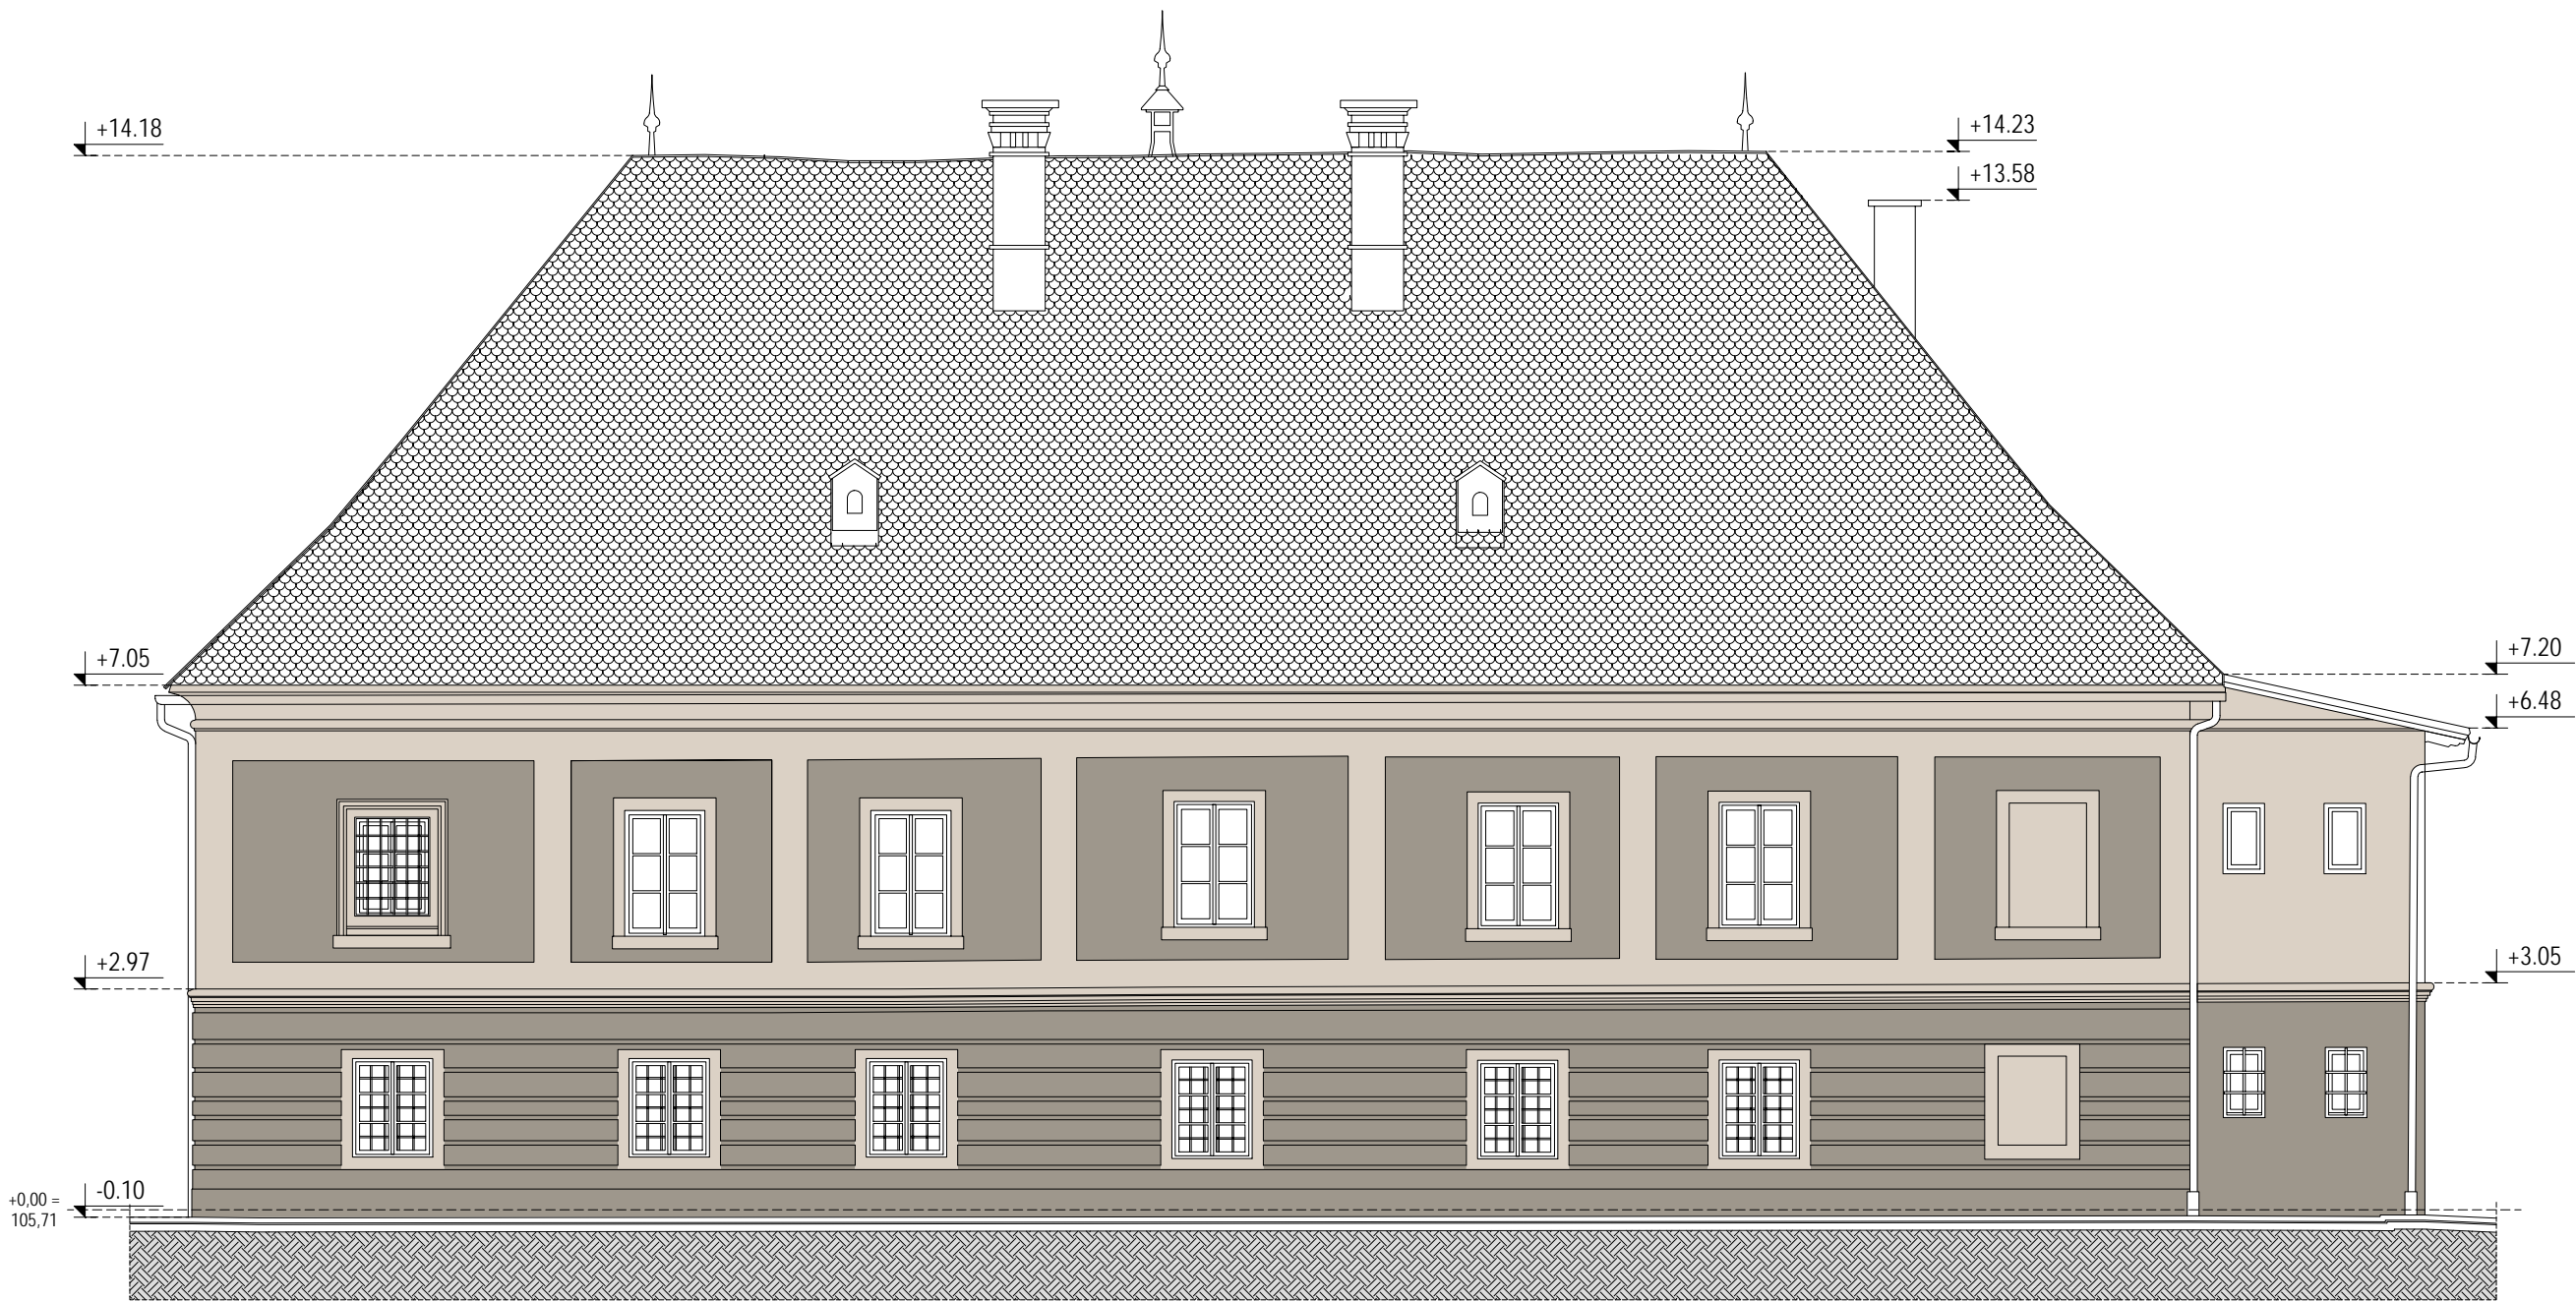

 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div></div>	
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
ZOP: 18-2023		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje Zapadno pročelje			
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT					
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studen 2023.	MJERILO: 1:100	LIST: list 3.11




LEGENDA - boje pročelja

- RAL 1013
- RAL 1019


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

<div><div></div><div><div>apz hidria</div><div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div></div></div>		<div><div>APZ Hidria d.o.o.</div><div>Zagrebačka 233</div><div>10000 Zagreb</div></div>		<div><div>OIB 76901428643</div><div>+385 1 6185 811</div><div>info@apzhidria.hr</div></div>	
<div>INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica</div>		<div>DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.</div>		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div><div></div><div>0-4225</div></div>	
		<div>GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.</div>			
<div>GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA</div>		<div>PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.</div>			
<div>LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica</div>		<div>PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.</div>			
		<div>SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.</div>			
<div>ZOP: 18-2023</div>		<div>SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje Istočno pročelje</div>			
<div>MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT</div>					
<div>VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT</div>					
<div>STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT</div>		<div>BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP</div>	<div>DATUM: studeni 2023.</div>	<div>MJERILO: 1:100</div>	<div>LIST: list 3.12</div>

SJEVERNO PROČELJE

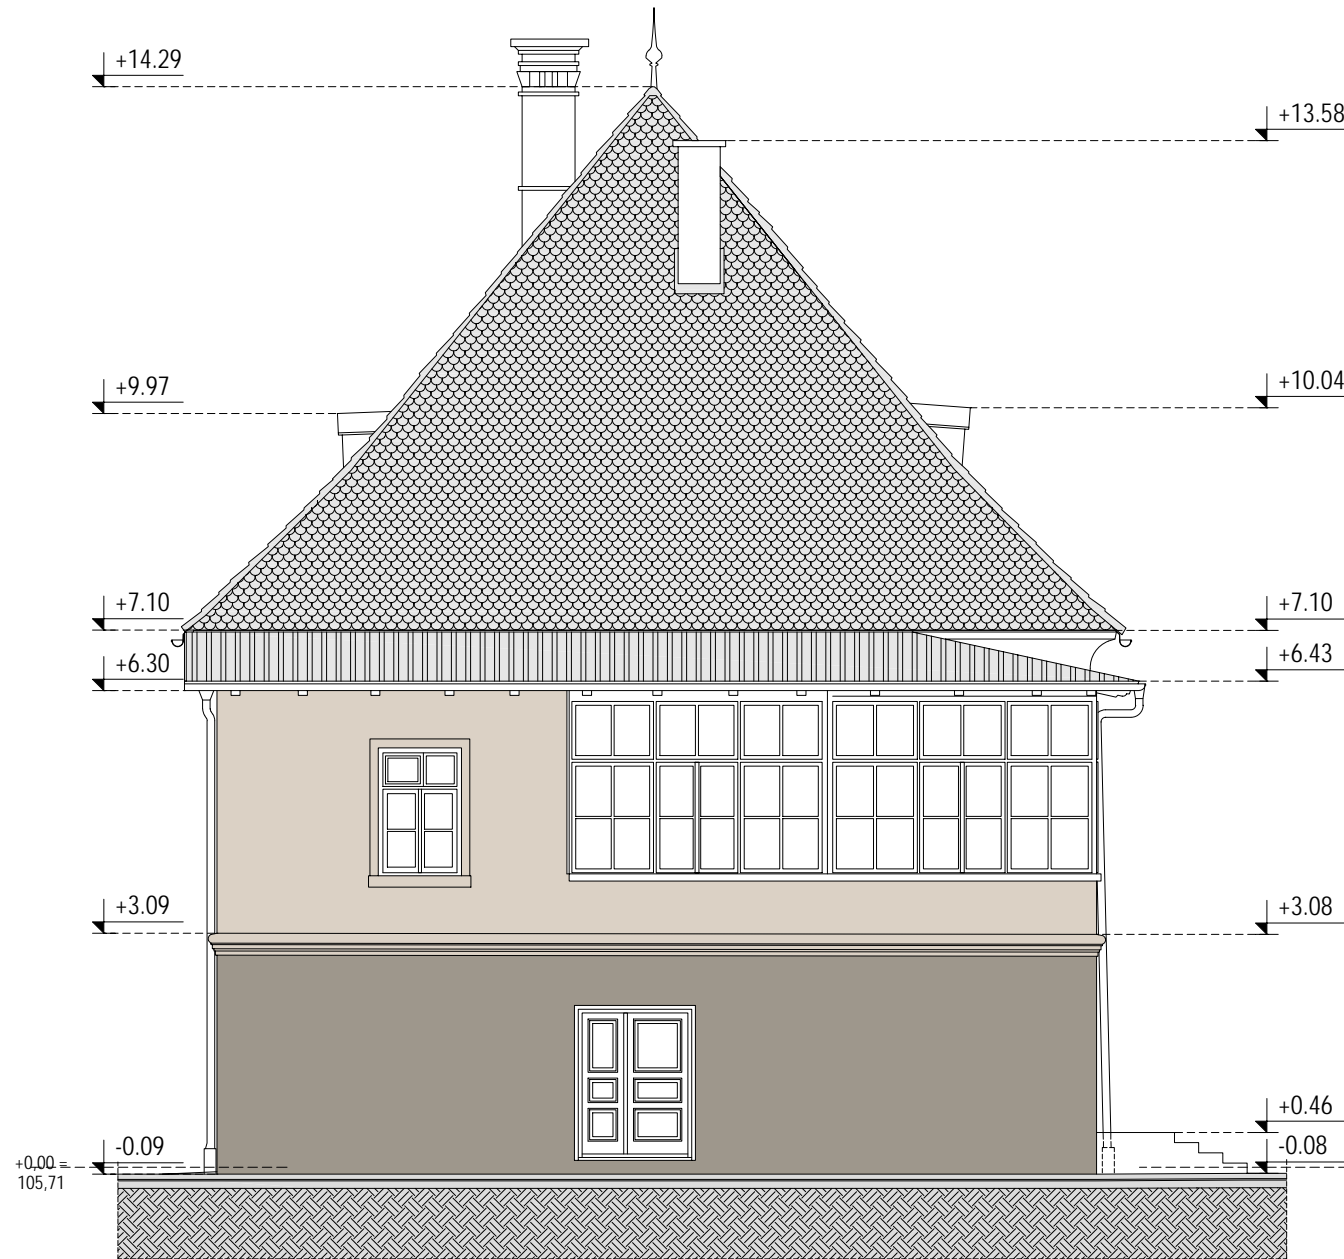

JUŽNO PROČELJE

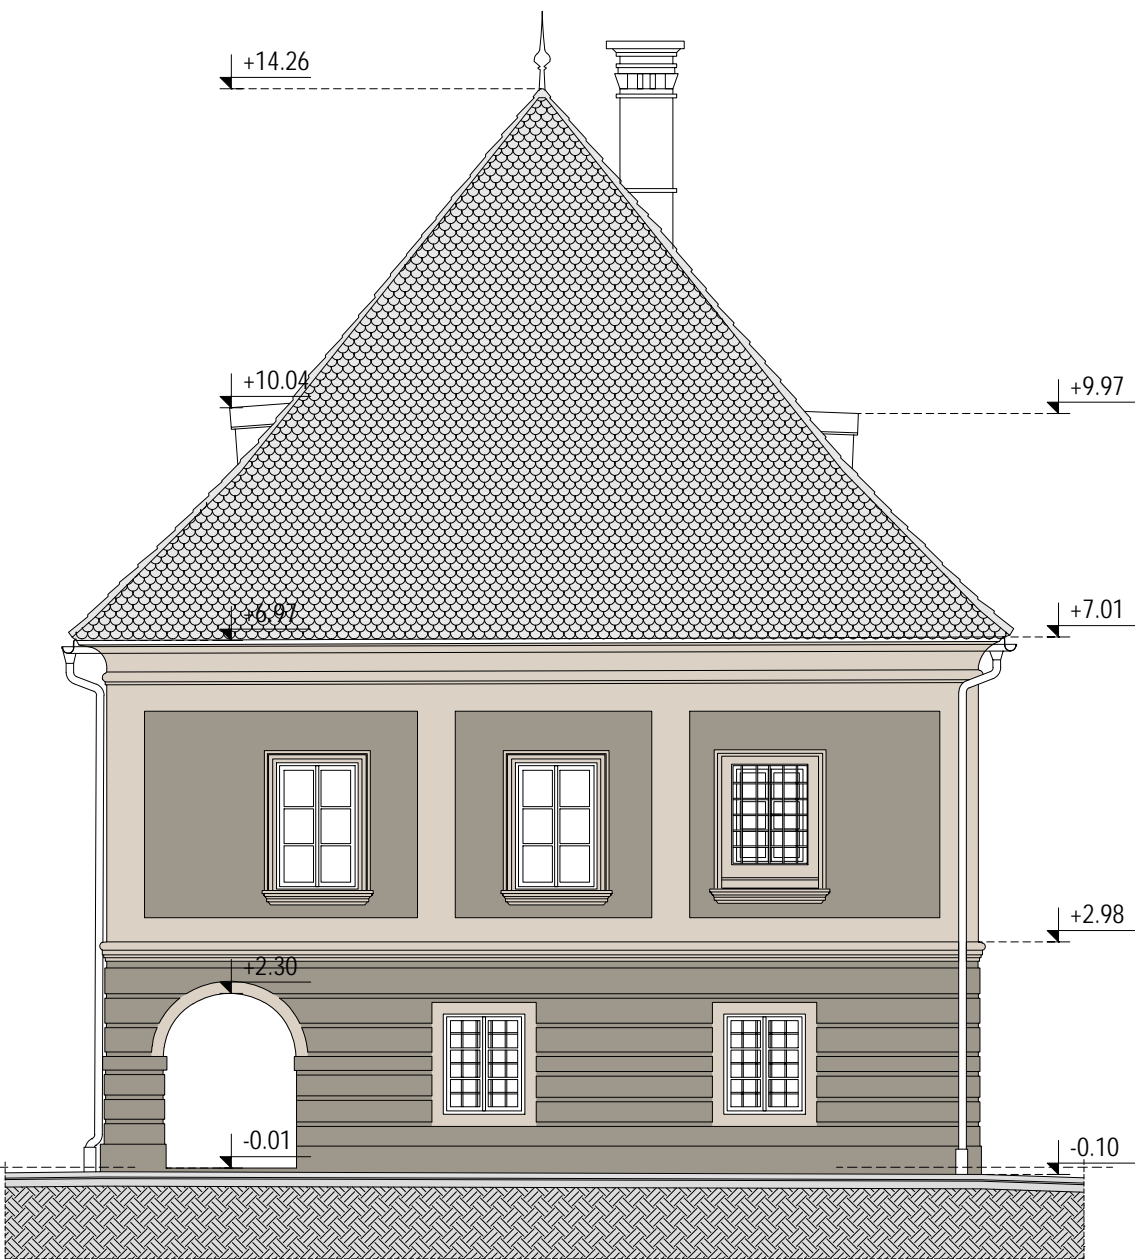

LEGENDA - boje pročelja



RAL 1013



RAL 1019




APZ Hidria d.o.o.
Zagrebačka 233
10000 Zagreb

OIB 76901428643
+385 1 6185 811
info@apzhidria.hr

INVESTITOR: Muzej Turopolja
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

DIREKTOR:
Damir Keglević, dipl. ing. građ.

GLAVNI PROJEKTANT:
Damir Keglević, dipl. ing. građ.



GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE
MUZEJA TUROPOLJA

PROJEKTANT ARHITEKTURE:
Antun Diklić, dipl. ing. arh.

LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

PROJEKTANT ARHITEKTURE:
Dario Špoljarić, mag.inž.arh.

SURADNICI:
Vesna Pavlović, građ. teh.
Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh.
Matija Vinković, mag.ing.arch.
David Božajić, mag.ing.aedif.

ZOP: 18-2023

MAPA: MAPA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT

SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje
Sjeverno i južno pročelje

VRSTA PROJEKTA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT


STUPANJ RAZRADE:
IZVEDBENI PROJEKT

BROJ PROJEKTA:
18-1-2023-IZP


DATUM:
studeni 2023.

MJERILO:
1:100


LIST:
list 3.13

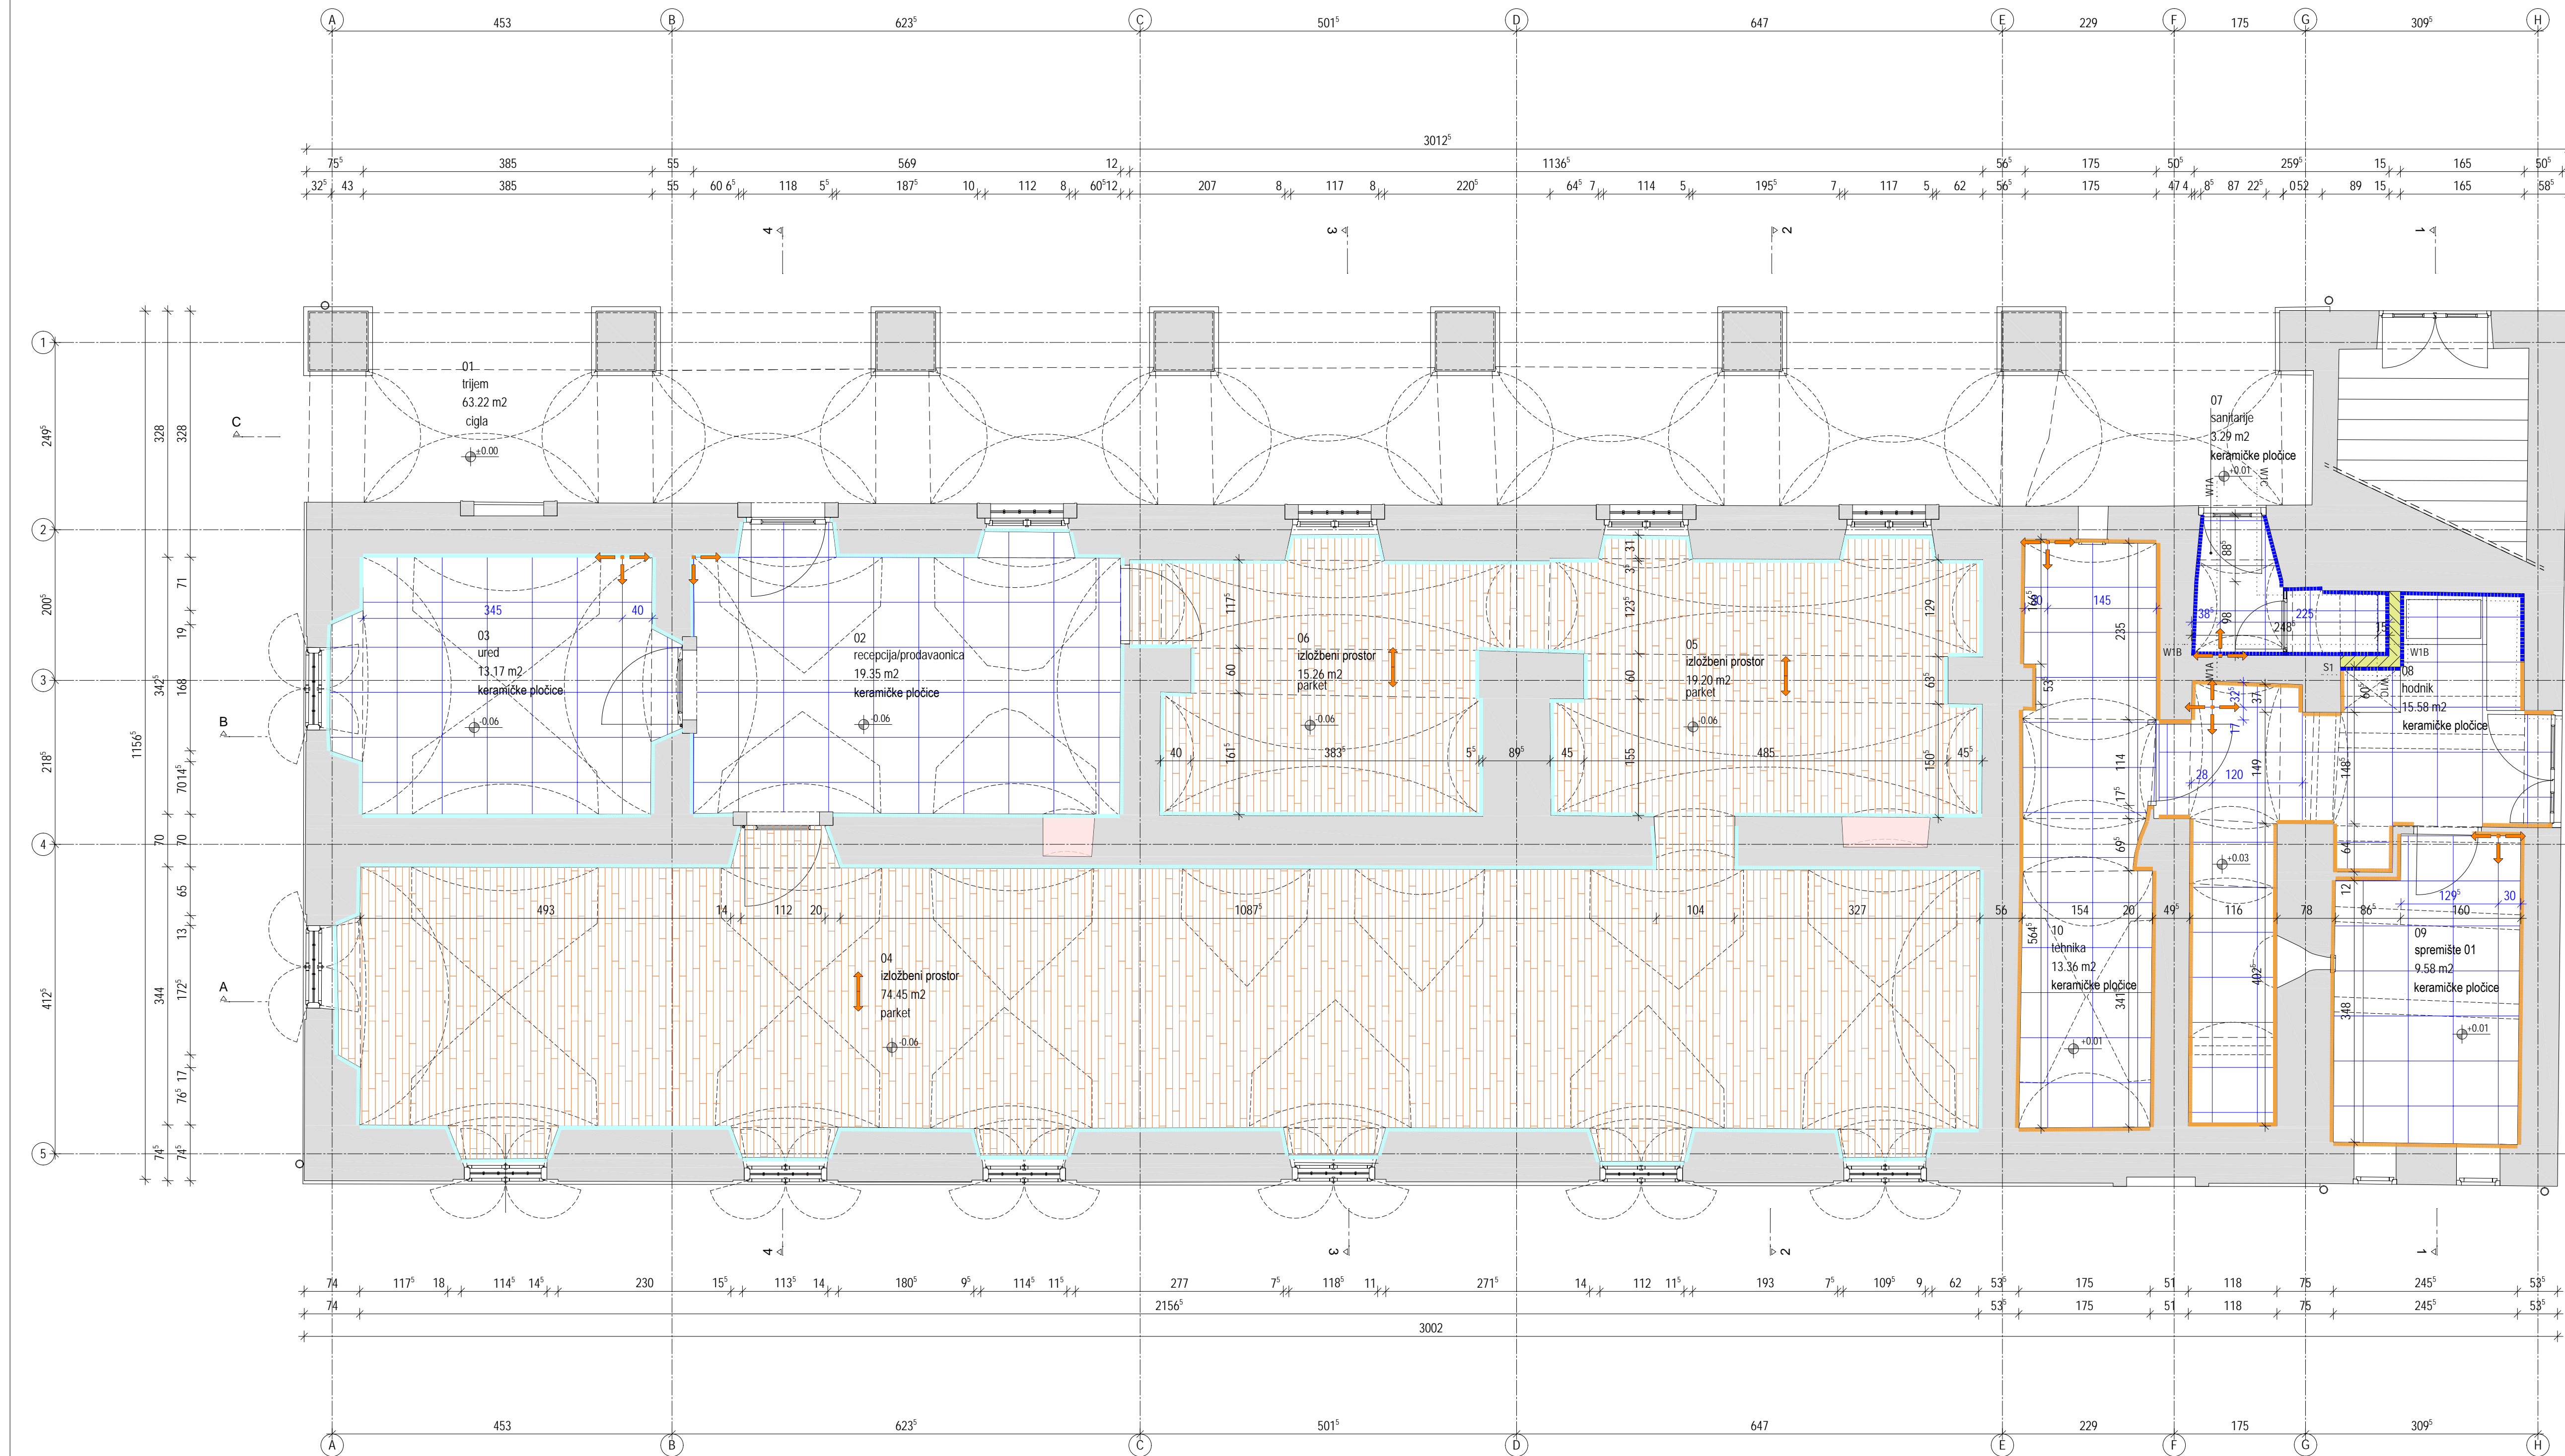


POGLED W1A

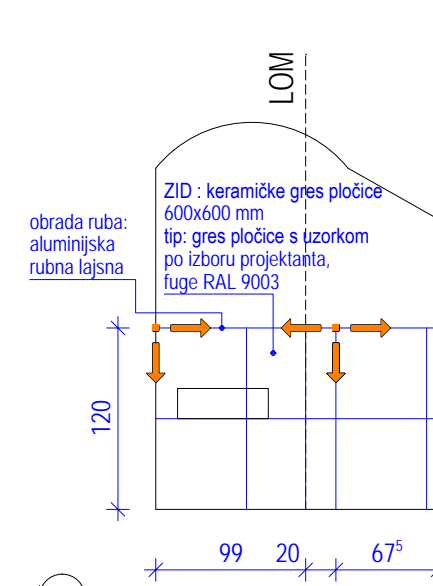


POGLED W1B

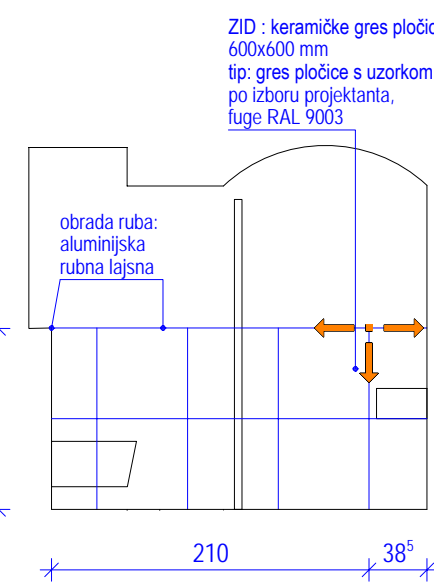


POGLED W1C

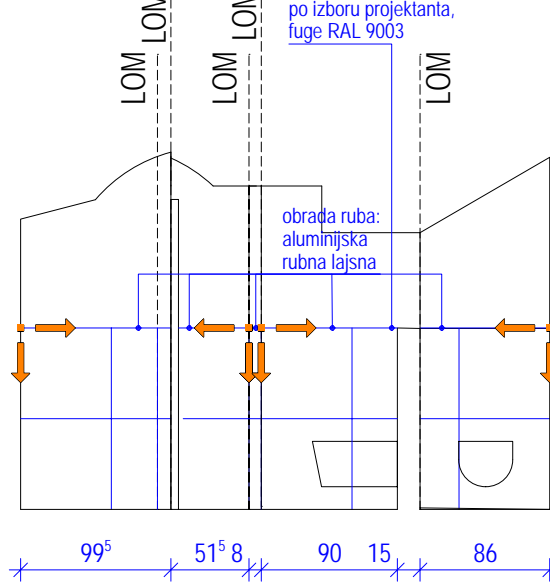

POGLED S1

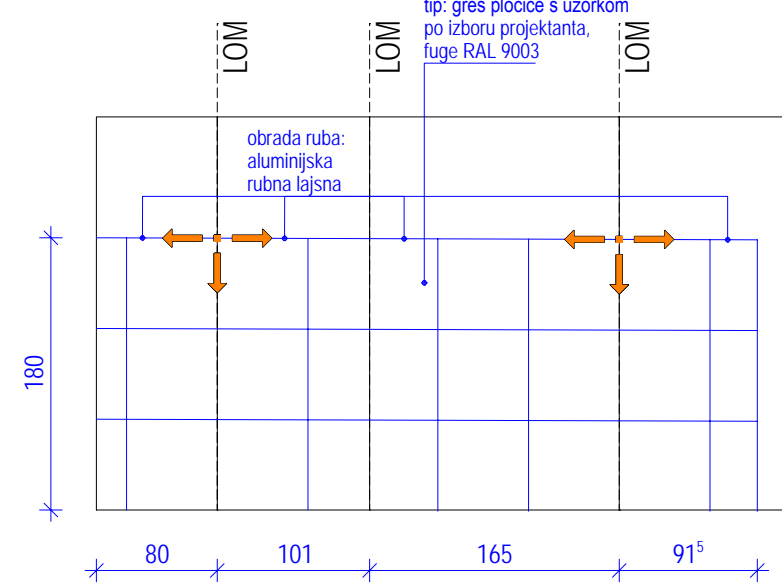


VRSTE OBRADE




PODNA KERAMIKA
keramičke gres pločice
600x600 mm
tip: podne protuklizne
gres pločice s uzorkom
po izboru projektanta,
fuge RAL 9003

ZIDNA KERAMIKA




keramičke gres pločice
600x600 mm
tip: gres pločice s uzorkom
po izboru projektanta,
fuge RAL 9003
rubovi: aluminijske lajane

SOKL PLOČICE




sokl visine 10 cm od zidnih pločica
nastodnjeni rub

PARKET




predguguljivni drveni
parket
tip: seljački pod, jasen

RUBNA LETVICA




rubna letvica visine 400 mm
tip: aluminijska, u boji zida

ISHODIŠTE RASTERA



za zidnu i podnu keramiku

SMUER DUŽE OSI RASTERA



za parkete

KAZALO

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekom
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Viagopolitni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamenitucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl izolacija - EPS
	- Topl izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estih
	- Bravarja
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida

+/- 0.00 = +105,71 m.n.v.

apz hidria
PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING

APZ Hidria d.o.o.
Zagrebačka 233
10000 Zagreb

OIB 76901428643
+385 1 6185 811
info@apzhidria.hr

INVESTITOR: Muzej Turopolja
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

DIREKTOR:
Damir Keglević, dipl. ing. grad.

GLAVNI PROJEKTANT:
Damir Keglević, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:
Antun Dikić, dipl. ing. arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE:
Dario Špoljarić, mag.inž.arh.

SURADNICI:
Vesna Pavlović, grad. teh.
Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh.
Matija Vinković, mag.ing.arch.
David Božajić, mag.ing.aedif.

LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

ZOP: 18-2023





MAPA: MAPA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje
Prizemlje - plan polaganja

BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP
DATUM: studeni 2023.
MJEŠTO: 1:50
LIST: 1st 3.14

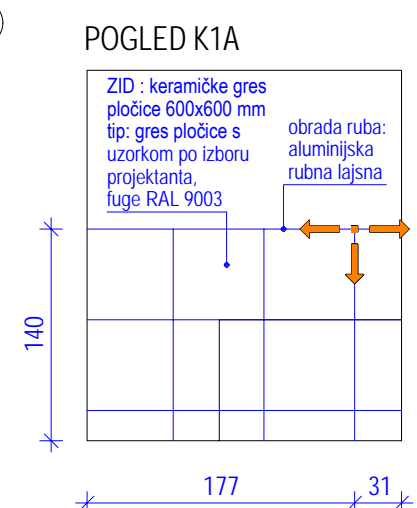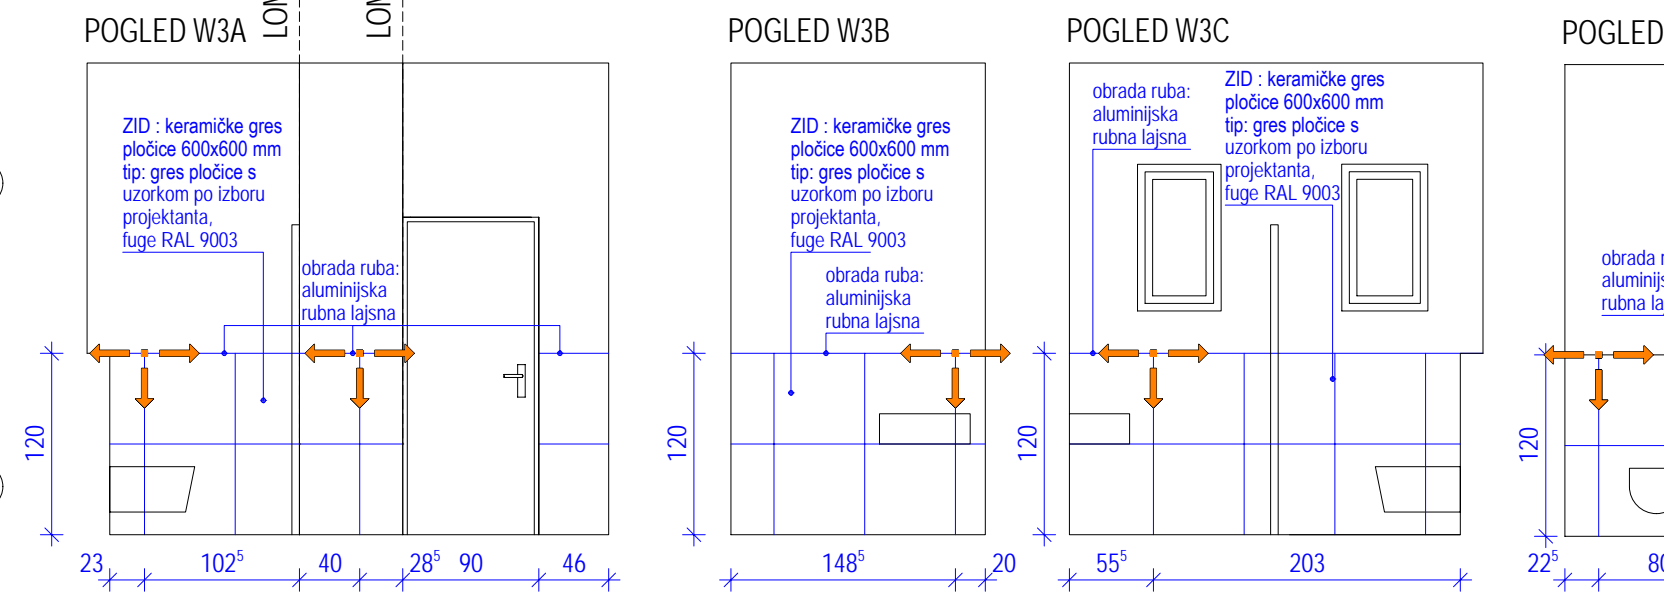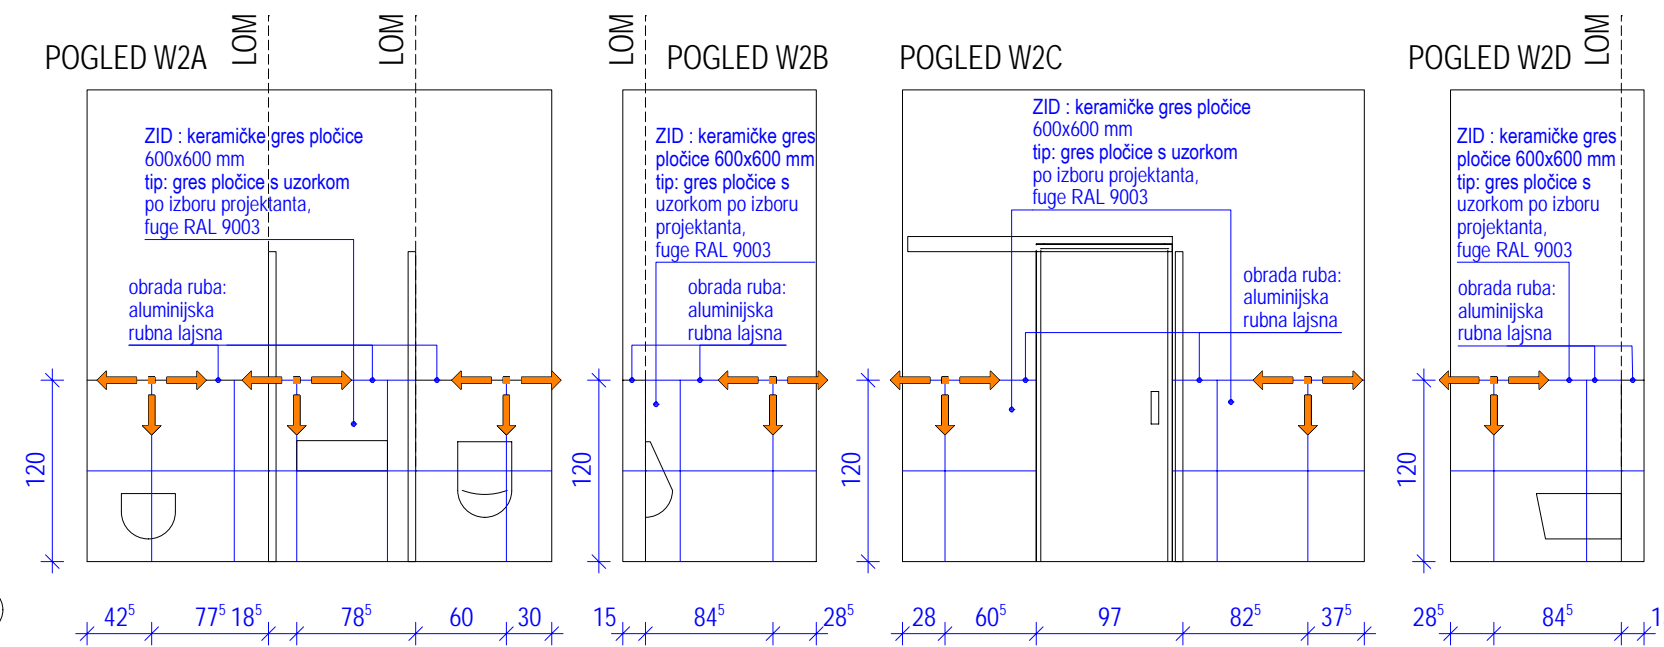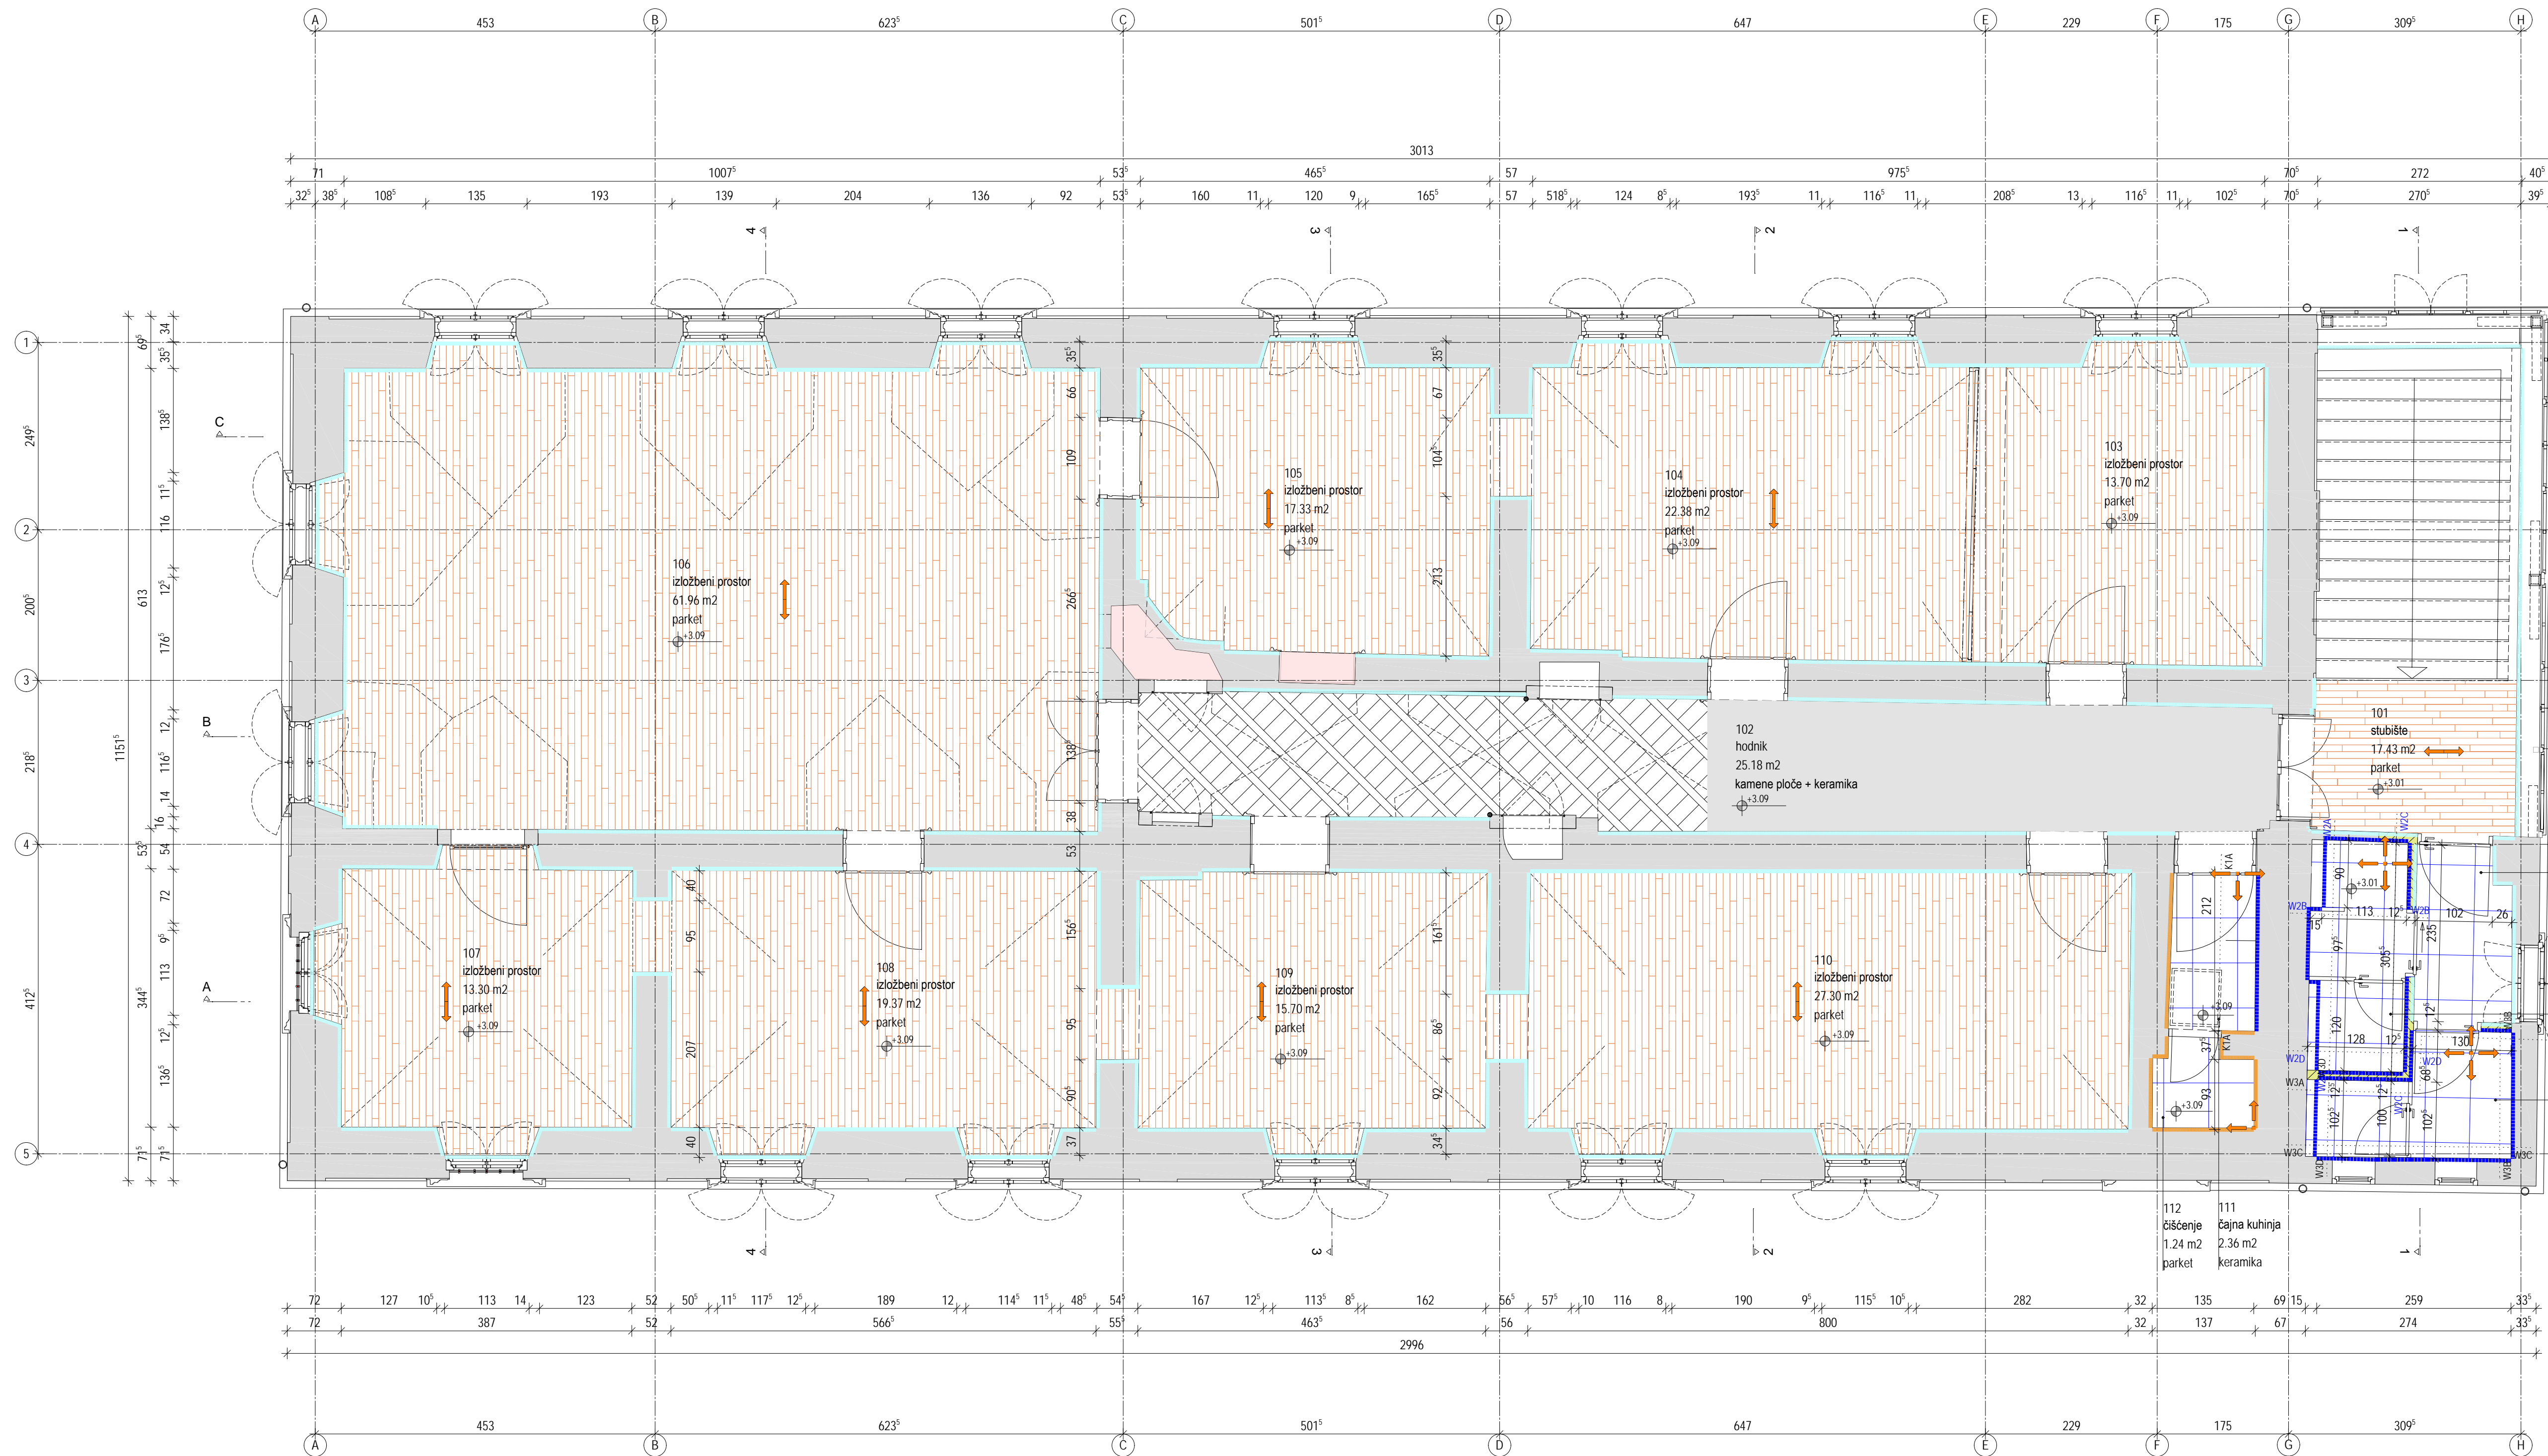

- VRSTE OBRADA
- PODINA KERAMIKA
keramičke gres pločice 600x600 mm
tip: podne protuklizne gres pločice s uzorkom po izboru projektanta, fuge RAL 9003
 - ZIDNA KERAMIKA
keramičke gres pločice 600x600 mm
tip: gres pločice s uzorkom po izboru projektanta, fuge RAL 9003
rubovi: aluminijske lajsne
 - SOKL PLOČICE
seal visine 10 cm od zidnih pločica neobrađeni rub
 - PARKET
prospoljivljivi drveni parket
tip: seljački pod, jasen
 - RUBNA LETVICA
rubna letvica visine 400 mm
tip: aluminijska, u boji zida
 - EPOKSIDNI POD
epoksidni pod protuklizne obrade, RAL 9003
Aluminijska dilatacijska letvica prema postojećem podu
 - POSTOJEĆI KAMENI POD
prethodno zadržavanje bez dodatne obrade
 - ISHODIŠTE RASTERA
za zidnu i podnu keramiku
 - SMJER DUŽE OSI RASTERA
za parkete

GRAFIČKI SIMBOL	ZNAČENJE GRAFIČKOG SIMBOLA
	- AB konstruktivni elementi
	- Elementi zidani blok opekam
	- Elementi zidani plino betonskim blokovima
	- Gips kartonski zidovi
	- Vlagoodporni gips kartonski zidovi
	- Drobljeni kamen/lucanik
	- Betonska podloga
	- Pijesak
	- Staklena stijena/prozor
	- Topl izolacija - EPS
	- Topl izolacija - XPS
	- Hidroizolacija
	- Estrih
	- Bravarija
	- Stolarija
	- Oznaka građevnog elementa
	- Završna obloga zida

+/- 0.00 = +105,71 m.n.v.

PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING

INVESTITOR: Muzej Turopolja
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

GRABEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRADEVINE
MUZEJA TUROPOLJA

LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica
Trg kralja Tomislava 1
10410 Velika Gorica

ZOP: 18-2023

MAPA: MAPA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT

DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. grad.

GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Dikić, dipl. ing. arh.

PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.

SURADNICI: Vesna Pavlović, grad. teh.
Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh.
Matija Vinković, mag.ing.arch.
David Božajić, mag.ing.aedif.


SADRŽAJ NACRTA: Novo stanje
1. kat - plan polaganja

BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP
DATUM: studeni 2023.
MJESECI: 1:50
LIST: 1st 3.15

STOLARSKA SHEMA VRATA

OZNAKA

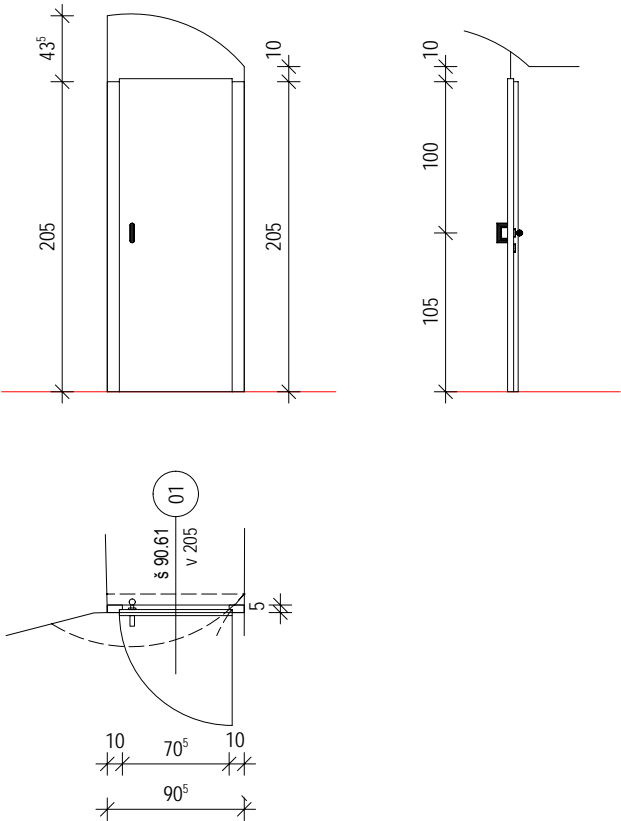

01



GRAĐEVINSKI OTVOR	90,5 / 215 - 249 cm	SVJETLI OTVOR	70 / 205 cm
OPIS	WC prizemlje		
POLOŽAJ	pregrada u wc-u u prizemlju		
MATERIJAL I OBRADA	Drvena jednokrilna zaokretna vrata prihvaćena na drvenu pregradu, vodootporna zaštitna folija RAL9003 obostrano,		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja na bočne zidane zidove		
BRAVA I SIGURNOST	brava s integriranim ključem i indikatorom zaposjednutosti, hvataljka za otvaranje s unutarnje i vanjske strane		
ATEST			
BROJ KOMADA	1 komad, lijeva		

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 <div>apz hidria</div> <div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica ZOP: 18-2023 MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div><div> G 4225</div></div>	
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 01			
		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studen 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.01

BRAVARSKA SHEMA VATROOTPORNIH VRATA

OZNAKA

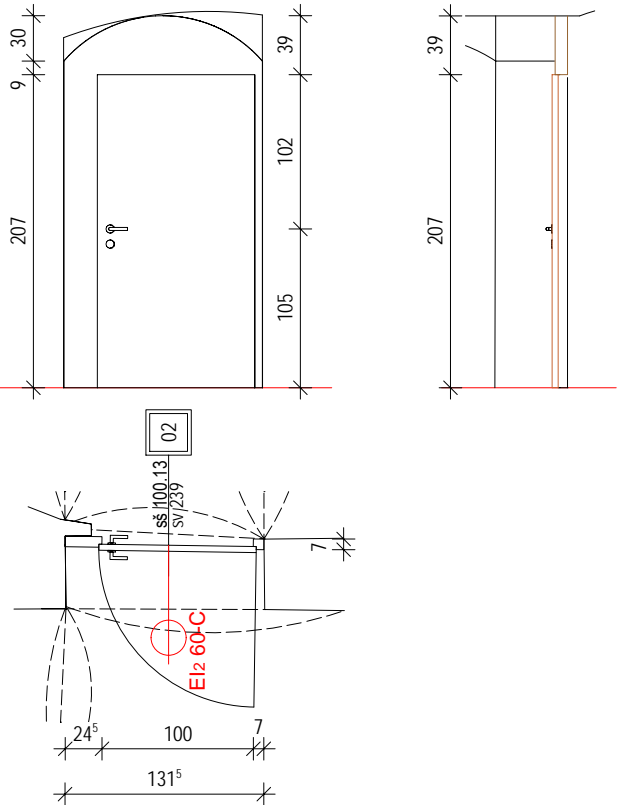

02



GRAĐEVINSKI OTVOR	90,5 / 215 - 249 cm	SVJETLI OTVOR	70 / 205 cm
OPIS	Tehnika		
POLOŽAJ	Prolaz iz tehnike u hodnik u prizemlju		
MATERIJAL I OBRADA	Čelična jednokrnlina zaokretna vrata klase vatrootpornosti EI ₂ 60-C , bojana u RAL 9003 obostrano		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja preko sveobuhvatnog okvira u bočne zidove. Okvir služi za tranziciju nepravilnih rubova građevinskog otvora (lučni nadvoj, istak) prema pravilnom pravokutnom svjetlom otvoru.		
BRAVA I SIGURNOST	<div><div><div>- set za kvaku/ ručku za otvaranje</div><div>- klasa vatrootpornosti EI₂ 60-C</div><div>- doorstop</div></div><div><div>STRANE ŠARKE:</div><div>- mehanizam za samozatvarnje (kao GU OTS 735)</div><div>- kvaka od brušenog inoksa</div><div>- rozeta za ključanicu</div></div><div><div>SUPROTNA STRANA OD ŠARKI:</div><div>- kvaka od brušenog inoksa</div><div>- rozeta za ključanicu</div></div></div>		
ATEST	klasa vatrootpornosti prema: HRN EN 1634-2 specifikacije mehanizma za automatsko zatvaranje prema: HRN EN 1154		
BROJ KOMADA	1 komad, lijeva		

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 <div>apz hidria</div> <div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div><div></div><div>B-4225</div></div>	
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		<div>SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.</div>			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica					
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 02			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.02

STOLARSKA SHEMA VRATA

OZNAKA

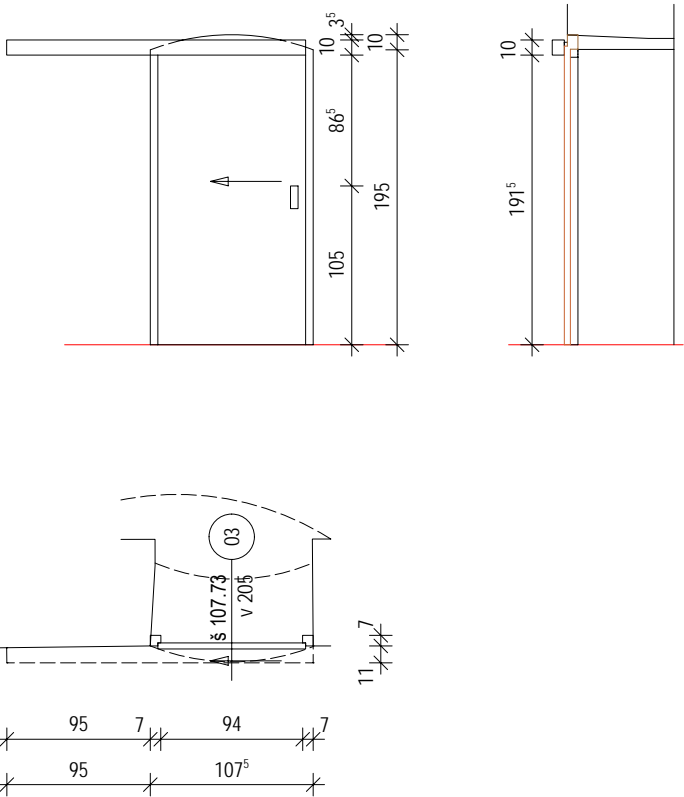

03



GRAĐEVINSKI OTVOR	107.73 / 195 - 205 cm	SVJETLI OTVOR	98 / 195 cm
OPIS	Prolaz u izložbeno prostoru		
POLOŽAJ	Prolaz između soba 04 i 05 u prizemlju		
MATERIJAL I OBRADA	Drvena jednokrilna klizna vrata s vidljivim gornjim mehanizmom za klizanje, bojana u RAL9003 obostrano.		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja na bočne zidove preko okvira. Okvir prilagoditi luku nadvoja i gornjem rubu svjetlog otvora		
BRAVA I SIGURNOST	- klizni mehanizam u gornjoj zoni zaštićen dekorativnom maksom - obostrano utor za potezanje vratnog krila		
ATEST			
BROJ KOMADA	1 komad, desna		

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 <div>apz hidria</div> <div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div><div></div><div>S-4225</div></div>	
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		<div>SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.</div>			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica					
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 03			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.03

STOLARSKA SHEMA VRATA

OZNAKA

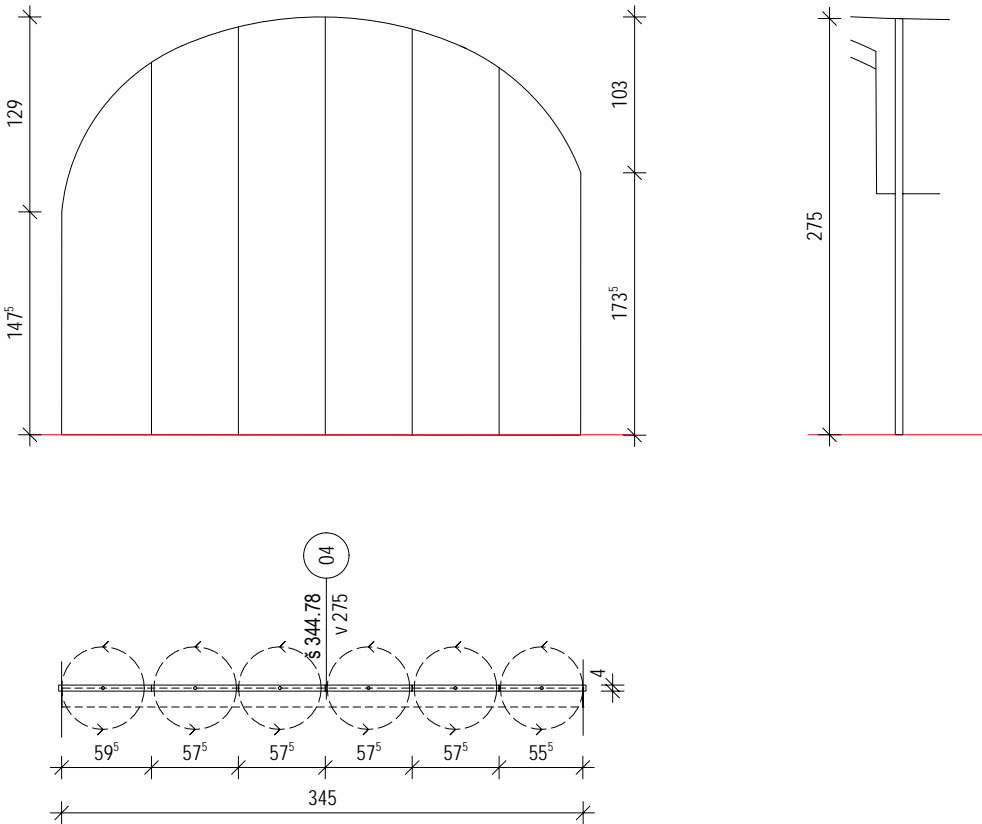

04



GRAĐEVINSKI OTVOR	345 / 147 - 275 cm	SVJETLI OTVOR	345 / 147 - 275 cm
OPIS	Pregrada velikog izložbenog prostora u prizemlju		
POLOŽAJ	Pregrada u izložbenom prostoru oznake 04 u prizemlju		
MATERIJAL I OBRADA	Drvena višekrilna vrata koja se satoje od zaokretnih kirla koja se okreću oko vlastite osi, bojana u RAL9003 obostrano.		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja krila na centralni mehanizamk oji omogućuje rotaciju oko vlastite osi, visinu i oblik gornjeg ruba krila prilagoditi presjeku prostorije na mjestu ugradnje		
BRAVA I SIGURNOST	- mehanizam koji omogućuje centralno rotiranje krila oko vlastite osi - podni graničnici za fiksiranje krila u zatvoreni i otvoreni položaj		
ATEST			
BROJ KOMADA			1 komad

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 <div>apz hidria</div> <div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div></div>  <div>G 4225</div>	
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji			
ZOP: 18-2023		Stavka 04			
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT					
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023,	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.04

BRAVARSKA SHEMA VATROOTPORNIH VRATA

OZNAKA

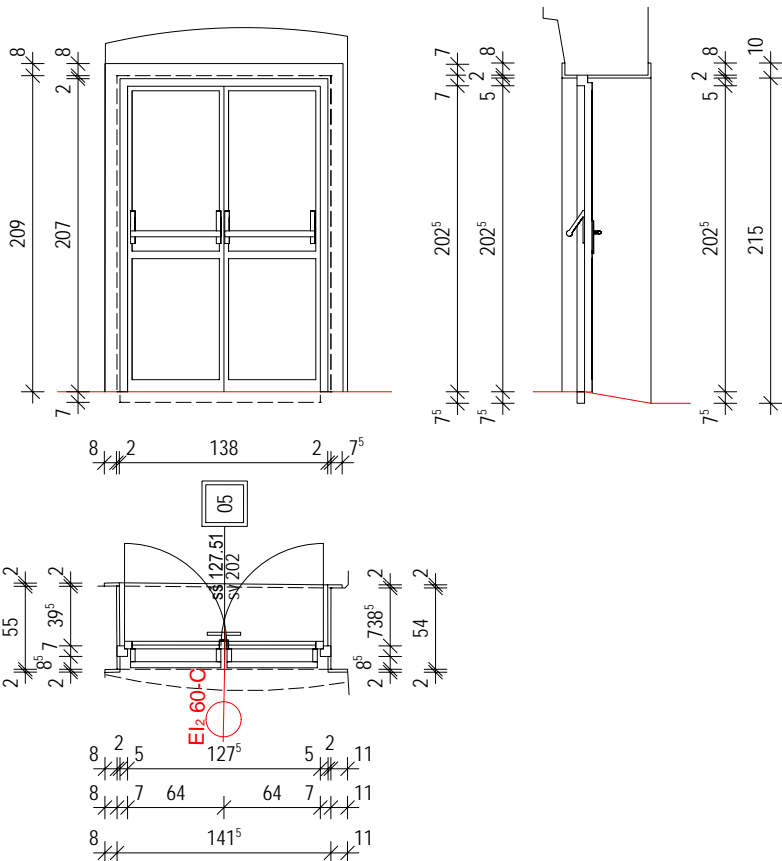

05



GRAĐEVINSKI OTVOR	141,5 / 209 cm	SVJETLI OTVOR	127,5 / 202,5 cm
OPIS	Dvokrilna vrata na prvom katu		
POLOŽAJ	Vrata iz prostora stalnog postava prema prostoru stubišta		
MATERIJAL I OBRADA	Čelična dvokrilna zaokretna vrata s ostakljenjem klase vatrootpornosti EI2 60-C , uključuje dekorativni sveobuhvatni dovratnik, bojana u RAL 9003 obostrano		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja u bočne zidane zidove. Uključuje izvedbu dekorativne sveobuhvatne maske i pada za svladavanje visinske razlike od 9 cm		
BRAVA I SIGURNOST	<div> <div> - set za kvaku/ panik letva - klasa vatrootpornosti EI₂ 60-C - doorstop </div> <div> STRANE ŠARKE: - mehanizam za samozatvarnje (kao GU OTS 735) - kvaka od brušenog inoksa - rozeta za ključanicu SUPROTNA STRANA OD ŠARKI: - panik letva za otvaranje - rozeta za ključanicu </div> </div>		
ATEST	klasa vatrootpornosti prema: HRN EN 1634-2 specifikacije mehanizma za automatsko zatvaranje prema: HRN EN 1154		
BROJ KOMADA	1 komad		

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.



+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 apz hidria ROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica ZOP: 18-2023 MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 05			
		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.05

STOLARSKA SHEMA VRATA

OZNAKA

06

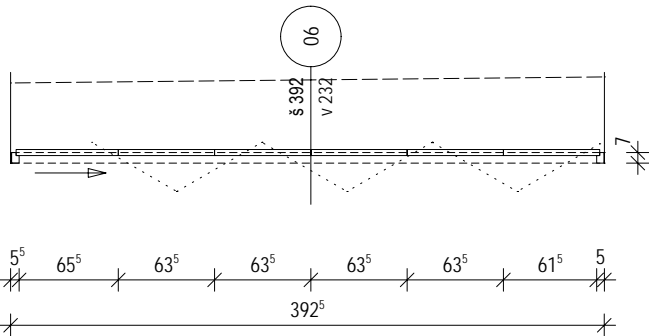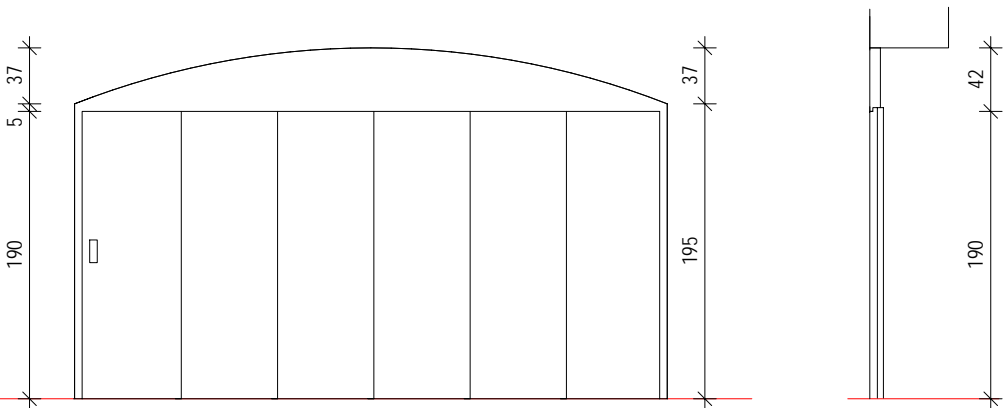

GRAĐEVINSKI OTVOR	392,5 / 195 - 232 cm	SVJETLI OTVOR	382 / 190 cm
OPIS	Sklopiva pregrada na prvom katu		
POLOŽAJ	Sklopiva stijena između prostora 103 i 104 na prvom katu		
MATERIJAL I OBRADA	Drvena višekrilna vrata koja se satoje od krila koja se sklapaju u sutavu harmonike i okvira , bojana u RAL9003 obostrano.		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja preko okvira u bočne zidove. Okvir služi za tranziciju nepravilnih rubova građevinskog otvora (lučni nadvoj) prema pravilnom pravokutnom svjetlom otvoru.		
BRAVA I SIGURNOST	- set za harminkamehanizam sklapanja krila - set stopera za klizna krila - utor za otklapanje stijene		
ATEST			
BROJ KOMADA	1 komad		


Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.

+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.	
SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.					
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 06			
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT		VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT					
		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.06

OZNAKA

07

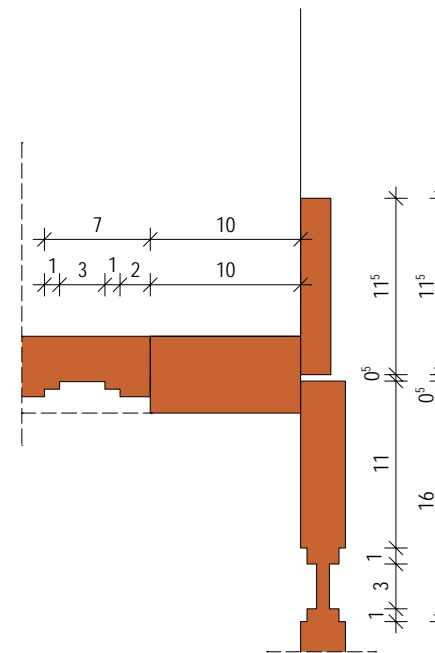


OIB 76901428643
+385 1 6185 811
info@apzhidria.hr

INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	DIREKTOR:			Damir Keglević, dipl. ing. građ.
	GLAVNI PROJEKTANT:			Damir Keglević, dipl. ing. građ.
	PROJEKTANT ARHITEKTURE:			Antun Diklić, dipl. ing. arh.
	PROJEKTANT ARHITEKTURE:			Dario Špoljarić, mag.inž.arh.
	SURADNICI:			Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Damir Keglević dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica	SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 07			
ZOP: 18-2023	BROJ PROJEKTA:	DATUM:	MJERILO:	LIST:
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT	18-1-2023-IZP	studen 2023.	1:50	list 5.07
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT				
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT				

STOLARSKA SHEMA VRATA

OZNAKA



08

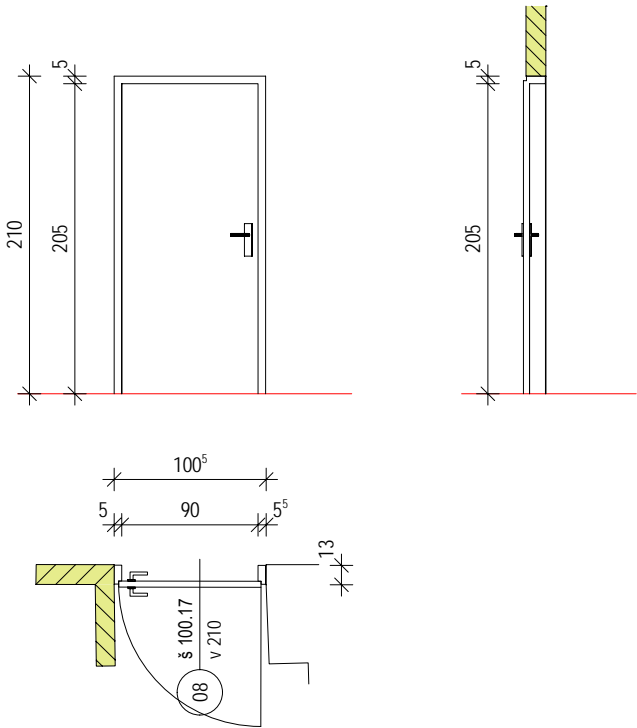

GRAĐEVINSKI OTVOR	100 / 210 cm	SVJETLI OTVOR	90 / 205 cm
OPIS	Ulaz u sanitarni blok		
POLOŽAJ	Vrata između ulaznog stubišta i sanitarnog bloka na 1. katu		
MATERIJAL I OBRADA	Drvena jednokrilna zaokretna vrata sa sveobuhvatnim dovratnikom, bojana u RAL9003 obostrano.		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja u novi gipskartonski zid i postojeći zidani zid		
BRAVA I SIGURNOST	<div>- mehanizma za zaokretno otvaranje krila</div> <div>- obostrano kvaka od brušenog inoksa</div> <div>- oznaka za wc</div>		
ATEST			
BROJ KOMADA			1 komad, lijeva

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predložiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica ZOP: 18-2023 MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
					
		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 08			
		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.08

STOLARSKA SHEMA VRATA

OZNAKA

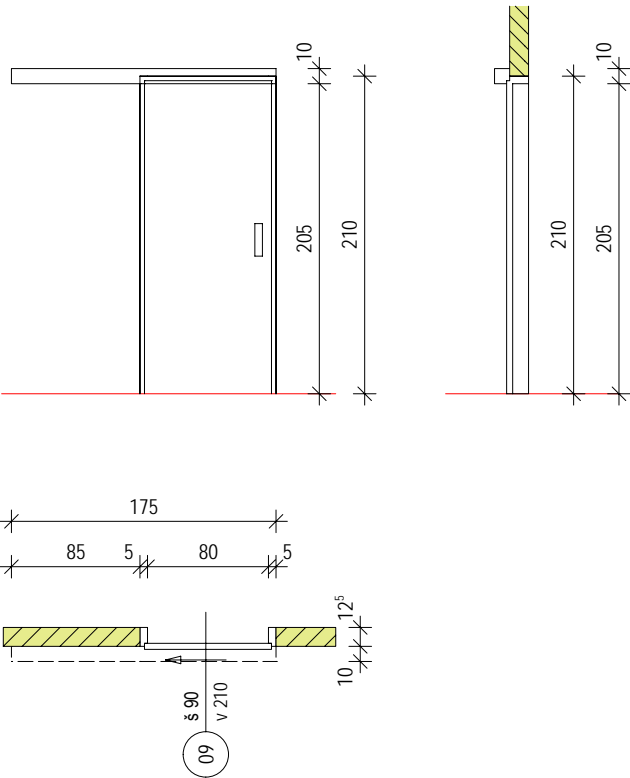

09



GRAĐEVINSKI OTVOR	90 / 210 cm	SVJETLI OTVOR	80 / 205 cm
OPIS	Ulaz u muški wc		
POLOŽAJ	Vrata između muškog wc-a i hodnika na 1. katu		
MATERIJAL I OBRADA	Drvena jednokrilna klizna vrata s vidljivim gornjim mehanizmom za klizanje, bojana u RAL9003 obostrano.		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja u novi gipskartonski zid		
BRAVA I SIGURNOST	<div>- klizni mehanizam u gornjoj zoni zaštićen dekorativnom maksom</div> <div>- obostrano utor za potezanje vratnog krila</div> <div>- oznaka za muški wc</div>		
ATEST			
BROJ KOMADA			1 komad, desna

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 <div>apz hidria</div> <div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div></div> 	
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 09			
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT					
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.09

STOLARSKA SHEMA VRATA

OZNAKA

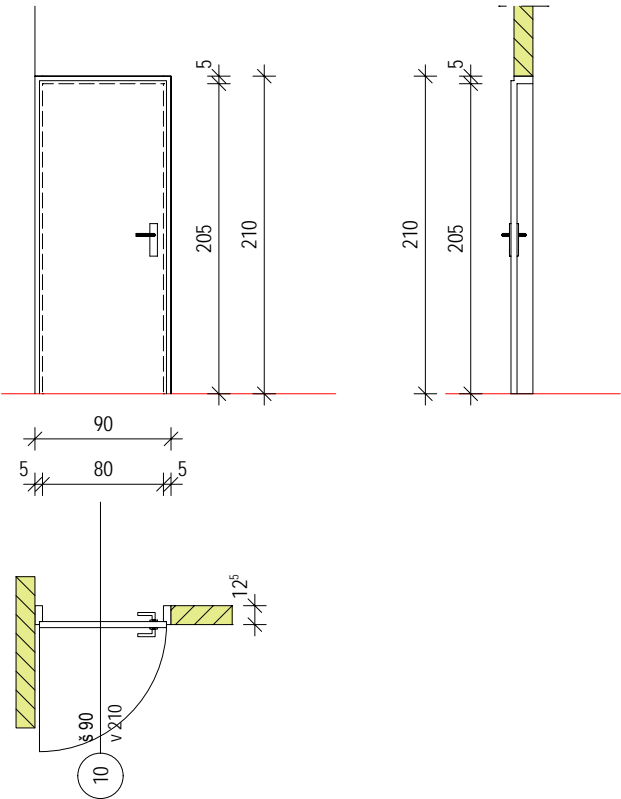

10



GRAĐEVINSKI OTVOR	90 / 210 cm	SVJETLI OTVOR	80 / 205 cm
OPIS	Ulaz u ženski wc		
POLOŽAJ	Vrata između ženskog wc-a i hodnika na 1. katu		
MATERIJAL I OBRADA	Drvena jednokrilna zaokretna vrata sa sveobuhvatnim dovratnikom, bojana u RAL9003 obostrano.		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja u novi gipskartonski zid		
BRAVA I SIGURNOST	<div>- klizni mehanizam u gornjoj zoni zaštićen dekorativnom maksom</div> <div>- obostrano utor za potezanje vratnog krila</div> <div>- oznaka za ženski wc</div>		
ATEST			
BROJ KOMADA			1 komad, desna

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 <div>apz hidria</div> <div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div></div> 	
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 10			
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT					
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.1

STOLARSKA SHEMA PREGRADE

OZNAKA

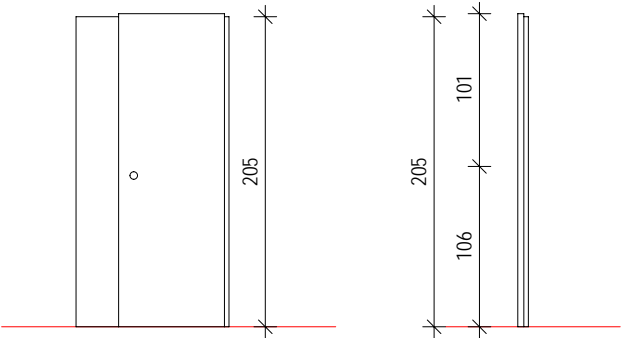

11



GRAĐEVINSKI OTVOR	101 / 313 cm	SVJETLI OTVOR	70 / 205 cm
OPIS	WC ženski		
POLOŽAJ	pregrada u ženskom wc-u		
MATERIJAL I OBRADA	Drvena jednokrilna zaokretna vrata prihvaćena na drvenu pregradu, vodootporna zaštitna folija RAL9003 obostrano,		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja na bočne gipskartonske i zidane zidove		
BRAVA I SIGURNOST	brava s integriranim ključem i indikatorom zaposjednutosti, hvataljka za otvaranje s unutarnje i vanjske strane		
ATEST			
BROJ KOMADA			1 komad, lijeva

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.



+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 <div>apz hidria</div> <div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica ZOP: 18-2023 MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div><div>G 4225</div></div>	
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji			
		Stavka 11			
		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.11

STOLARSKA SHEMA PREGRADE

OZNAKA



12

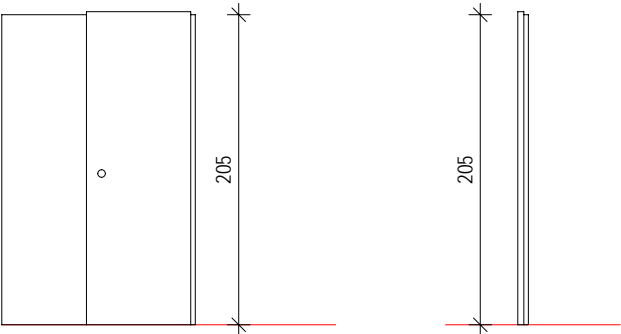

GRAĐEVINSKI OTVOR	128 / 313 cm	SVJETLI OTVOR	65 / 205 cm
OPIS	WC muški		
POLOŽAJ	pregrada u muškom wc-u		
MATERIJAL I OBRADA	Drvena jednokrilna zaokretna vrata prihvaćena na drvenu pregradu, vodootporna zaštitna folija RAL9003 obostrano,		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja na bočne gipskartonske i zidane zidove		
BRAVA I SIGURNOST	brava s integriranim ključem i indikatorom zaposjednutosti, hvataljka za otvaranje s unutarnje i vanjske strane		
ATEST			
BROJ KOMADA			1 komad, lijeva

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.



+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica					
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 12			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.12

STOLARSKA SHEMA PREGRADE

OZNAKA



13

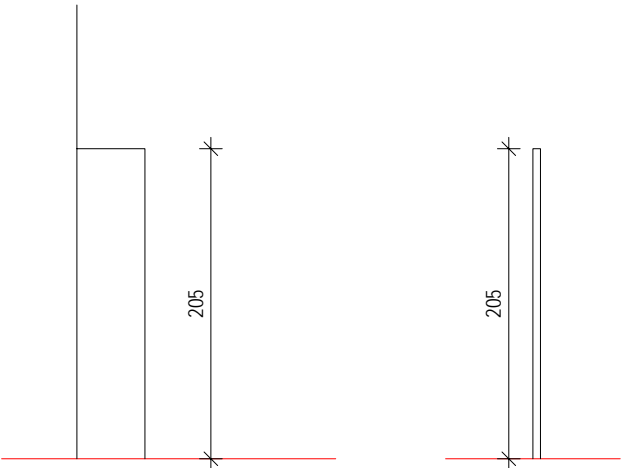

GRAĐEVINSKA DIMEZIJA	45 / 205 cm	SVJETLI OTVOR	/
OPIS	Pregrada prema pisoaru		
POLOŽAJ	Pregrada u muškom wc-u na 1. katu		
MATERIJAL I OBRADA	Drvena jednokrilna pregrada, vodootporna zaštitna folija RAL9003 obostrano,		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja na bočni zid od opeke		
BRAVA I SIGURNOST			
ATEST			
BROJ KOMADA	1 komad		


Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.



+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica ZOP: 18-2023 MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 13			
		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.13

OZNAKA

D1




 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Tropolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		 <small>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</small> Damir Keglević <small>dipl. ing. građ.</small> <small>Ovlašten inženjer građevinarstva</small> G 4225	
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji <div style="text-align: center;">Stavka D1</div>			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.14

STOLARSKA SHEMA PROZORA

OZNAKA

14

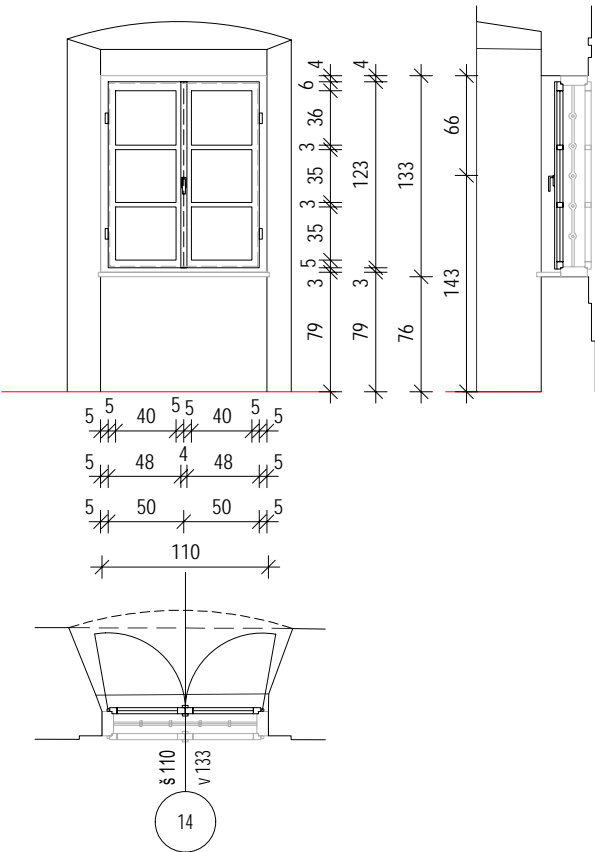

GRAĐEVINSKA DIMEZIJA	110 / 133 cm	SVJETLI OTVOR	98 / 121 cm
OPIS	Unutarnja krila - prizemlje		
POLOŽAJ	Unutarnja krila postojećih drvenih prozora u prostorima prizemlja		
MATERIJAL I OBRADA	Unutarnja krila dvokrilnih drvenih prozora. Drvo i obrada po uzoru na postojeće prozore. Dvostruko ISO ostakljenje. Uw = 1,82 W/m2K. Štičenje drva primjerenim sredstvima.		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja na bočni zid od opeke		
BRAVA I SIGURNOST	- prozorska brava za zaokretno otvaranje krila - šarke za zaokretno otvaranje krila		
ATEST			
BROJ KOMADA	8 komada		

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.	
SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.					
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 14			
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT		VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT					
		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.15

STOLARSKA SHEMA PROZORA

OZNAKA

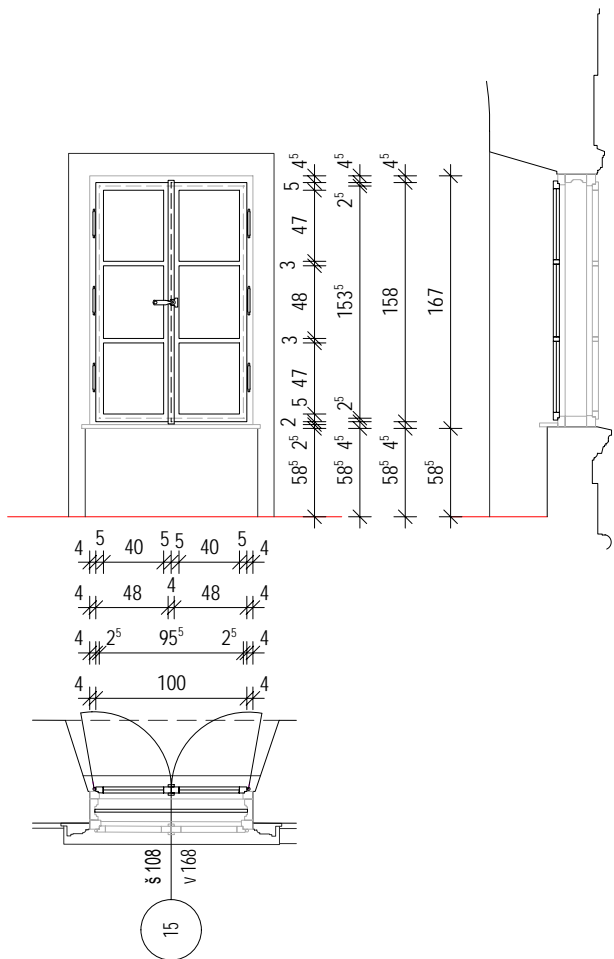

15



GRAĐEVINSKA DIMEZIJA	108/ 167m	SVJETLI OTVOR	95,5 / 155,5 cm
OPIS	Unutarnja krila - kat - veća		
POLOŽAJ	Unutarnja krila postojećih drvenih prozora u prostorima 1. kata		
MATERIJAL I OBRADA	Unutarnja krila dvokrilnih drvenih prozora. Drvo i obrada po uzoru na postojeće prozore. Dvostruko ISO ostakljenje. Uw = 1,82 W/m2K. Štićenje drva primjerenim sredstvima.		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja na bočni zid od opeke		
BRAVA I SIGURNOST	- prozorska brava za zaokretno otvaranje krila - šarke za zaokretno otvaranje krila		
ATEST			
BROJ KOMADA	12 komada		

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica ZOP: 18-2023 MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
		<div><div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div></div><div></div></div>			
		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 15			
		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.16

STOLARSKA SHEMA PROZORA

OZNAKA

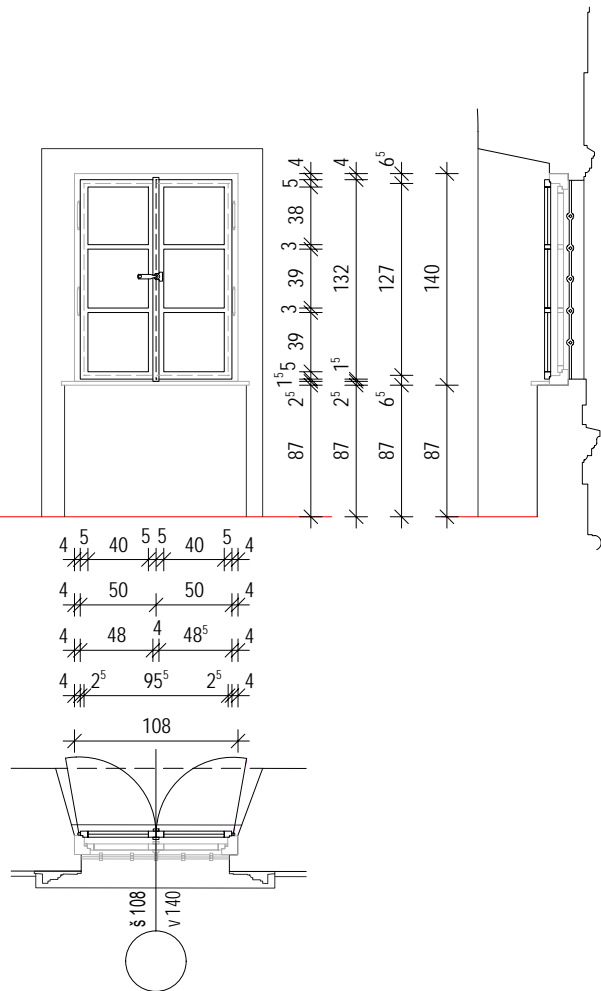


16



GRAĐEVINSKA DIMEZIJA	108/ 140 cm	SVJETLI OTVOR	95,5 / 132 cm
OPIS	Unutarnja krila - kat - manja		
POLOŽAJ	Unutarnja krila postojećih drvenih prozora u prostorima 1. kata		
MATERIJAL I OBRADA	Unutarnja krila dvokrilnih drvenih prozora. Drvo i obrada po uzoru na postojeće prozore. Dvostruko ISO ostakljenje. Uw = 1,82 W/m2K. Štičenje drva primjerenim sredstvima. Uključuje izvedbu sigurnosne čelične šipke između unutarnjeg i vanjskog krila na visini 90 cm od tazine gotovog poda .		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja na bočni zid od opeke		
BRAVA I SIGURNOST	- prozorska brava za zaokretno otvaranje krila - šarke za zaokretno otvaranje krila		
ATEST			
BROJ KOMADA	2 komada		

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 <div>apz hidria</div> <div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div><div></div></div>	
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		<div>SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.</div>			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica					
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 16			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.17

STOLARSKA SHEMA PROZORA

OZNAKA



17

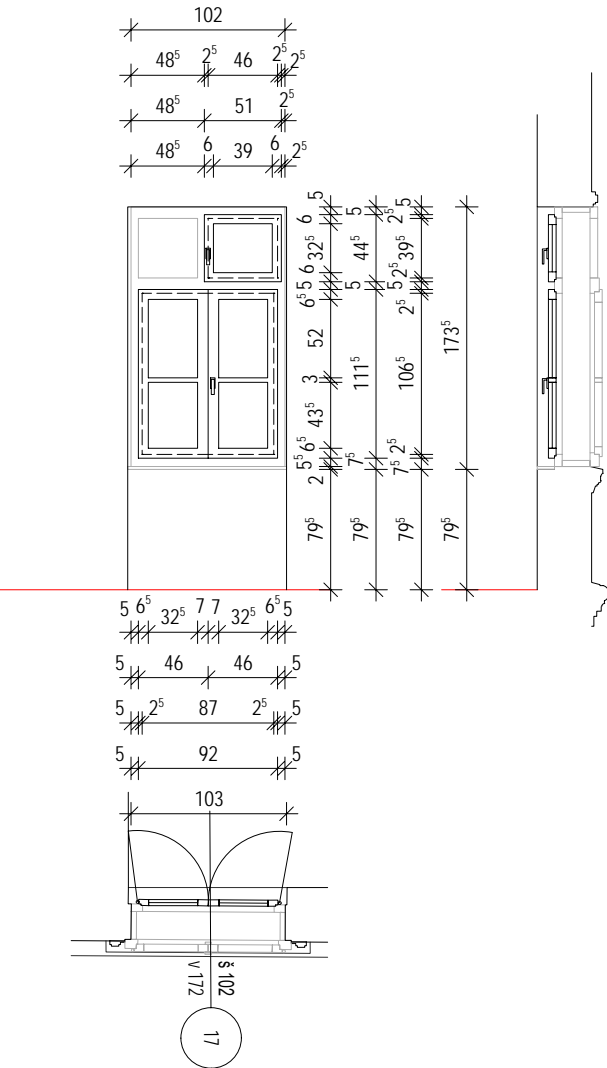

GRAĐEVINSKA DIMEZIJA	102 / 172	SVJETLI OTVOR	87 / 156 cm
OPIS	Unutarnja krila - kat - sanitarije		
POLOŽAJ	Unutarnja krila postojećeg drvenog prozora u prethodnom prostoru sanitarija na 1. katu		
MATERIJAL I OBRADA	Unutarnja krila višekrilnog drvenog prozora. Drvo i obrada po uzoru na postojeće prozore. Dvostruko ISO ostakljenje. Uw=1,82W/m2K. Štićenje drva primjerenim sredstvima.		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja na bočni zid od opeke		
BRAVA I SIGURNOST	- prozorska brava za zaokretno otvaranje krila - šarke za zaokretno otvaranje krila - prozorska brava za otklopno krilo - mehanizam za otvaranje otklopnog krila		
ATEST			
BROJ KOMADA	1 komad		

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi radionički nacrt i predložiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.



+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 apz hidria PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.	
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica					
ZOP: 18-2023		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 17			
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT					
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.18

BRAVARSKA SHEMA VATROOTPORNIH VRATA

OZNAKA

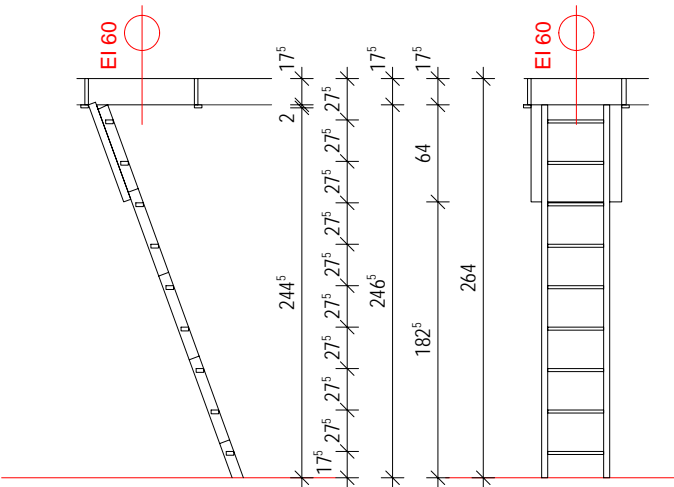

18



GRAĐEVINSKA DIMEZIJA	66 / 76	SVJETLI OTVOR	60 / 70 cm
OPIS	Ulaz na tavan		
POLOŽAJ	Unutarnja otklopna vrata s ugrađenim ljestvama na stropu čajne kuhinje na 1. katu		
MATERIJAL I OBRADA	Čelična jednokrilna tklopna vrata klase vatrootpornosti EI 60, bojana u RAL 9003 obostrano s ugrađenim sklopivim ljestvama minimalne nosivosti 150 kg		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja u stropnu konstrukciju obloženu vatrootpornim gipskartonskim pločama		
BARVA I SIGURNOST	- brava za vatrootporna tavska vrata - modlarne ljestve nosivosti 150 kg s mehnizmnom za sklapanje		
ATEST	klasa vatrootpornosti prema: HRN EN 1634-2 specifikacije mehanizma za automatsko zatvaranje prema: HRN EN 1154		
BROJ KOMADA	1 komad		

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.


+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 <div>apz hidria</div> <div>PROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div><div> 6-4225</div></div>	
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
GRAĐEVINA: CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINE MUZEJA TUROPOLJA		<div>SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.</div>			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica					
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 18			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.19

STOLARSKA SHEMA PROZORA

OZNAKA

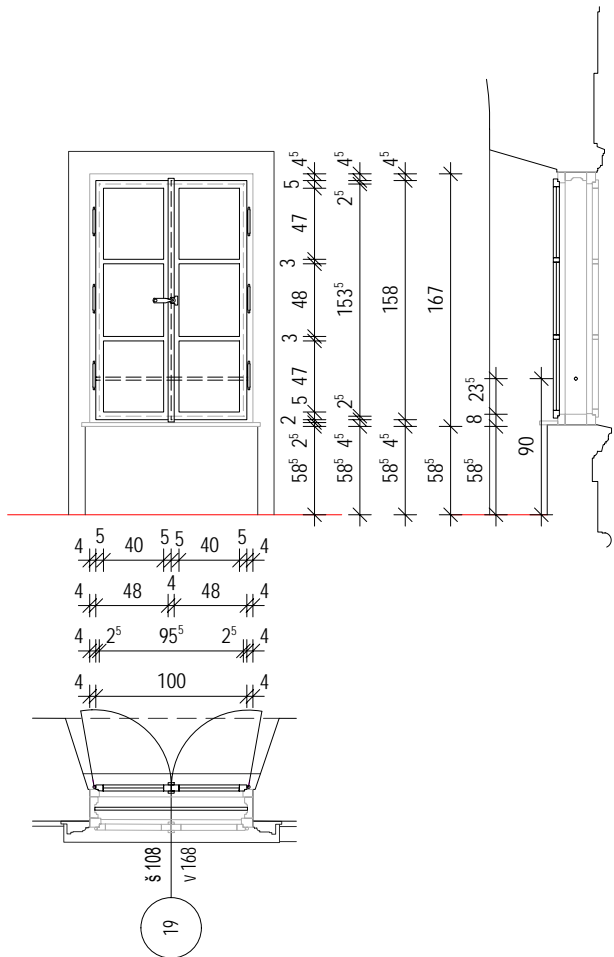

19



GRAĐEVINSKA DIMEZIJA	108/ 167m	SVJETLI OTVOR	95,5 / 155,5 cm
OPIS	Unutarnja krila - kat - veća		
POLOŽAJ	Unutarnja krila postojećih drvenih prozora u prostorima 1. kata		
MATERIJAL I OBRADA	Unutarnja krila dvokrilnih drvenih prozora. Drvo i obrada po uzoru na postojeće prozore. Dvostruko ISO ostakljenje. Uw = 1,82 W/m2K. Štićenje drva primjerenim sredstvima. Uključuje izvedbu sigurnosne čelične šipke između unutarnjeg i vanjskog krila na visini 90 cm od razine gotovog poda.		
NAČIN UGRADNJE	Ugradnja na bočni zid od opeke		
BRAVA I SIGURNOST	- prozorska brava za zaokretno otvaranje krila - šarke za zaokretno otvaranje krila - sigurnosna čelična šipka promjera Ø 20 mm		
ATEST			
BROJ KOMADA			2 komada

Sve mjere uzeti unaravi. Izvođač je dužan izraditi detaljni radionički nacrt i predočiti ga projektantu na ovjeru. Svi konstruktivni detalji i statika elemenata su odgovornost izvođača. U cijenu uključiti sve elemente i radove do potpune gotovosti i funkcionalnosti elementa. Stavka uključuje sve obrade do potpune gotovosti.

+/- 0,00 = +105,71 m.n.v.

 <div>apz hidria</div> <div>ROJEKTIRANJE, NADZOR I KONZALTING</div>		APZ Hidria d.o.o. Zagrebačka 233 10000 Zagreb		OIB 76901428643 +385 1 6185 811 info@apzhidria.hr	
INVESTITOR: Muzej Turopolja Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		DIREKTOR: Damir Keglević, dipl. ing. građ.			
		GLAVNI PROJEKTANT: Damir Keglević, dipl. ing. građ.		<div><div>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</div><div>Damir Keglević</div><div>dipl. ing. građ.</div><div>Ovlašten inženjer građevinarstva</div></div>  <div>6-4225</div>	
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Antun Diklić, dipl. ing. arh.			
		PROJEKTANT ARHITEKTURE: Dario Špoljarić, mag.inž.arh.			
LOKACIJA: k.č.br. 470, k.o. Velika Gorica Trg kralja Tomislava 1 10410 Velika Gorica		SURADNICI: Vesna Pavlović, građ. teh. Zrinka Špoljarić, mag.inž.arh. Matija Vinković, mag.ing.arch. David Božajić, mag.ing.aedif.			
ZOP: 18-2023					
MAPA: MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT					
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT		SADRŽAJ NACRTA: Stavke i detalji Stavka 19			
STUPANJ RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT		BROJ PROJEKTA: 18-1-2023-IZP	DATUM: studeni 2023.	MJERILO: 1:50	LIST: list 5.2